DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX S | Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, 1vtube, culot 2 broches, pour ballast conventionnel

Domaines d'application

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants

Avantages produits

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Extra-plat
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Également disponible en rouge, vert et bleu
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple
- Culot G23 à deux broches

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	9.00 W
Puissance de construction	9.00 W
Tension nominale	220 V
Consommation d'énergie	12 kWh/1000h

Données photométriques

Flux lumineux nominale	570 lm
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur	840
Teinte de couleur selon EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Indice de rendu des couleurs	80...89
Flux lumineux à 25 °C	600 lm
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.75
Luminance	2.8 cd/cm²
Classification de rendu de couleur	1B

Dimensions & poids





Longueur totale	167.0 mm
Poids du produit	28.80 g
Diamètre du tube	12 mm
Longueur	168.0 mm
Longueur selon norme CEI	145 mm
Longueur du culot hors pins	144.00 mm

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	3.0 mg

Température

Flux max. selon temp. ambiante	25.0 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	5000 h
Durée de vie	5000 h
Durée de vie	6500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.98
Taux de survivance à 4 000 h	0.98
Taux de survivance à 6 000 h	0.86
Taux de survivance à 8 000 h	0.50
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h [1)]

[1)] Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G23
Elimination des déchets (équipements éle	Oui

Capacités

Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Classe d'efficacité énergétique	A

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSD-9/840-I-G23

Distribution de lumière

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

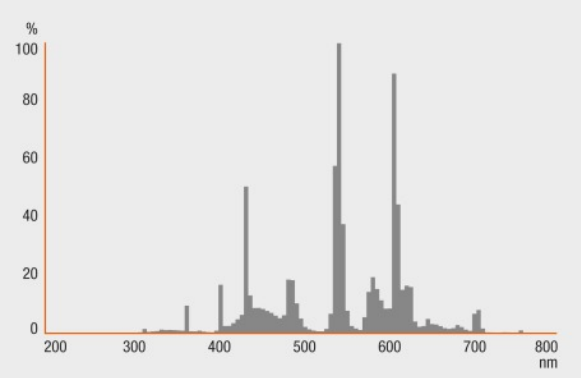

Schéma répartition spectrale

Garantie

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

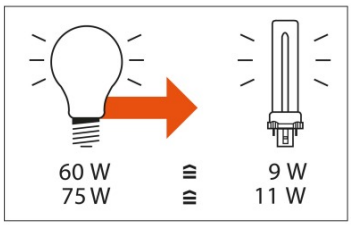

Autres diagrammes

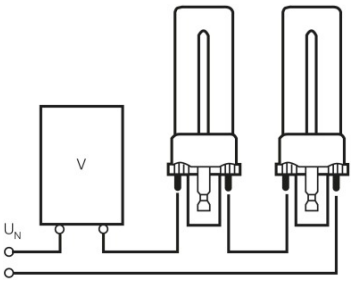

Schéma de câblage



Schéma de câblage



Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4050300240947	DULUX S 9 W/840	Carton de regroupement 10	126 mm x 163 mm x 113 mm	2.32 dm^3	410.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.