

048957 | Legrand Notice



Détecteur de mouvements DALI - Autonome - ECO2 - IP40

Réf 048957 **162.07€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43330-detecteur-de-mouvements-dali-autonome-eco2-ip40-legrand-048957.html>




Interrupteur temporisé Soliroc - 2 fils - 1000W - IK10

Réf 077823 **145.24€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43491-interrupteur-temporise-soliroc-2-fils-1000w-ik10-legrand-077823.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Détecteurs de mouvements Legrand
chez Domomat !

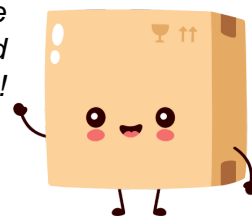

* : Prix sur le site Domomat.com au 25/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

DALI




	230 V~ +/- 10%	
	50 Hz	
	1.5 mm ²	
	-10°C / +35°C	
	Microwave	
	1000 lux	
	20 min.	
	Auto ON / OFF	
	min. ●●●●●● 6 x 30 m	max. (((●)) 6 x 22 m

• Compatibilité des fréquences micro-ondes
• Microwave frequency compatibility
• Compatibilità delle frequenze microonde

0 489 55	UK, China, India, Middle East, Malaysia, Hong Kong, Singapore	10.587 GHz
0 489 56	Australia and all of Europe except: UK, France, Portugal, Germany, Switzerland, Austria, Slovak Republic, Republic of Ireland	10.525 GHz
0 489 57	France, Portugal, Switzerland	9.900 GHz

DIM+/DIM-





20 ballasts DALI/DSI maxi


L/OUT

230 V~	1380 W 6 A	460 VA 2 A	690 VA 3 A	460 VA 2 A



230 V~	460 VA 2 A	690 VA 3 A	460 VA 2 A	230 VA 1 A

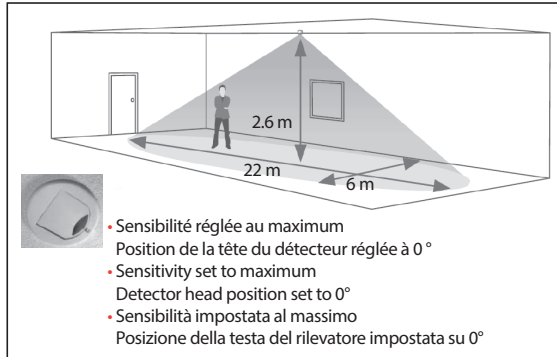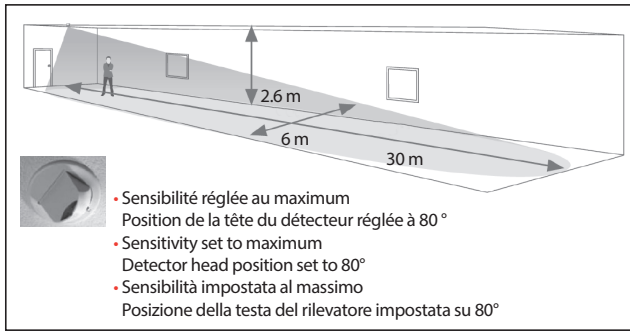


- 1**
- Retirer le clip de verrouillage métallique de l'arrière de l'unité
 - Remove metal locking clip from rear of unit
 - Rimuovere la clip di bloccaggio metallico dalla parte posteriore dell'unità

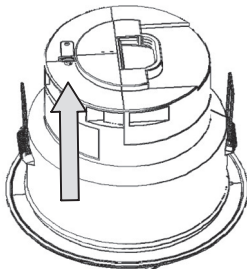

- 2**
- Ajuster la tête à la position requise.
Poussez le clip dans la position illustrée ci-dessous pour verrouiller la tête.
Pour retirer le clip, dégagez avec un petit tournevis.
 - Adjust head to required position
Push clip into position shown below to lock head
To remove clip, lever out with a small screwdriver
 - Regola la testa nella posizione desiderata.
Spingere la clip nella posizione mostrata sotto per bloccare la testa.
Per rimuovere la clip, usare un piccolo cacciavite.

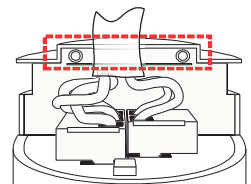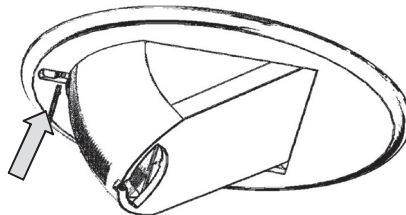




• Un seul canal de variation




• Single channel dimming

• Singolo canale di variazione

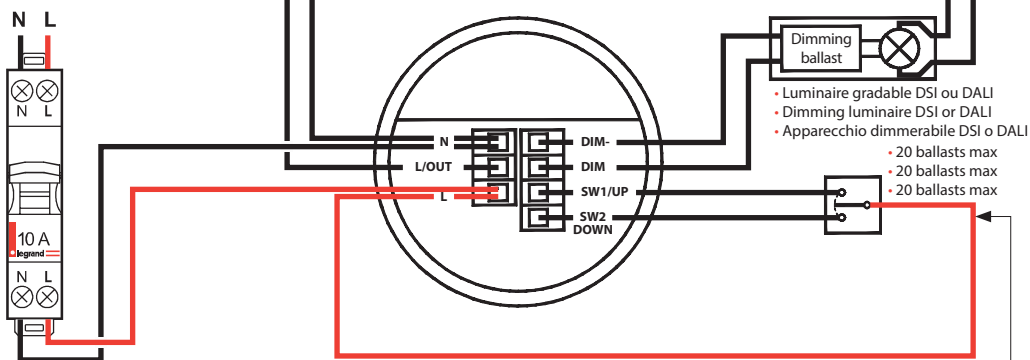

- Luminaire gradable DSI ou DALI
- Dimming luminaire DSI or DALI
- Apparecchio dimmerabile DSI o DALI
 - 20 ballasts max
 - 20 ballasts max
 - 20 ballasts max

- Commutateur avec retour en position centrale (commutation 240 V)
Optionnel pour la présence, obligatoire pour la détection d'absence
- Centre biased retractive switch (240 V switching)
Optional for presence, mandatory for absence detection
- Commutatore con ritorno in posizione centrale (Commutazione 240V)
Opzionale per presenza, obbligatorio per il rilevamento di assenza

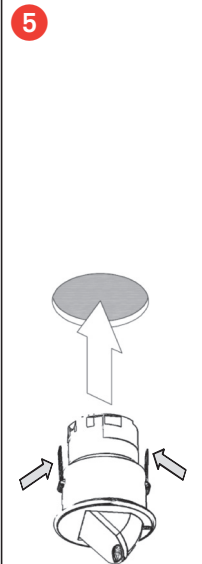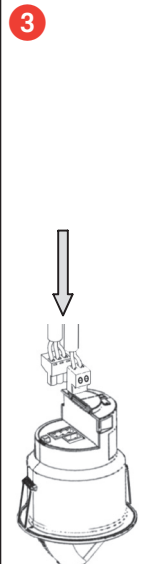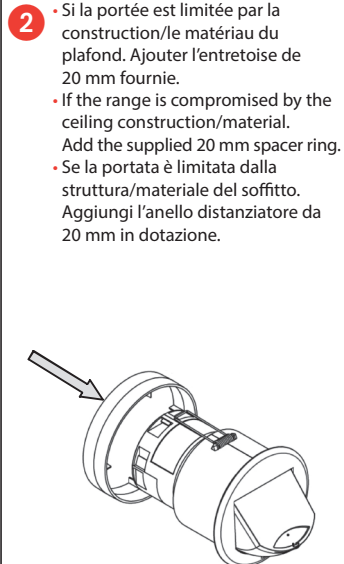




Auto ON/OFF




Manual ON / Auto OFF



www.legrandoc.com

- Facette de montage
- Mounting bezel
- Lunetta di montaggio

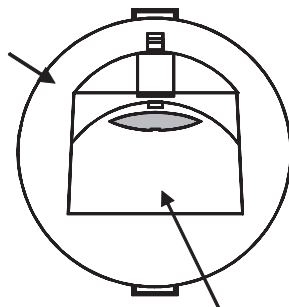

	0-1000 lux
	0-99 min.
	1-9
Mode	Auto - Manual



- Contacter votre agent commercial pour obtenir l'outil mobile de configuration
- Please, contact your sales representative to get the infrared handset for programming
- Per favore, contattate il vostro responsabile commerciale per ricevere il telecomando di programmazione



- Détecteur hyperfréquence / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- Microwave sensor / IR receiver / light level sensor / status LED
- Rivelatore iperfrequenza / ricevitore IR / sensore luminosità / stato LED