

## 094270 | Legrand notice




### Kit carillon radio Sérénité - à piles - Blanc






Réf 094270

**46.25€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/35802-kit-carillon-radio-serenite-a-piles-blanc-legrand-094270.html>

*Le produit Kit carillon radio Sérénité - à piles - Blanc est en vente chez Domomat !*




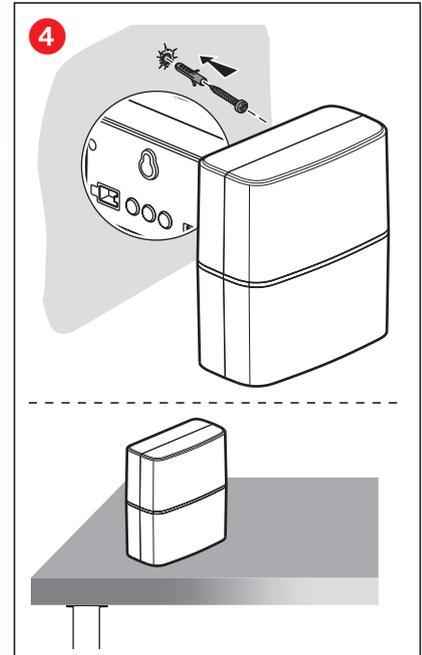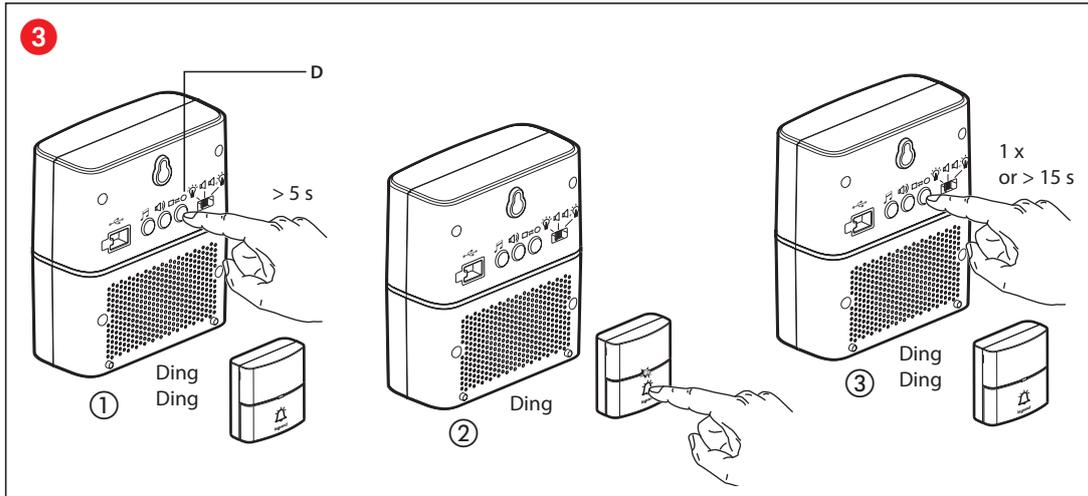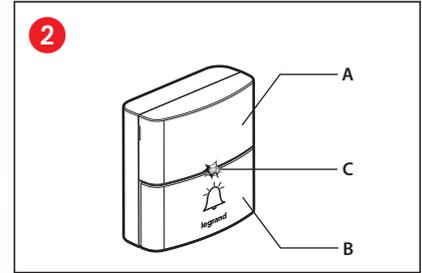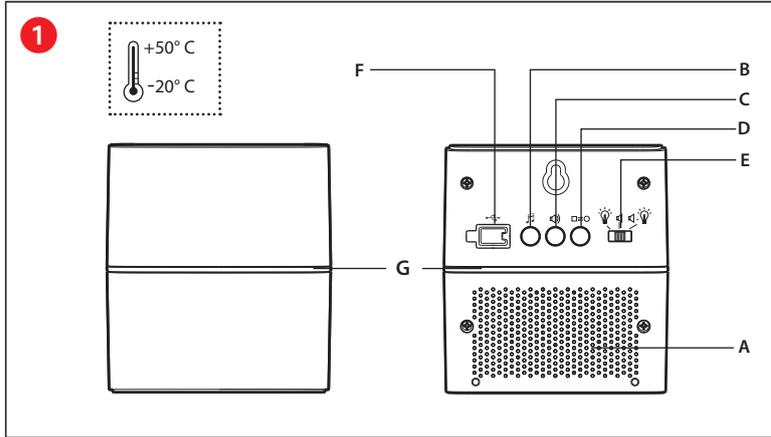

5

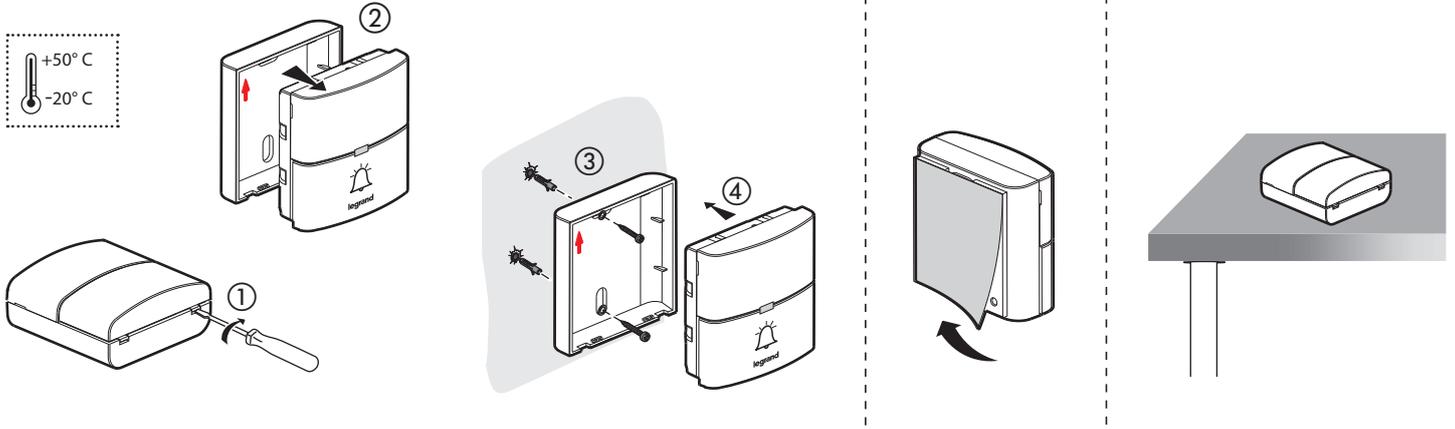

6

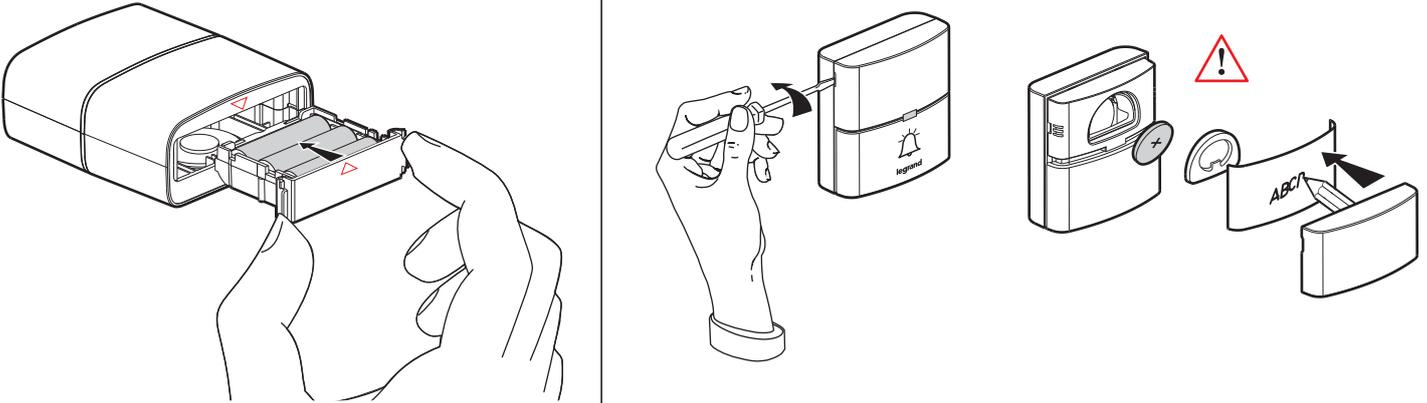



Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation

### 1 Description récepteur

- A. Haut-parleur
- B. Sélection mélodie (30 mélodies + MP3)
- C. Réglage volume
- D. Appairage sonnette supplémentaire
- E. Réglage indicateur lumineux
- F. Prise micro USB
- G. Indicateur lumineux (led)

### 2 Description émetteur

- A. Plaque nom
- B. Bouton étanche
- C. Indicateur lumineux

### 3 Appairage émetteur/récepteur

Appairage sonnette additionnelle : 4 maximum pour 1 récepteur (cf. procédure dessin n° 3)

### 4 Installation récepteur : mural / posé

### 5 Installation émetteur : avec vis / avec adhésif / posé à plat

### 6 Changement piles récepteur/émetteur

Ne pas utiliser de piles rechargeables

### 7 Caractéristiques techniques

Portée radio : 200 m en champ libre

Puissance carillon : 80 dB

Alimentation récepteur : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies)

Alimentation émetteur : 1 pile 3 V (CR2032) fournie

Bande de fréquence : 433.05-434.79 MHz

Niveau de puissance RF : < 10 mW

Degré de protection de la sonnette : IP 54 - du récepteur : IP 20

### 8 Clignotement lumineux

Clignotement	Mode
Lent	
Rapide	Quelqu'un sonne
Alterné	Batterie récepteur faible

### 9 MP3

- 1 - Installez le logiciel sur ordinateur à l'aide du cordon USB fourni, depuis la mémoire interne du carillon




### 9 MP3 (suite)

- 2 - Cliquez sur l'icône pour lancer le logiciel



3 -

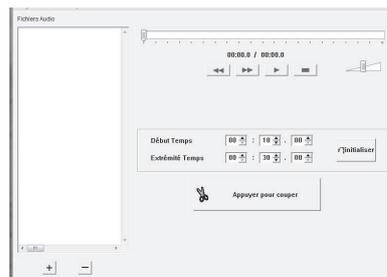

- 4 - Cliquez sur + pour importer une mélodie MP3 dans la fenêtre de la sélection

- 5 - Sélectionnez la mélodie puis appuyez sur lecture (obligatoire 1 fois)



- 6 - Définissez la durée de votre mélodie en sélectionnant le début et la fin puis cliquez sur ><



- 7 - Le logiciel vous demande de confirmer l'endroit où enregistrer le nouveau fichier MP3 : mémoire récepteur

- 8 - Pour définir la mélodie MP3 sur le récepteur, la sélectionner avec le bouton B

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 942 70 - 0 942 71) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)