

## 112253 | Avidsen notice



### Interphone audio supplémentaire


Ylva - Blanc

Réf 112253

**48.90€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39914-interphone-audio-supplementaire-ylva-blanc-avidsen-112253.html>

*Le produit Interphone audio supplémentaire Ylva - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



**FR** *Combiné audio supplémentaire*

*Compatible avec les séries:*

*Ylva 2+ 112240 - 112241 - 112245 et Meya 112242*



# SOMMAIRE

## **A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ** **03**

---

- 1 - INTRODUCTION 03
- 2 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 03
- 3 - INFORMATIONS AUX USAGERS 03

## **B - DESCRIPTION DU PRODUIT** **04**

---

- 1 - CONTENU 04
- 2 - COMBINE AUDIO SUPPLÉMENTAIRE 04

## **C - INSTALLATION** **05**

---

- 1 - FIXATION MURALE 05
- 2 - BRANCHEMENT 05
- 3 - **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES** SÉRIE YLVA 2+ 06
- 4 - **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES** SÉRIE MEYA 06

## **D - UTILISATION** **07**

---

- 1 - RÉPONDRE À UN APPEL 07
- 2 - OUVERTURE D'UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE OU D'UN CONTRÔLE AUTOMATIQUE 07
- 3 - RÉGLAGE VOLUME SONNERIE 07

## **C - INFORMATIONS UTILES** **08**

---

- 1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 08
- 2 - GARANTIE ET SERVICES 08
- 3 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE 08

## A - IMPORTANT

### 1 - INTRODUCTION

Ce combiné audio est compatible avec tous les moniteurs série: **Ylva 2+ 112240 - 112241 - 112245 et Meva 112242**

Ce combiné audio vous permet de recevoir des appels externes, de communiquer avec l'interlocuteur et de commander une serrure électrique et un contrôle automatique.

- Le combiné a été conçu pour une installation et une utilisation simples et faciles, par un professionnel comme par un particulier .
- Convivialité de l'utilisation. Quel que soit leur âge, les utilisateurs seront satisfaits de sa simplicité d'utilisation.

**IMPORTANT:** Ce manuel doit être lu attentivement avant l'installation du combiné.

En cas de problème, nos techniciens sont à votre disposition pour toute information .

**AVERTISSEMENT :** Toute erreur de câblage peut engendrer des dommages irrémediables à l'appareil et annuler la garantie.

### 2 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Avant d'installer l'interphone, il est important de vérifier les points suivants::

- N'exposez pas le module aux chocs.
- Le produit ne doit pas être installé dans des conditions extrêmes d'humidité ou de poussière.
- Le combiné audio est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure ou extérieure sous un abri. Le combiné est prévu pour être utilisé à des températures de -10°C à +60°C.
- Le combiné ne doit pas être exposé directement au soleil, à la pluie ou à une humidité excessive.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques, acides, ammoniacque ou d'une source de gaz toxiques.
- Ne pas appuyer sur deux touches en même temps ce qui pourrait déclencher un court-circuit.
- Ne pas nettoyer les modules avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse.
- Ne pas relier l'appareil aux installations publiques de télécommunications.

### 3 - INFORMATIONS AUX USAGERS



Conformément à l'article 13 du Décret législatif du 25 Juillet 2005, n. 151 «Application des directives 2002/95/CE et

2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, et au recyclage des déchets »

Le pictogramme de la poubelle barrée placé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit en fin de vie doit être séparé des autres déchets. L'utilisateur doit donc confier l'appareil en fin de vie à des centres de tri des déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le retourner au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, à raison d'un pour chaque appareil acheté. Le tri des déchets permet l'homologation de l'appareil pour un traitement écologique, contribuant ainsi à éviter de possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorisant la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.


L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives établies par le décret législatif n° 22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif n° 22/1997) .




Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**B - PRODUIT**

**1 - CONTENU**

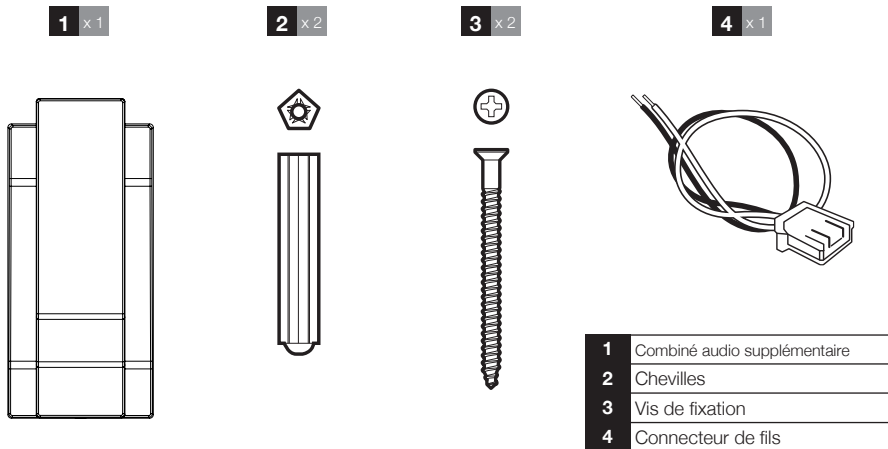


**2 - COMBINÉ AUDIO SUPPLÉMENTAIRE**

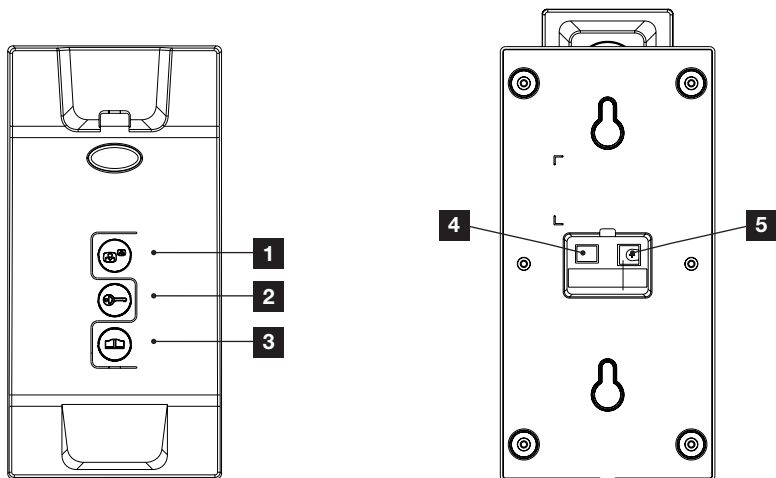

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Touche Intercom: vous permet de communiquer avec le Moniteur Maître (cod. 112240 / 112241 / 112245 ou 112242, non fourni) |
| 2 | Touche serrure : permet d'ouvrir une serrure électrique   |
| 3 | Touche portail: permet d'ouvrir un portail électrique   |
| 4 | Connecteur  |
| 5 | Bouton volume   |

**1 - FIXATION MURALE**

- Avant de fixer le combiné audio, il est préférable de faire un essai d'orientation et de mise en fonctionnement avec le portier vidéo.
- Fixer le combiné à l'aide des vis et chevilles fournies.

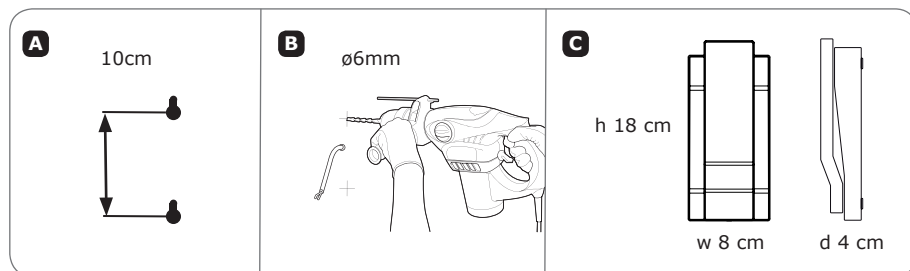**2 - CONNEXION**

**La distance maximale entre l'unité extérieure et le combiné audio ne doit pas excéder 100 mètres**

Longueur du câble	Section à utiliser
De 0 à 50m	0,75mm <sup>2</sup>
De 50 à 100m	1,5mm <sup>2</sup> (ou câble coaxial)


**Example :**

- si la distance entre l'unité extérieure et le Moniteur Maître ( 112240 /112241/112245/112242 ) est de 70 mètres, la distance entre le Moniteur Maître et le combiné audio 112253 doit être 30 mètres.
- si la distance entre l'unité extérieure et le Moniteur Maître ( 112240 /112241/112245/112242 ) est de 30 mètres, la distance entre le Moniteur Maître et le combiné audio 112253 doit être 70 mètres.

## C - INSTALLATION


### 3 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES SÉRIE YLVA 2+

Compatible avec les appareils de la SÉRIE YLVA 2+ - réf. 112240 - 112241 - 112245

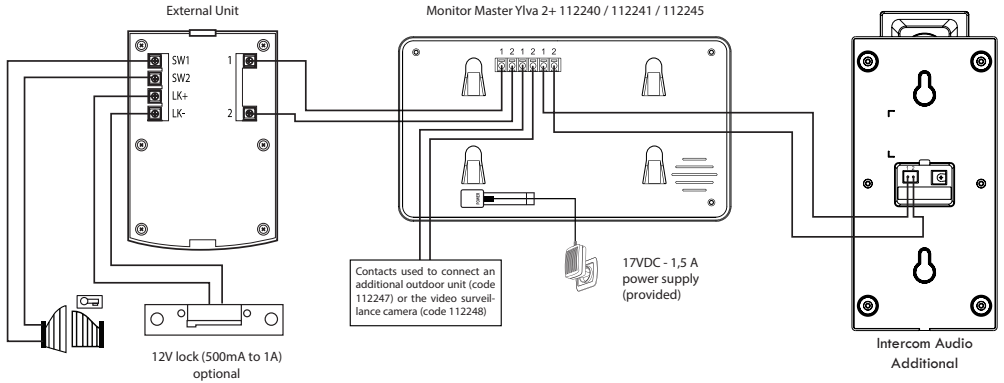

### 4 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES SÉRIE MEYA

Compatible avec les appareils de la SÉRIE MEYA - réf. 112242

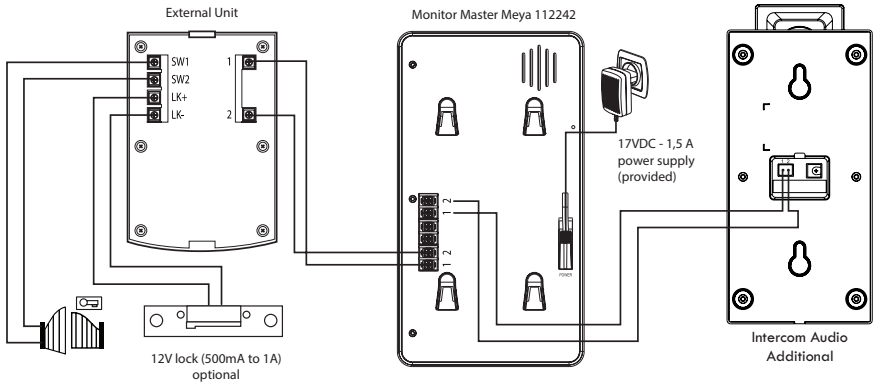

## D - UTILISATION

### 1 - RÉPONDRE À UN APPEL

Le visiteur appuie sur la touche d'appel de l'unité extérieure (non fourni):



- Le carillon électronique de la centrale se déclenche via le haut-parleur du combiné audio.
- Décrocher le combiné pour parler avec le visiteur.

### 2 - OUVERTURE D'UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE OU D'UN CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Presser la touche 2 ou 3 pour laisser entrer le visiteur.

### 3 - RÉGLAGE VOLUME SONNERIE

Le volume de la sonnerie peut être réglé en appuyant sur le bouton (5)

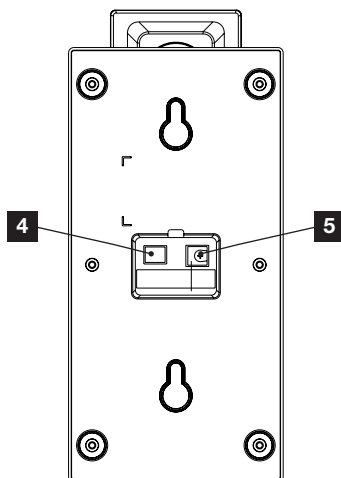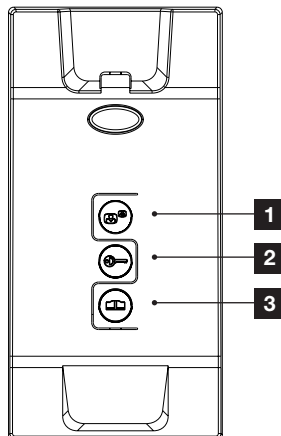



## E - INFORMATIONS UTILES

### 1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMBINÉ AUDIO SUPPLÉMENTAIRE	
<i>Branchement</i>	2 fils
<i>Fonction</i>	Intercom
<i>Contrôles</i>	Serrure électrique et contrôle automatique
<i>Réglage volume</i>	Oui
<i>Consommation électrique</i>	standby 0.3W - en fonction 2W

### 2 - GARANTIE ET SERVICES

- Le produit est couvert par la garantie légale du vendeur pendant 24 mois sur les défauts de conformité prévue par les articles 128 et suivants du décret législatif n. 206/2005 (Code de la consommation italien).  
ATTENTION: la garantie n'est valide qu'avec le ticket de caisse ou la facture d'achat.
- Assistance technique : Tel : + 33 (0)892 701 369 (Audiotel : 0,35 Euros TTC/min + prix appel Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

### 3 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse suffit.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur des modules.
- Ne pas utiliser de liquides abrasifs qui risqueraient de rayer et d'endommager la surface des modules.
- Le moniteur et le filtre de l'objectif de la caméra doivent être protégés de la poussière et de la graisse.