atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC

AÉRAULIX

- **75% de votre consommation d'eau chaude est produite gratuitement, grâce à l'air**
- **Faible facture énergétique été comme hiver**
- **Un confort optimal : faible niveau sonore**

NF · GARANTIE 2 ANS · GARANTIE 5 ANS · RT 2012

*Toutes les aides financières disponibles sur www.renovation-info-service.gouv.fr, www.service-public.fr, rubrique Logement ou www.developpement-durable.gouv.fr.

AÉRAULIX : le chauffe-eau thermodynamique sur VMC

UN SYSTÈME **2** EN **1** QUI RÉCUPÈRE LES CALORIES DE LA VMC POUR CHAUFFER GRATUITEMENT* VOTRE EAU

* 75% de votre consommation d'eau est chauffée gratuitement grâce à l'air

1 Aéraulix :

Chauffe-eau thermodynamique constitué de :
1. Pompe à chaleur.
2. Extracteur VMC très basse consommation.
3. Ballon d'eau chaude 200 litres.

2 L'air neuf entre dans la maison
par des entrées d'air situées au-dessus des fenêtres des chambres et du salon.

3 L'air vicié chaud
(température ambiante +/- 20°C) est extrait par des bouches situées dans la cuisine, la salle de bain, les WC et autres pièces d'eau.

4 Un caisson de distribution
centralise l'air vicié qui arrive via un réseau de conduits jusqu'au système 2 en 1.

5 L'air vicié
est rejeté à l'extérieur après avoir cédé ses calories pour chauffer l'eau.

LA TECHNOLOGIE THERMODYNAMIQUE CHAUFFE-EAU + VMC = UN PRODUIT ANTI-GASPILLAGE

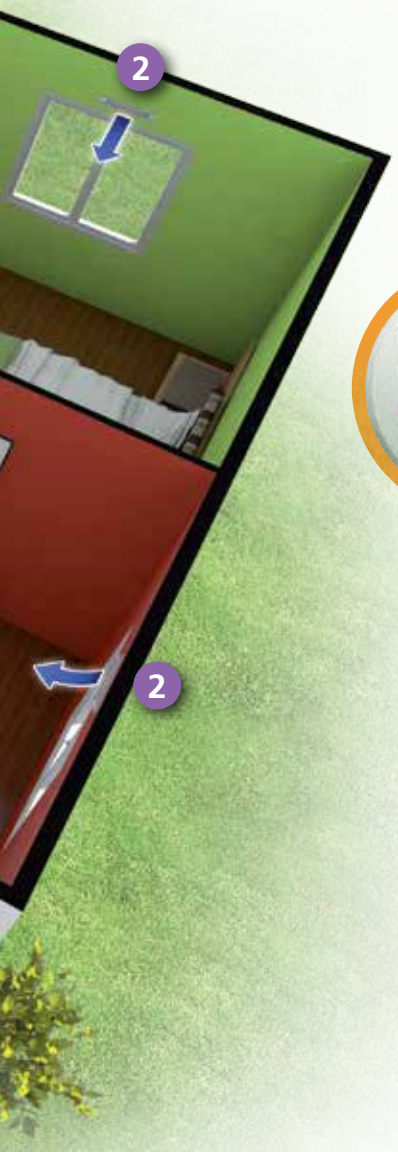

1

Des économies d'énergie permanentes, en toutes saisons

- Performances constantes été comme hiver
- En récupérant les calories de l'air extrait de votre logement pour chauffer votre eau, vous faites un geste pour l'environnement et pour votre portefeuille
- Jusqu'à **200 €** d'économies/an sur votre consommation d'eau chaude sanitaire[2].
- Jusqu'à **180 €** d'économies/an sur votre facture de chauffage[2].

2

Un produit particulièrement adapté en neuf mais aussi parfait en rénovation :

- Fonctionnement 100% thermodynamique
- Conforme RT 2012 pour le neuf
- Permet de cumuler des aides financières jusqu'à **1 500 € TTC**[1] en rénovation (CITE, CEE et TVA réduite) !

3

Un confort optimal

- De l'eau chaude pour toute la famille jusqu'à 6 personnes
- Un niveau sonore comparable à celui d'un réfrigérateur

TOP SILENCE

[1] Base prix public conseillé (4 034 € TTC) selon loi de finance en vigueur.
[2] Gains énergétiques estimés en comparaison d'une VMC autoréglable et d'un chauffe-eau électrique standard.

Pourquoi choisir L'AÉRAULIX D'ATLANTIC ?

Jusqu'à 180€ d'économies/an sur votre facture de chauffage*

Jusqu'à 200€ d'économies/an sur votre consommation d'eau chaude sanitaire*

ACI hybride

Une durée de vie de la cuve doublée !

La protection ACI Hybride de la cuve vous assure une durée de vie 2 fois plus longue qu'un chauffe-eau standard, quel que soit le type d'eau.

Une intégration harmonieuse dans votre logement

Grâce à son faible encombrement, le chauffe-eau Aéraulix s'intègre facilement dans un placard standard (600 x 700) tout en couvrant les besoins en eau chaude de 2 à 6 personnes en mode permanent.

La triple expertise d'un fabricant français innovant

- en ventilation
- en pompes à chaleur
- en chauffe-eau

FABRICATION FRANÇAISE

* Gains énergétiques estimés en comparaison d'une VMC autoréglable et d'un chauffe-eau électrique standard

PROFITEZ D'AIDES FINANCIERES
pour optimiser votre investissement*

Votre logement à plus de 2 ans ? Pensez-y !

CITE

Crédit d'Impôt Transition Energétique : -30%*

Sans conditions de revenus.

TVA

TVA réduite à 5,5%*

Installer un Aéraulix dans un logement de plus de 2 ans donne droit à un taux de TVA réduite à 5.5%.

CEE

Certificats d'Economies d'Energie jusqu'à 51,60 €

Bénéficiez de CEE grâce à votre installation et recevez une prime pouvant aller jusqu'à 51.60 € TTC **

ECO PTZ+

Eco Prêt à Taux Zéro+ :

L'Aéraulix est éligible à l'ECO PTZ + pour financer* :

- la construction ou l'achat d'un logement neuf
- l'achat d'un logement ancien avec exigences de performances énergétiques : Label HPE, BBC rénovation...
- des travaux visant à l'amélioration de la performance énergétique du logement

Mais aussi :

- Une prime exceptionnelle de 1350 € d'aide à la rénovation énergétique*
- Des aides de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) d'au moins 3000 €*
- Des aides des collectivités territoriales... sous conditions*

* selon loi de finances et aides régionales en vigueur
** valorisation moyenne constatée dans les primes et avantages versées aux particuliers

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Retrouvez tout le détail des aides financières sur :
- www.renovation-info-service.gouv.fr
- www.service-public.fr, rubrique Logement
- www.developpement-durable .gouv.fr

ATTENTION : depuis le 1er septembre 2014, pour bénéficier de certaines de ces aides, vous devez faire appel à un artisan RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

AÉRAULIX : s'installe aussi simplement qu'un chauffe-eau électrique standard et qu'une VMC

BÉNÉFICES

- **Facilité d'intégration :**
  – rentre dans un placard
  – couvre les besoins de 2 à 6 personnes

- **Facilité d'installation et de maintenance :**
  – raccordements sur le devant, facilement accessibles
  – transport couché autorisé

Silence renforcé :
Capot étanche avec isolation phonique.

Capacité familiale :
- Ballon 200 litres adapté jusqu'à 6 personnes.
- Chauffage de l'eau jusqu'à 62°C sans appoint

Longévité de la cuve :
- Résistance stéatite.
- Système ACI Hybride breveté.
- Sécurité sanitaire : condenseur à l'extérieur de la cuve.

Faible facture énergétique en toutes saisons :
- Ventilateur très basse consommation (13 W-Th-C) à commutation électronique.
- Pompe à chaleur haute performance : COP 3,55*
- Performances constantes toute l'année

Renouvellement d'air garanti :
Capteur de pression pour s'adapter aux différentes longueurs de réseau et résister à l'encrassement du filtre.

Facilité de transport et de maintenance :
- Possibilité de transport couché sur la face arrière.

Facilité d'intégration :
- Dimensions réduites : 588 mm

* selon norme EN 16147

Dimensions

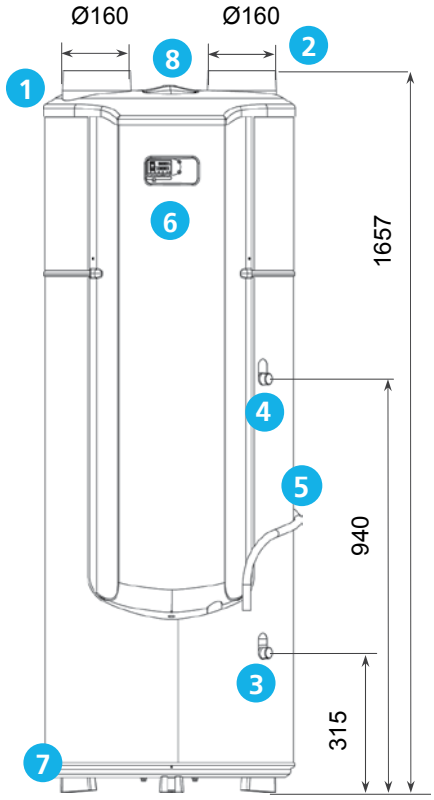

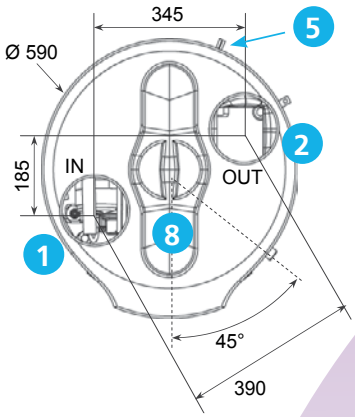

Caractéristiques techniques

Dénomination	Aéraulix
Code	350004
Alimentation	230 V
Puissance appoint	1800 W
Puissance ventilateur (1)	15,1 W-Th-C
Température d'ECS	45/62°C
Débit nominal	35 m³/h
Débit max	265 m³/h
COP à +20°C	3,55(3)
Niveau sonore PAC + VMC (2)	34 dB(A)
Poids	80 kg
Garantie	5 ans cuve et pièces (hors PAC) 2 ans PAC
Capacité	200 litres

(1) Puissance électrique pondérée en réseau linéaire pour un T4, 1 sdb, 1 wc. (2) à 2 m en champ libre.
(3) Selon EN 16147 à 150 m³/h

1. Entrée d'air Ø 160 mm
2. Sortie d'air Ø 160 mm
3. Arrivée eau froide
4. Sortie eau chaude
5. Tube d'évacuation des condensats
6. Régulation électronique
7. Pieds
8. Trappe à filtre

Pour une installation complète :

Entrées d'air :

Hygroréglables
ou autoréglables

Réseaux :

Dans les faux plafonds : conduits extra-plats (seulement 55 mm de hauteur)

Bouches d'extraction :

WC : détection de présence
Cuisine : détection d'humidité
+ grand débit complémentaire
SDB : détection d'humidité

Dans les combles
et pour le rejet :
conduits calorifugés
ou conduits en PE

Rejet en
toiture
ou mural

Caisson de distribution

Jusqu'à 6 piquages Ø 80.



Appareils de mesure pour réception de chantier VMC

Un kit anémomètre + 2 cônes
pour mesurer les débits aux bouches d'extraction

Un manomètre + un tuyau silicone
pour mesurer les pressions aux bouches d'extraction

Voir notre cahier Nouveautés 2015

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
Pour le professionnel : www.atlantic-pro.fr
Pour le particulier : www.atlantic.fr

papiers
Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

VOTRE INSTALLATEUR

210651 - Photos non contractuelles - 0615 - Atlantic Climatisation et Ventilation- 13, bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon B 421 370 289
En imprimant cette documentation sur du papier PEFC issu de forêts éco gérées, Atlantic Climatisation et Ventilation s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement.