

## 407712 | Legrand fiche

**Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 - 10A - 1P+N -  
Courbe C - Auto/Vis**

Réf 407712

**67.39€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/43646-disjoncteur-dx6000-10a-1pn-courbe-c-autovis-legrand-407712.html>

*Le produit Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 - 10A - 1P+N - Courbe C - Auto/Vis  
est en vente chez Domomat !*



## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18




SOMMAIRE	PAGES
1. Description, utilisation .....	1
2. Gamme .....	1
3. Cotes d'encombrement .....	1
4. Mise en situation - Raccordement .....	1
5. Caractéristiques générales.....	3
6. Conformités et Agréments.....	19
7. Courbes .....	20
8. Equipements et accessoires.....	24

### 1. DESCRIPTION - UTILISATION

Disjoncteur magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques.

**Symbole :**



**Technologie :**

- . Appareil limiteur
- . Le contact de Neutre se ferme avant et s'ouvre après le contact de Phase
- . Le pôle de Phase assure la protection et le sectionnement du circuit Phase
- . Le pôle de neutre assure le sectionnement du circuit Neutre

### 2. GAMME

**Polarité :**

- . 2 pôles dont 1 pôle protégé et 1 pôle de neutre

**Largeur :**

- . 1 modules (17,8mm)

**Intensités nominales In :**

- . 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A

**Courbes de déclenchement magnétique :**

- . Courbe C (entre 5 et 10 In)


**Tension et fréquence nominale :**

- . 230 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
- . 240 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées

**Pouvoir de coupure :**

- . Icn = 6000 A selon la norme EN 60898-1
- . Icu = 10 kA selon la norme EN 60947-2

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT

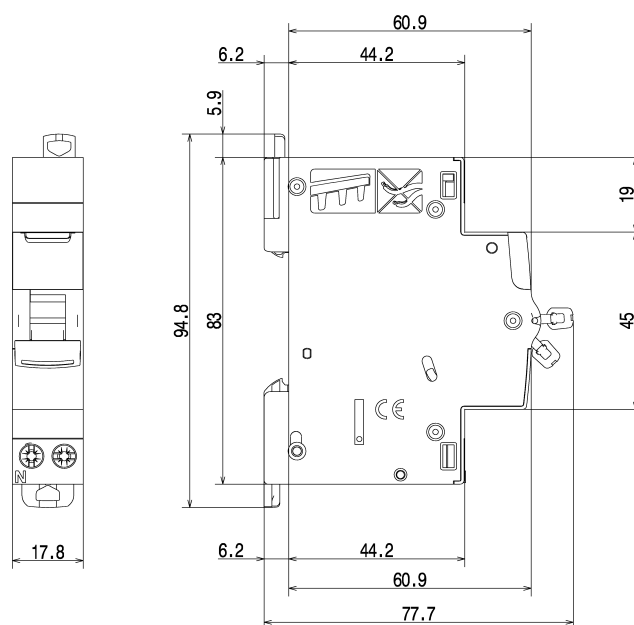


### 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

**Fixation :**

- . Sur rail symétrique EN 60.715 ou rail DIN 35

**Positionnement de fonctionnement :**

- . Vertical
- . Horizontal
- . A l'envers
- . Sur le côté



**Alimentation :**

- . Par le haut

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT *(suite)*

### Raccordement :

- . Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
- . Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- . Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la borne, borne entrouverte ou fermée
- . Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement par peigne à dent avec les autres produits de la gamme
- . Profondeur des bornes : 14 mm en partie haute et 13 mm en partie basse
- . Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- . Couples de serrage :
  - Conseillé : 1.6 à 2 Nm
  - Mini : 1.2 Nm
  - Maxi : 2.8 Nm

### Type de conducteur :

- . Entrée, bornes automatique : peigne à dents
- . Sortie, bornes à vis : câble cuivre ou peigne à dents
- . Section des câbles

	Sans embout	Avec embout
Câble rigide	1 x 0.75 à 16 mm <sup>2</sup> 2 x 0.75 à 6 mm <sup>2</sup>	-
Câble souple	1 x 0.75 à 10 mm <sup>2</sup> 2 x 0.75 à 4 mm <sup>2</sup>	1 x 0.75 à 10 mm <sup>2</sup>

### Outils conseillés :

- . Pour les bornes, tournevis à lame de 5,5 mm ou tournevis Pozidriv n° 2
- . Pour l'accrochage ou le décrochage du rail DIN, tournevis à lame de 5,5 mm ou tournevis Pozidriv n°2

### Mancœuvre de l'appareil :

- . par manette ergonomique 2 positions
- . I-ON : Appareil fermé
- . O-OFF : Appareil ouvert

### Visualisation de l'état des contacts :

- . Par marquage de la manette
  - O-OFF en blanc sur fond vert = contacts ouverts
  - I-ON en blanc sur fond rouge = contacts fermés

### Consignation :


- . Cadenassage possible en positions ouverte et fermée avec support de cadenas (réf. 4 063 03) et cadenas Ø5 mm (réf. 4 063 13) ou cadenas Ø6 mm (réf. 0 227 97)
- . Plombage possible en position ouverte et fermée

### Plombage :

- . Possible en position ouverte ou fermée

### Repérage des circuits :

- . à l'aide d'une étiquette insérée dans le porte-étiquette situé en face avant du produit.

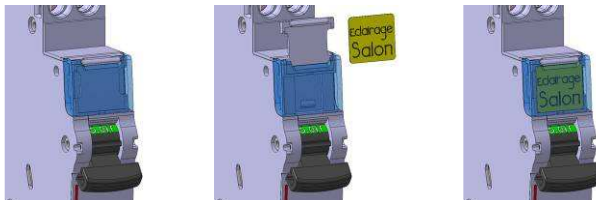

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA

## Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18


### 5. CARACTERISTIQUES GENERALES

#### Régime de neutre :

. IT, TT, TN


#### Marquage face avant :

. par tampographie ineffaçable

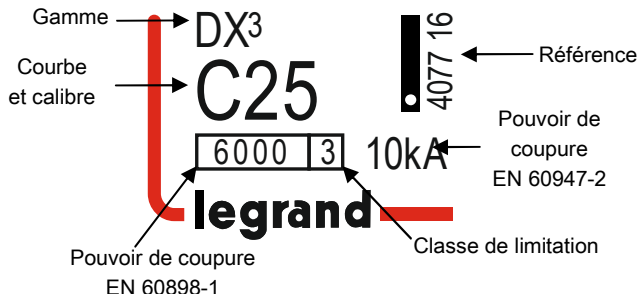

#### Marquage face supérieure :

. par tampographie ineffaçable

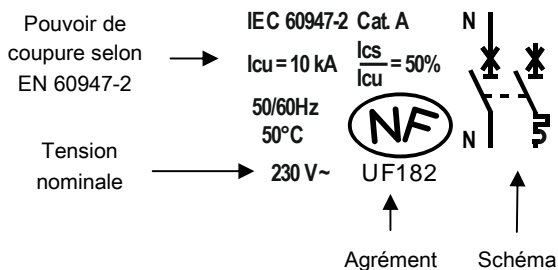

. Les bornes amont et aval du pôle neutre sont repérées par un « N » moulé à proximité des têtes de vis.

#### Tension maxi de fonctionnement :

. U = 250 V

#### Pouvoir de coupure sur 1 pôle seul (pôle de phase) :

. Selon I<sub>tr</sub> EN60947-2 – Annexe H : 3 kA sous 400 V ~ et 3 kA sous 230 V~

. Selon I<sub>cn1</sub> EN60898-1 : 4.5 kA sous 230 V ~ et 10 kA sous 127V~

#### Pouvoir de coupure :

Norme	Pouvoir de coupure	Tension entre pôles	Pouvoir de coupure
EN 60898-1	I <sub>cs</sub>	127 V	10 kA
	I <sub>cn</sub>		10 kA
	I <sub>cs</sub>	230 V	6 kA
	I <sub>cn</sub>		6 kA
EN 60947-2	I <sub>cu</sub>	230 V	10 kA
	I <sub>cs</sub>		50 % I <sub>cu</sub>

#### Distance de sectionnement :

. La distance entre les contacts est supérieure à 5.5 mm avec la manette en position ouverte

. Le disjoncteur est approprié pour le sectionnement selon EN 60898-1

#### Tension d'isolement :

. U<sub>i</sub> = 250 V selon EN 60898-1

### 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

#### Degré de pollution :

. 2 selon EN 60898-1

#### Rigidité diélectrique :

. 2000 V

#### Tension assignée de tenue aux chocs :

. U<sub>imp</sub> = 4 kV

#### Degré ou classe de protection :

. Protection des bornes contre les contacts directs, Indice de protection contre les corps solides et liquides (appareil câblé) : IP20 selon normes IEC 529 – EN 60529 et NF 20-010

. Protection de la face avant contre les contacts directs : IP40

. Classe II par rapport aux masses métalliques

. Indice de protection contre les chocs mécaniques IK02 selon normes EN 62262.

#### Matières plastiques :

. Polyamide et P.B.T.

#### Résistance à la chaleur et au feu de l'enveloppe :

. Tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960°C, selon la norme IEC/EN 60898-1

. Classification V2, selon la norme UL94

#### Potentiel calorifique supérieur :

. Le potentiel calorifique est estimé à : 1.35 MJ

#### Effort de fermeture et d'ouverture par la manette :

. 2 N à l'ouverture

. 9 N à la fermeture

#### Endurance mécanique :

. Conforme à la norme NF 60898-1

. Testé à 20 000 manœuvres à vide

#### Endurance électrique :

. Conforme à la norme NF 60898-1

. Testé à 10 000 manœuvres en charge (sous I<sub>n</sub> x Cos φ 0.9)

#### Résistance aux vibrations sinusoïdales (selon IEC 68.2.6) :

. Axes : x – y – z

. Fréquence : 10 à 55 Hz

. Accélération : 3 g (1g = 9.81m.s<sup>-2</sup>)

#### Résistance aux secousses :

. Conforme à la norme NF EN 60898-1

#### Températures :

. Fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C

. Stockage : - 40 °C à + 70 °C

#### Fonctionnement en courant continu :

. En 60 V DC :

- I<sub>cn</sub> = 4500 A selon EN 60898-1

- Surclassement des seuils magnétiques :  
courbe C : 5 à 15 I<sub>n</sub>

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Fréquence :

- . Fonctionnement sous 400 Hz : oui
- . Déclenchement magnétique en fonction de la fréquence
  - de 16<sup>2/3</sup> Hz à 60 Hz : pas de correction
  - 400 Hz : le seuil augmente de 45%

### Volume emballé :

Conditionnement	Volume (dm <sup>3</sup> )
Par 1	0.195
Par 10	1.62

### Déclassement des disjoncteurs différentiels en fonction du nombre d'appareils juxtaposés :

Lorsque plusieurs disjoncteurs différentiels sont juxtaposés et fonctionnent simultanément, l'évacuation thermique d'un pôle se trouve limitée. Il en résulte une élévation de la température de fonctionnement des disjoncteurs pouvant provoquer des déclenchements intempestifs. Il est conseillé d'appliquer les coefficients suivants sur les courants d'emploi.

Nombre de disjoncteurs juxtaposés	Coefficient
2 - 3	0.9
4 - 5	0.8
6 - 9	0.7
≥ 10	0.6

Ces valeurs sont données par la recommandation IEC 60439-1 et les normes NF C 63421 et EN 60439-1.

Afin d'éviter d'avoir à utiliser ces coefficients, il faut permettre une bonne aération et écarter les appareils avec les éléments d'espacement réf. 4 063 07 (0.5 module).

### Déclassement des disjoncteurs en cas d'utilisation avec des tubes fluorescents :

Les ballasts électroniques ou ferromagnétiques présentent un courant d'appel élevé pendant un temps très court. Ces courants sont susceptibles de provoquer le déclenchement des disjoncteurs.

Lors de l'installation, il convient de prendre en compte le nombre maxi de ballasts par disjoncteur que les fabricants de lampes et ballasts indiquent dans leurs catalogues.

### Influence de l'altitude :

	≤2000 m	3000 m	4000 m	5000 m
Tenue diélectrique	2000 V	1750 V	1500 V	1250 V
Tension maxi de service	230 V	230 V	230 V	230 V
Déclassement à 30°C	aucun	aucun	aucun	aucun

### Poids moyen unitaire par référence :

- . 0,11 kg.

### Puissance dissipée en W pour le pôle de phase sous In :

- . Disjoncteurs sous In / Un

CALIBRE	0,5 A	1 A	2 A	3 A	4 A	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A
P(W) Pole phase	2.2	2.4	2.4	2.1	2.6	2.5	1.6	3.1	3.3	4	4.2	3.3	5.6
P(W) Pole neutre	0.001	0.003	0.02	0.03	0.05	0.1	0.3	0.6	1.1	1.2	1.1	1.6	2.8

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Déclassement des disjoncteurs en fonction de la température ambiante :

. Les caractéristiques nominales d'un disjoncteur sont modifiées en fonction de la température ambiante qui règne dans le coffret ou l'armoire dans lequel se trouve le disjoncteur.

. Température de référence : 30 °C selon la norme IEC/EN 60898-1.

In (A)	-25 °C	-10 °C	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
0.5	0.75	0.6	0.57	0.55	0.52	0.5	0.47	0.45	0.42	0.4
1	1.25	1.2	1.15	1.1	1.05	1	0.95	0.9	0.85	0.8
2	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.6
3	3.75	3.6	3.45	3.3	3.15	3	2.8	2.7	2.55	2.4
4	5	4.8	4.6	4.4	4.2	4	3.8	3.6	3.4	3.2
6	7.5	7.2	6.9	6.6	6.3	6	5.7	5.4	5.1	4.8
8	10	9.6	9.2	8.8	8.4	8	7.6	7.2	6.8	6.4
10	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8
13	16.25	15.6	14.95	14.3	13.65	13	12.35	11.7	11.05	10.4
16	20	19.2	18.4	17.6	16.8	16	15.2	14.4	13.6	12.8
20	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
25	31.25	30	28.7	27.5	26.2	25	23.7	22.5	21.2	20
32	40	38.4	36.8	35.2	33.6	32	30.4	28.8	27.2	25.6
40	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32

### Association et coordination d'un disjoncteur avec une protection située en amont :

L'association permet d'augmenter le pouvoir de coupure d'un appareil en le coordonnant avec un autre dispositif de protection placé en amont. Cette coordination permet d'utiliser un appareil aval d'un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé maximum en son point d'installation.

### Association et coordination avec des fusibles en amont :

. En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2

. Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		Fusible amont									
		Types gG et aM									
		≤20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA
	32 A	-	-	-	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA
	40 A	-	-	-	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Association et coordination avec des fusibles en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		Disjoncteur amont				
		DX <sup>3</sup> 10000 / 16 kA Courbe C Ph+N 1 module	DX <sup>3</sup> 10kA - DX <sup>3</sup> 6000 / 10 kA Courbes B, C & D			
		≤20 A	≤32 A	40 A	50 A	63 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	<b>16 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	10 A	<b>16 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	13 A	<b>16 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	16 A	<b>16 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	20 A	-	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	25 A	-	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	32 A	-	-	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	40 A	-	-	-	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>

Disjoncteur aval		Disjoncteur amont							
		DX <sup>3</sup> 10000 / 16 kA Courbe B, C & D							
		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	<b>32 kA</b>	<b>32 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	10 A	<b>32 kA</b>	<b>32 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	13 A	<b>32 kA</b>	<b>32 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	16 A	<b>32 kA</b>	<b>32 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	20 A	<b>32 kA</b>	<b>32 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	25 A	-	<b>32 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	32 A	-	-	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	40 A	-	-	-	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA

## Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

### 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

#### Association et coordination avec des fusibles en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		Disjoncteur amont							
		DX <sup>3</sup> 25 kA Courbes B / C & D							
Disjoncteur aval		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	40 A	-	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

		Disjoncteur amont					
		DX <sup>3</sup> 36 kA Courbe C					
Disjoncteur aval		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	13 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	20 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	25 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	32 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	40 A	-	-	-	50 kA	50 kA	50 kA



# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Association et coordination avec des fusibles en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire									
		DX <sup>3</sup> 50 kA Courbes B & C					DX <sup>3</sup> 50 kA Courbe D				
		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	13 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	20 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	25 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	32 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	-	-	-	-	50 kA
	40 A	-	-	-	50 kA	50 kA	-	-	-	-	-

### Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX <sup>3</sup> 160 16 kA							
		16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	10 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	13 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	16 A	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	20 A	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	25 A	-	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	32 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA
	40 A	-	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX <sup>3</sup> 160 25 kA / 36 kA & 50 kA							
Disjoncteur aval		16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	-	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	-	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA
	40 A	-	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

		En amont Disjoncteur boîtier moulé						
		DPX 250 ER ≤ 50 kA			DPX 250 ER AB 36 kA			
Disjoncteur aval		100 A	160 A	250 A	90 A	130 A	170 A	240 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA

## Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

### 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

#### Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX <sup>3</sup> 250 ≤ 70 kA magnéto-thermique				DPX <sup>3</sup> 250 ≤ 70 kA électronique			
Disjoncteur aval		100 A	160 A	200 A	250 A	40 A	100 A	160 A	250 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA
	40 A	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	-	16 kA	16 kA	16 kA

		En amont Disjoncteur boîtier moulé									
		DPX 250 36 kA / DPX -H 250 70 kA / DPX -L 250 100 kA magnéto-thermique						DPX 250 36 kA / DPX -H 250 70 kA / DPX -L 250 100 kA électronique			
Disjoncteur aval		25 A	40 A	63 A	100 A	160 A	250 A	40 A	100 A	160 A	250 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA
	40 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	-	16 kA	16 kA	16 kA

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont	
		Disjoncteur boîtier moulé	
		DPX 400 AB 36 kA	
Disjoncteur aval		320 A	400 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA
	13 A	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA
	40 A	10 kA	10 kA

		En amont								
		Disjoncteur boîtier moulé								
		DPX 630 36 kA / DPX -H 630 70 kA / DPX -L 630 100 kA Magnéto-thermique					DPX 630 36 kA / DPX -H 630 70 kA / DPX -L 630 100 kA électronique			
Disjoncteur aval		250 A	320 A	400 A	500 A	630 A	160 A	250 A	400 A	630 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont	
		Disjoncteur boîtier moulé	
Disjoncteur aval		DPX 1250 50 kA / DPX -H 1250 70 kA / DPX -L 1250 100 kA	DPX 1600 36 kA / DPX -H 1600 70 kA électronique
		500 A à 1250 A	630 A à 1600 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	10 A	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	13 A	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	16 A	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	20 A	<b>25 kA</b>	<b>25 kA</b>
	25 A	<b>20 kA</b>	<b>20 kA</b>
	32 A	<b>10 kA</b>	<b>10 kA</b>
	40 A	<b>10 kA</b>	<b>10 kA</b>

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Sélectivité avec des fusibles en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Cartouche fusible amont							
		Cartouche gG							
Disjoncteur aval		32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	<b>1300</b>	<b>1900</b>	<b>2500</b>	<b>4000</b>	<b>4600</b>	<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	10 A	-	<b>1600</b>	<b>2200</b>	<b>3200</b>	<b>3600</b>	<b>7000</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	13 A	-	<b>1400</b>	<b>1800</b>	<b>2600</b>	<b>3000</b>	<b>5600</b>	<b>8000</b>	<b>T</b>
	16 A	-	<b>1400</b>	<b>1800</b>	<b>2600</b>	<b>3000</b>	<b>5600</b>	<b>8000</b>	<b>T</b>
	20 A	-	<b>1200</b>	<b>1500</b>	<b>2200</b>	<b>2500</b>	<b>4600</b>	<b>6300</b>	<b>10000</b>
	25 A	-	-	<b>1300</b>	<b>2000</b>	<b>2200</b>	<b>4100</b>	<b>5500</b>	<b>9000</b>
	32 A	-	-	<b>1200</b>	<b>1700</b>	<b>1900</b>	<b>3500</b>	<b>4500</b>	<b>8000</b>
	40 A	-	-	-	-	<b>1700</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>6000</b>

		Cartouche fusible amont								
		Cartouche aM								
Disjoncteur aval		25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	<b>1000</b>	<b>1600</b>	<b>2100</b>	<b>3200</b>	<b>6200</b>	<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	10 A	-	<b>1100</b>	<b>1700</b>	<b>2500</b>	<b>5000</b>	<b>7,8</b>	<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	13 A	-	<b>1000</b>	<b>1400</b>	<b>2100</b>	<b>4000</b>	<b>6000</b>	<b>9000</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	16 A	-	<b>1000</b>	<b>1400</b>	<b>2100</b>	<b>4000</b>	<b>6000</b>	<b>9000</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	20 A	-	-	<b>1300</b>	<b>1800</b>	<b>3400</b>	<b>5100</b>	<b>7000</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
	25 A	-	-	<b>1100</b>	<b>1600</b>	<b>3000</b>	<b>4500</b>	<b>6000</b>	<b>9300</b>	<b>T</b>
	32 A	-	-	-	<b>1300</b>	<b>2400</b>	<b>3800</b>	<b>5000</b>	<b>7700</b>	<b>9000</b>
	40 A	-	-	-	-	<b>2100</b>	<b>3100</b>	<b>4200</b>	<b>6400</b>	<b>7000</b>

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieures à ceux du disjoncteur amont.

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Sélectivité avec des fusibles en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire											
		DX <sup>3</sup> 4500 / 6 kA - DX <sup>3</sup> 6000 / 10 kA - DX <sup>3</sup> 10000 / 16 kA											
		Courbe B											
		10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	-	52	64	80	100	128	160	200	252	4000	T	T
	10 A	-	-	-	80	100	128	160	200	252	3000	5000	T
	13 A	-	-	-	-	100	128	160	200	252	2500	4000	T
	16 A	-	-	-	-	-	128	160	200	252	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	-	-	-	160	200	252	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	200	252	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	252	1000	1800	2700
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1600	2400

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire											
		DX <sup>3</sup> 3000 - DX <sup>3</sup> 4500 / 4,5 kA - DX <sup>3</sup> 4500 / 6 kA - DX <sup>3</sup> 6000 / 10 kA - DX <sup>3</sup> 10000 / 16 kA											
		Courbe C											
		10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	75	98	120	150	187	240	300	375	472	4000*	T*	T*
	10 A	-	98	120	150	187	240	300	375	472	3000	5000*	T*
	13 A	-	-	120	150	187	240	300	375	472	2500	4000*	6000*
	16 A	-	-	-	150	187	240	300	375	472	2000	3600*	5500*
	20 A	-	-	-	-	187	240	300	375	472	1600	3000	4000*
	25 A	-	-	-	-	-	240	300	375	472	1300	2400	3300*
	32 A	-	-	-	-	-	-	300	375	472	1000	1800	2700
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	375	472	800	1600	2400

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

. \* : si la valeur de sélectivité indiquée dans le tableau est supérieure au pouvoir de coupure du disjoncteur amont, il faut prendre comme valeur de sélectivité le pouvoir de coupure de l'appareil amont (la valeur de sélectivité ne peut pas dépasser le pouvoir de coupure de l'appareil amont).

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		En amont											
		Disjoncteur modulaire											
		DX <sup>3</sup> 4500 / 6 kA - DX <sup>3</sup> 6000A - DX <sup>3</sup> 6000 / 10 kA - DX <sup>3</sup> 10000 / 16 kA											
		Courbe D											
Disjoncteur aval		10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	120	156	192	240	300	384	480	600	756	4000	T	T
	10 A	-	-	192	240	300	384	480	600	756	3000	5000	T
	13 A	-	-	-	240	300	384	480	600	756	2500	4000	6000
	16 A	-	-	-	240	300	384	480	600	756	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	-	300	384	480	600	756	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	-	384	480	600	756	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	-	480	600	756	1100	1450	2700
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	600	756	1000	1250	2400

		En amont											
		Disjoncteur modulaire											
		DX <sup>3</sup> 25 kA											
		Courbe B											
Disjoncteur aval		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	-	64	80	100	700	1200	1500	3000	4000	T	T	
	10 A	-	-	80	100	500	700	1200	1800	3000	5000	T	
	13 A	-	-	-	100	400	600	1000	1500	2500	4000	6000	
	16 A	-	-	-	-	300	500	700	1300	2000	3600	5500	
	20 A	-	-	-	-	-	400	500	1000	1600	3000	4000	
	25 A	-	-	-	-	-	-	500	800	1300	2400	3300	
	32 A	-	-	-	-	-	-	500	600	1000	1800	2700	
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	600	800	1600	2400	

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.



# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		En amont										
		Disjoncteur modulaire										
Disjoncteur aval		DX <sup>3</sup> 25 kA										
		Courbe C										
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	75	120	150	187	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A	-	120	150	187	500	700	1200	1800	3000	5000	T
	13 A	-	120	150	187	400	600	1000	1500	2500	4000	6000
	16 A	-	-	150	187	300	500	700	1300	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	187	300	400	500	1000	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	240	400	500	800	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	300	500	600	1000	1800	2700
	40 A	-	-	-	-	-	-	400	600	800	1600	2400

		En amont										
		Disjoncteur modulaire										
Disjoncteur aval		DX <sup>3</sup> 25 kA										
		Courbe D										
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	120	192	240	500	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A	-	192	240	300	500	700	1200	1800	3000	5000	T
	13 A	-	-	240	300	400	600	1000	1500	2500	4000	6000
	16 A	-	-	240	300	384	500	700	1300	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	300	384	480	600	1000	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	384	480	600	800	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	480	600	756	1100	1450	2700
	40 A	-	-	-	-	-	-	600	756	1000	1250	2400

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		En amont							
		Disjoncteur modulaire							
Disjoncteur aval		DX <sup>3</sup> 50 kA							
		Courbe B							
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	-	<b>64</b>	<b>170</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>	<b>3000</b>
	10 A	-	-	<b>150</b>	<b>210</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1200</b>	<b>1800</b>
	13 A	-	-	-	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>
	16 A	-	-	-	-	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1300</b>
	20 A	-	-	-	-	-	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>
	25 A	-	-	-	-	-	-	<b>500</b>	<b>800</b>
	32 A	-	-	-	-	-	-	<b>500</b>	<b>600</b>
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	<b>600</b>

		En amont								
		Disjoncteur modulaire								
Disjoncteur aval		DX <sup>3</sup> 50 kA								
		Courbe C								
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>
	10 A	-	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>210</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1200</b>	<b>1800</b>	<b>3000</b>
	13 A	-	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>2500</b>
	16 A	-	-	<b>150</b>	<b>187</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1300</b>	<b>2000</b>
	20 A	-	-	-	<b>187</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1600</b>
	25 A	-	-	-	-	<b>240</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1300</b>
	32 A	-	-	-	-	-	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>
	40 A	-	-	-	-	-	-	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX <sup>3</sup> 50 kA Courbe D							
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	≤ 6 A	120	192	240	500	700	1200	1500	3000
	10 A	-	192	240	300	500	700	1200	1800
	13 A	-	192	240	300	400	600	1000	1500
	16 A	-	-	240	300	384	500	700	1300
	20 A	-	-	-	300	384	480	600	1000
	25 A	-	-	-	-	384	480	600	800
	32 A	-	-	-	-	-	480	600	756
	40 A	-	-	-	-	-	-	600	756

### Sélectivité avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

Disjoncteur aval	En amont Disjoncteur boîtier moulé	
	DPX et DPX <sup>3</sup> tous modèles tous calibres	DMX <sup>3</sup> tous modèles tous calibres
DX <sup>3</sup> P+N 6000 / 10 kA Courbe C	T	T

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA

## Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

### 6. CONFORMITES ET AGREMENTS

#### Conformité aux normes :

. NF EN 60898-1 / IEC 60898-1

#### Utilisation dans des conditions particulières :

. Conforme à la catégorie C (température d'essai de -25°C à +70°C, tenue au brouillard salin) selon la classification définie dans l'annexe Q de la norme IEC/EN 60947-1

#### Respect de l'environnement – Réponse aux Directives de l'Union Européenne :

. Conformité à la directive 2002/95/CE du 27/01/03 dite « RoHS » qui prévoit le bannissement de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les retardateurs de flammes bromés polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE) à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2006

. Conformité aux Directives 91/338/CEE du 18/06/91 et décret 94-647 du 27/07/04

#### Matières plastiques :

. Matières plastiques sans halogène.

. Marquage des pièces conforme à ISO 11469 et ISO 1043.

#### Emballages :


. Conception et fabrication des emballages conformes au décret 98-638 du 20/07/98 et à la directive 94/62/CE

#### Agréments obtenus :

. France : NF

**7. COURBES / PERFORMANCES**

Zone de déclenchement magnéto-thermique typique des disjoncteurs courbe C :

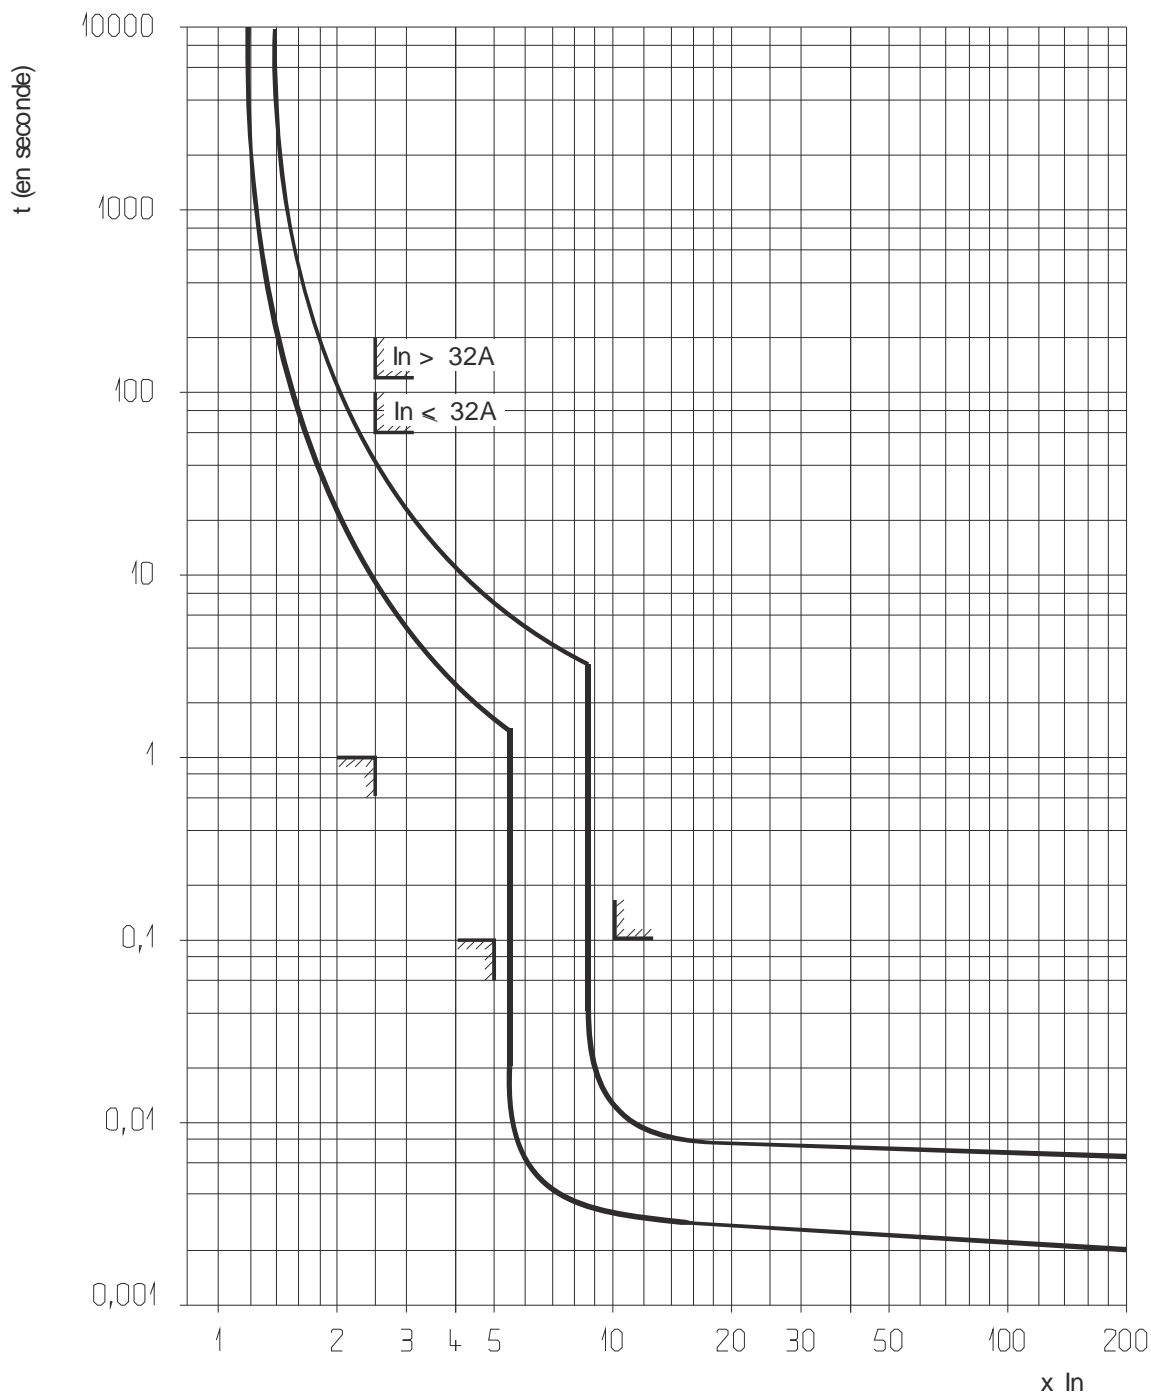

Déclenchement thermique temp. ambiant = 30°C

 Limites normalisées

$I_n$  = courant nominal (calibre) du disjoncteur


# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA

## Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

### 7. COURBES (suite)

Courbes moyennes de déclenchement magnéto-thermique des disjoncteurs courbe C :

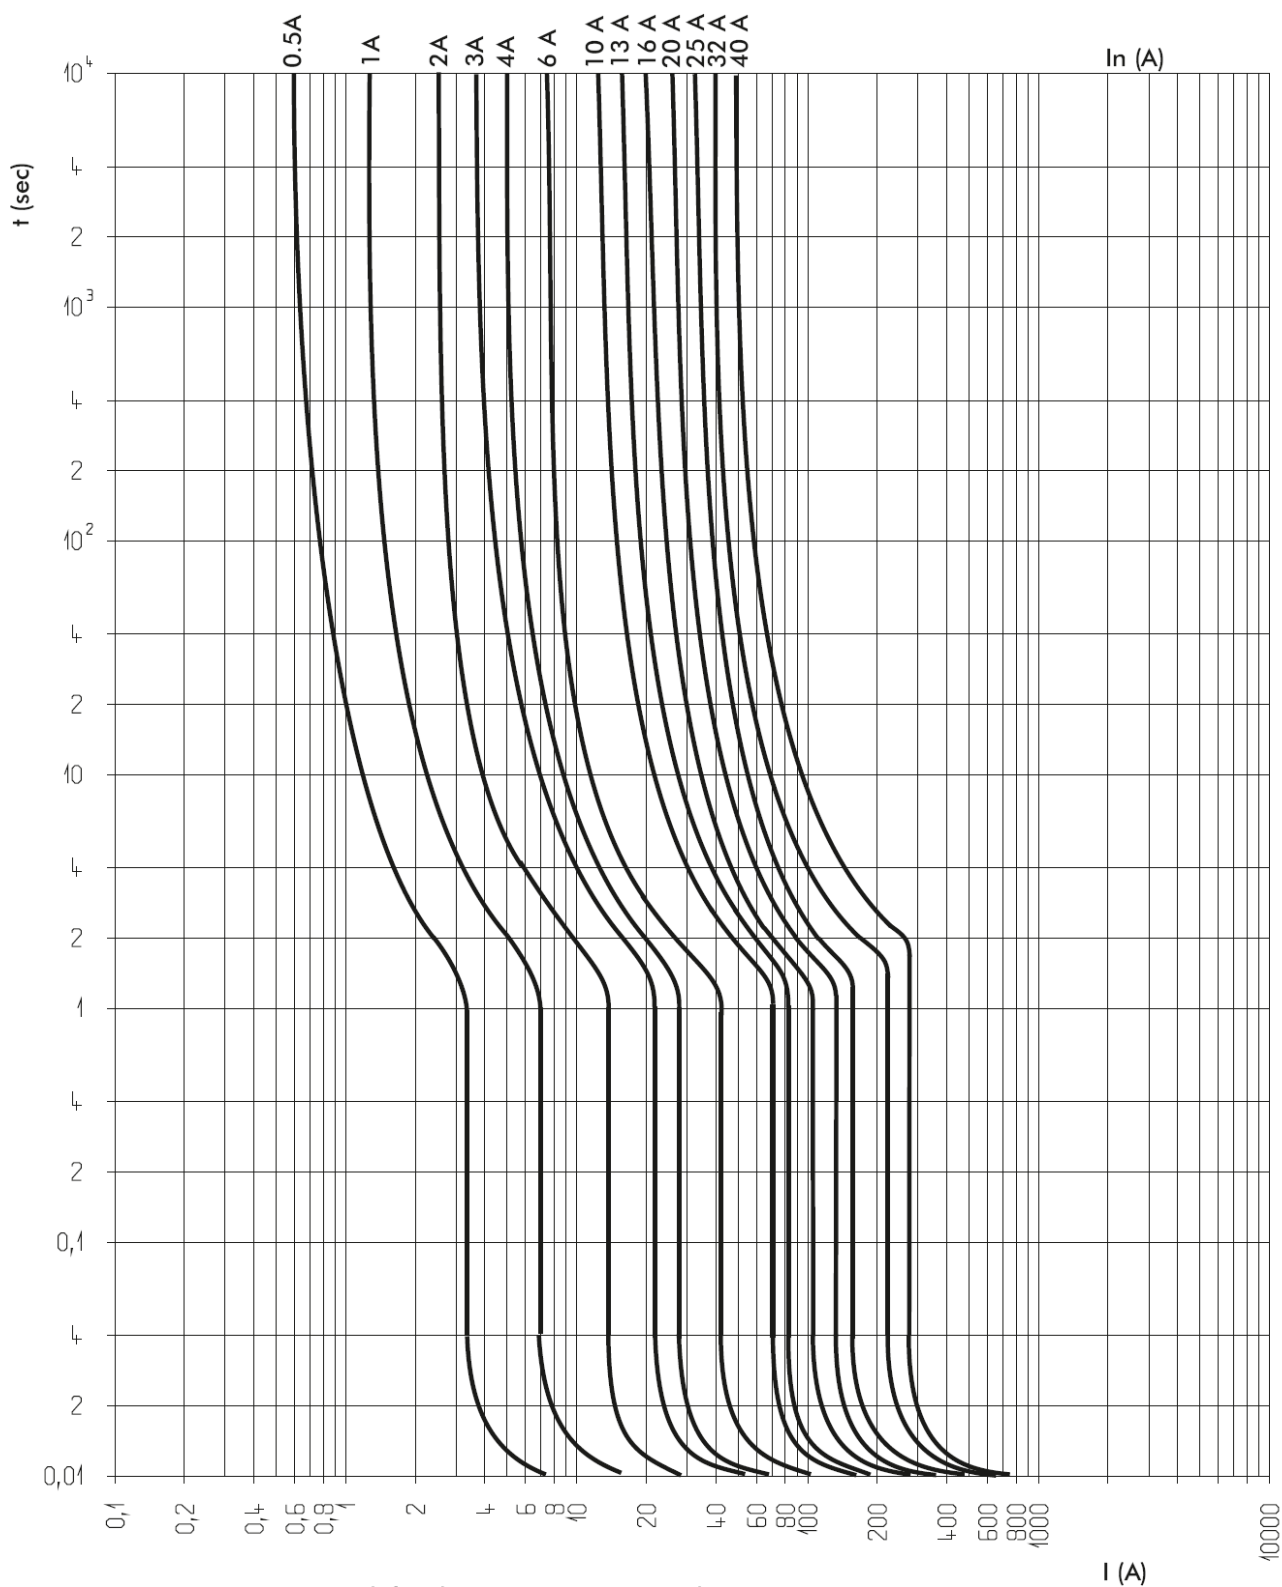


# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA

## Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

### 7. COURBES / PERFORMANCES (suite)

Courbes de limitation en courant :

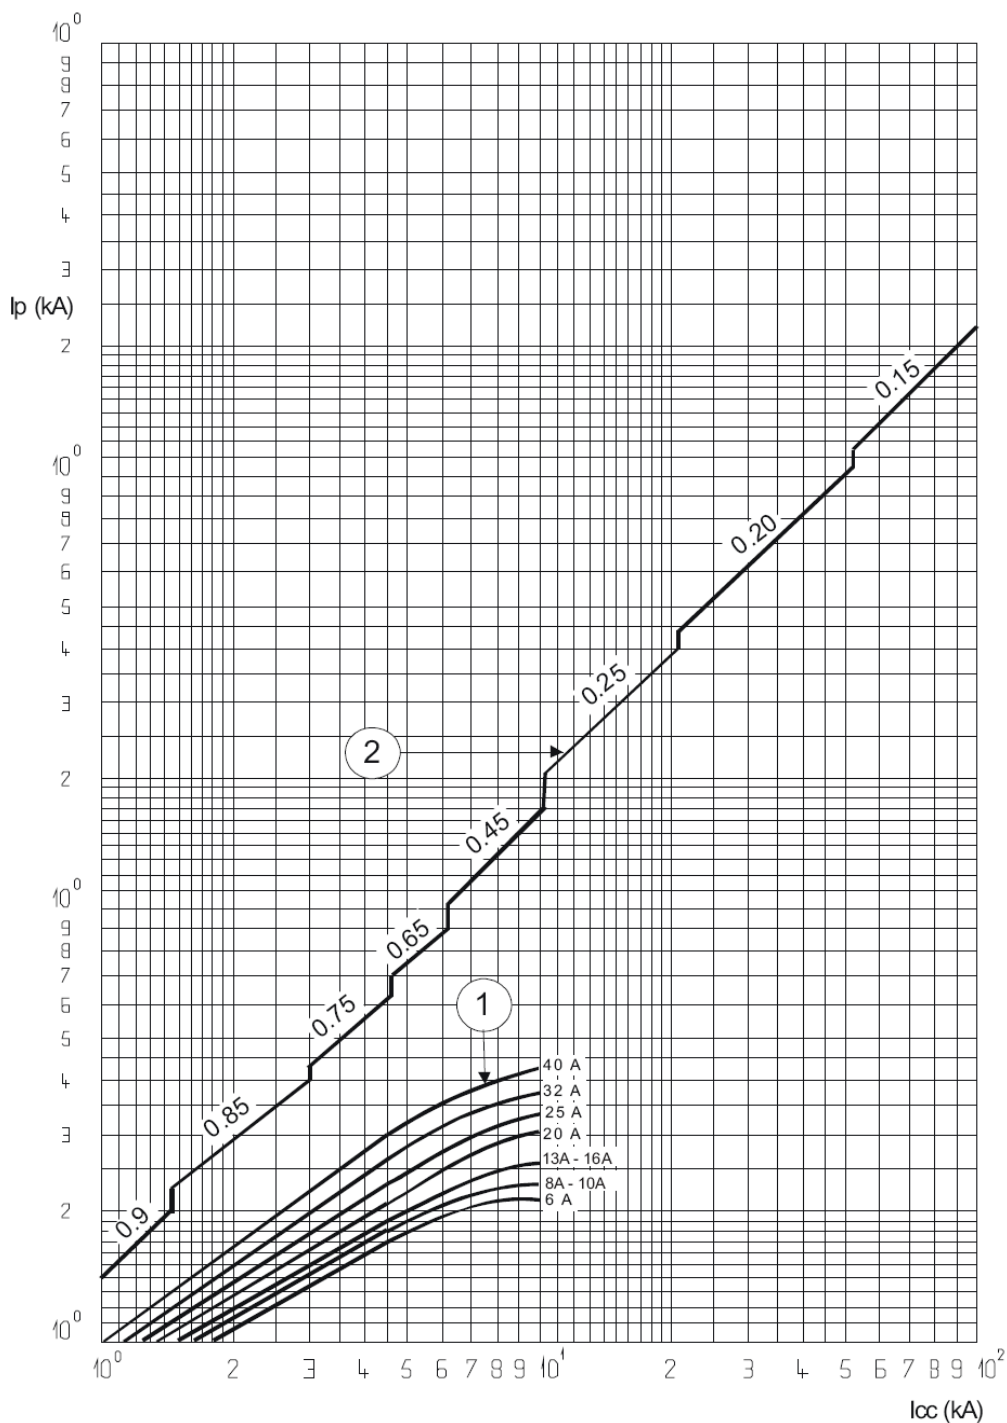

$I_{cc}$  = courant symétrique de court-circuit présumé (valeur efficace en KA)

$I_p$  = valeur maximale de crête (en KA)

- ① = courants, crête maxi, de court-circuit effectif.
- ② = courants crête non limité (maxi), correspondant aux facteurs de puissance indiqués ci-dessus (0.15 à 0.9)

NB: pour les calibres 0.5A, 1A, 2A et 3A, les valeurs limitées sont inférieures à 1KA


# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 7. COURBES / PERFORMANCES (suite)

### Courbes de limitation en contrainte thermique :

. Disjoncteurs courbe C unipolaire + neutre (230V/50Hz)

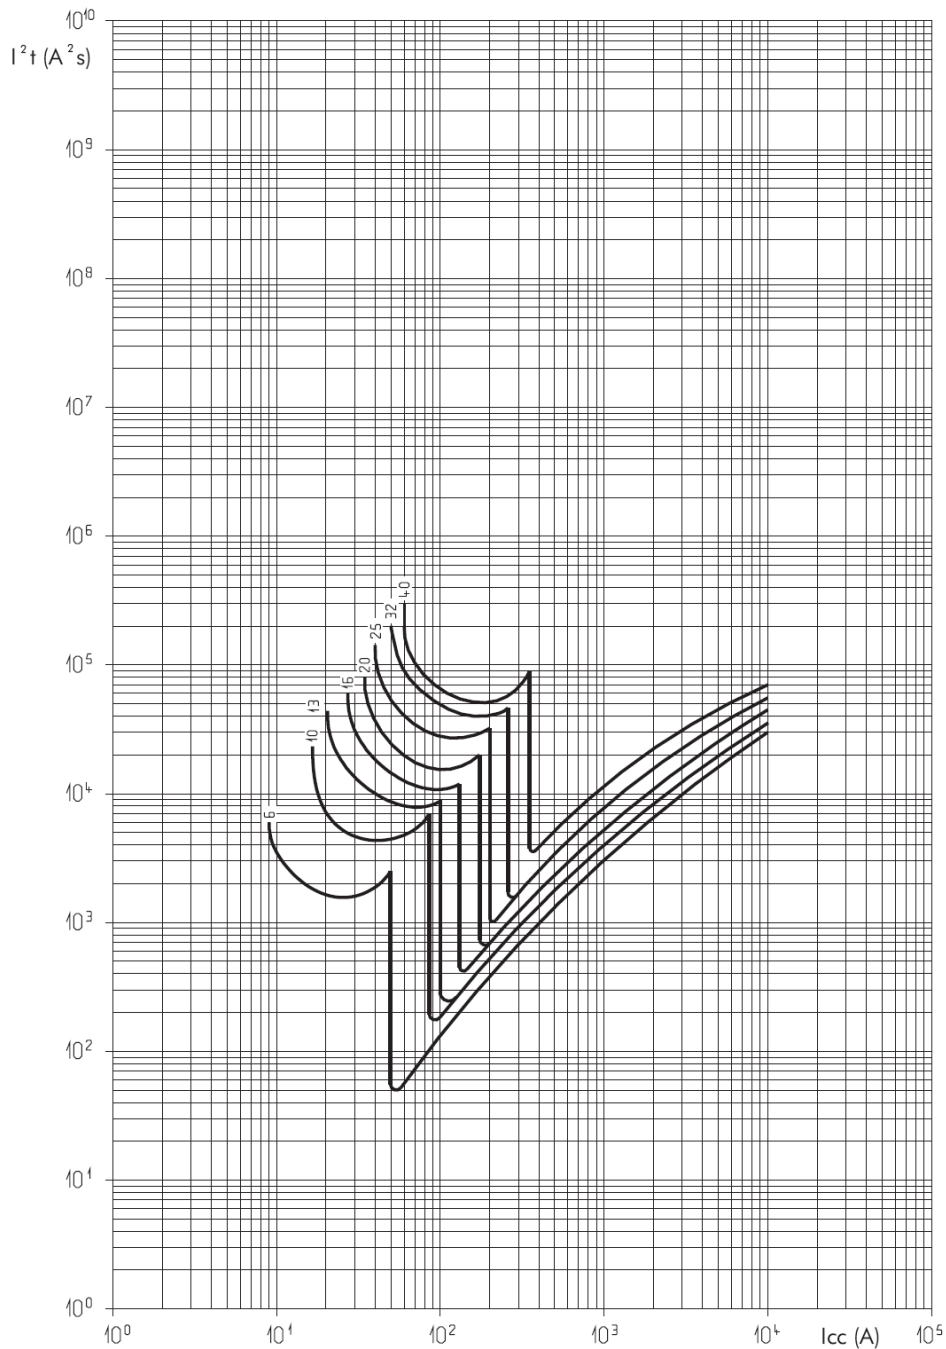

$I_{cc}$  = courant symétrique de court-circuit présumé  
( valeur efficace en A)

$I^2t$  = contrainte thermique limitée (en  $A^2s$ )

Nota: - Le calibre 3A limite à des valeurs inférieures à 6000  $A^2s$   
- Le calibre 2A limite à des valeurs inférieures à 3000  $A^2s$   
- Le calibre 1A limite à des valeurs inférieures à 1000  $A^2s$



# Disjoncteur DX<sup>3</sup> 6000 A / 10 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 077 05, 4 077 06, 4 077 07, 4 077 08,  
4 077 09, 4 077 10, 4 077 12, 4 077 13, 4 077 14, 4 077 15,  
4 077 16, 4 077 17, 4 077 18

## 8. EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

### Accessoires de câblage :

- . Peigne d'alimentation :
  - Peigne HX<sup>3</sup> unipolaire universel (réf. 4 049 26, 37)
  - Peigne HX<sup>3</sup> tétrapolaire « à vis » (réf. 4 052 10) et tétrapolaire « tête de groupe » (réf. 4 052 00, 01, 02)
- . Bornes de raccordement (réf. 4 052 06)
- . Cordon de repiquage (réf. 4 049 27)
- . Cache vis plombable (réf. 4 063 04)

### Auxiliaires de signalisation :

- . Contact auxiliaire (0,5 module, réf. 4 062 58)
- . Contact signal défaut (0,5 module, réf. 4 062 60)
- . Contact auxiliaire modifiable en signal défaut (0,5 module, réf. 4 062 62)
- . Contact auxiliaire + signal défaut modifiable en 2 contacts auxiliaires (1 module, réf. 4 062 66)

### Auxiliaires de commande :

- . Déclencheur à émission de tension (1 module, réf. 4 062 76, 78)
- . Déclencheur à minimum de tension (1 module, réf. 4 062 80, 82)
- . Déclenchement autonome pour bouton poussoir à ouverture (1.5 module, réf. 4 062 87)
- . Déclencheur à seuil de tension "POP" (1 module, réf. 4 062 86)

### Commandes motorisées :

- . Commande motorisée (1 module, réf. 4 062 91)
- . Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré.  
(2 modules, réf. 4 062 93, 4 062 95)

### Réenclencheurs automatiques STOP&GO :

- . Réenclencheur automatique STOP&GO (2 modules, réf. 4 062 88)

### Combinaisons possibles des auxiliaires et disjoncteurs :

- . Les auxiliaires se montent à gauche des disjoncteurs
- . Nombre maximum d'auxiliaires = 3
- . Nombre maximum d'auxiliaires de signalisation 1 module = 2
- . Nombre maximum d'auxiliaires de commande (réf. 4 062 76 à 4 062 87) = 1
- . L'auxiliaire de commande (déclencheur réf. 4 062 76 à 4 062 87) doit impérativement être placé à gauche des auxiliaires de signalisation (réf. 4 062 58 à 4 062 66) dans le cas où des auxiliaires de ces 2 familles sont associés sur le même disjoncteur

### Plombage :

- . Possible en position ouverte ou fermée

### Consignation possible :

- . Par cadenas diamètre 5 mm (réf. 4 063 13) ou cadenas diamètre 6 mm (réf. 0 227 97) et support cadenas (réf. 4 063 03)

### Logiciel d'installation :

- . XL PRO<sup>3</sup>