DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 Standard | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51

Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Lampe à décharge basse pression pour une utilisation dans des luminaires ouverts selon IEC 2-3
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	50,0 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	50,00 W
Facteur de puissance λ	1,00

Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	680 lm
Intensité lumineuse	1500 cd
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	680 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

Dimensions & poids

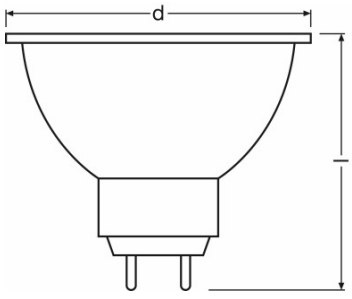

Diamètre	51,0 mm
Longueur	46,0 mm
Longueur totale	46,0 mm
Forme de l'ébauche	T9
Diamètre maximum	51,0 mm

Durée de vie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	3000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 [1)]
Flux résiduel en fin de vie nominale	0,75

[1)] At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GU5.3
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	53 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

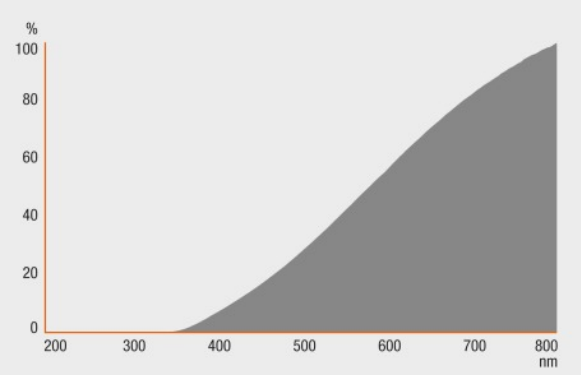

Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300012575	DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	163 mm x 122 mm x 189 mm	3.76 dm^3	690.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

- www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.