

0053942 | Sylvania




**Spot rond encastré Start Eco Flat
205 Sylvania - 17W - 1750LM - 4000K
- Dimmable - Blanc**

Réf 0053942

44.30€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60485-spot-rond-encastre-start-eco-flat-205-sylvania-17w-1750lm-4000k-dimmable-blanc-sylvania-0053942.html>

Le produit Spot rond encastré Start Eco Flat 205 Sylvania - 17W - 1750LM - 4000K - Dimmable - Blanc est en vente chez Domomat !



START eco Downlight Flat 205 Dimmable encastré

START eco Downlight Flat 205 17W 1750lm 840 Dim
0053942



Caractéristiques

- START eco Downlight Flat 205 17W 1750lm 840 Dim . Start Eco Downlight Flat dimmable, disponible en 12W, 17W et 24W, encastré ou en saillie. Idéal pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Version encastrée IP44, idéale pour les salles de bain. Jusqu'à 60% d'économies d'énergie grâce à la gradation. Flux lumineux jusqu'à 2250lm - efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W. Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Facilité d'installation grâce au bornier repiquable Loop-in-Loop-out (LILLO); connecteur rapide. Epaisseur 21mm. Disponible en 3000K et 4000K. Groupe de risque photobiologique GR0. Durée de vie (L70B50) 30.000 heures. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.



NOTES

undefined


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START eco Downlight Flat 205 17W 1750lm 840 Dim
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1750
Efficacité système lm/W	103
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	17
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288539423
Charge max. (A)	112

START eco Downlight Flat 205 Dimmable encastré

START eco Downlight Flat 205 17W 1750lm 840 Dim
0053942

PHOTOMÉTRIE

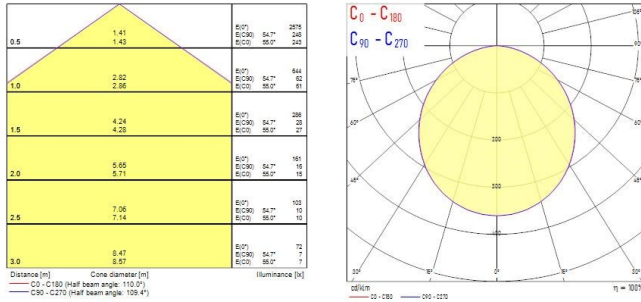

SCHÉMAS TECHNIQUES

