K8 Aric montage

Spot LED encastré K8 - 8W - 3000K - 680lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Blanc
Réf 50534 **15.17€TTC***
https://www.domomat.com/29980-spot-led-encastre-k8-8w-3000k-680lm-rond-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-50534.html

Spot LED encastré K8 orientable - 8W - 4000K - 730lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Blanc
Réf 50535 **14.10€TTC***
https://www.domomat.com/29981-spot-led-encastre-k8-orientable-8w-4000k-730lm-rond-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-50535.html

Spot LED encastré K8 orientable - 8W - 3000K - 680lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Nickel
Réf 50536 **17.92€TTC***
https://www.domomat.com/29982-spot-led-encastre-k8-orientable-8w-3000k-680lm-rond-dimmable-avec-ampoule-nickel-aric-50536.html

Spot LED encastré K8 orientable - 8W - 4000K - 730lm - Rond - Dimmable - Avec ampoule - Nickel
Réf 50537 **17.92€TTC***
https://www.domomat.com/29983-spot-led-encastre-k8-orientable-8w-4000k-730lm-rond-dimmable-avec-ampoule-nickel-aric-50537.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Aric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

ENCASTRE K8

220-240V~ 50/60Hz IP20

Code	Puissance LED	T° Couleur LED	Poids (kg)	Couleur
50534	8 W	3000 K	0,115	BLANC
50536	8 W	3000 K	0,115	NICKEL
50535	8 W	4000 K	0,115	BLANC
50537	8 W	4000 K	0,115	NICKEL

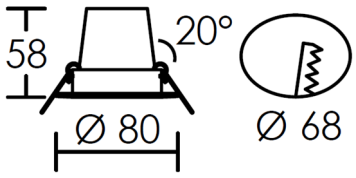

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

Luminaire pour usage en INTERIEUR des conditions normales d'utilisation de -20°C à +40°C.

Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

1 -Vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur.

2- Réalisez la découpe D 68 mm.

3- Connectez le câble à l'alimentation secteur en utilisant un bornier de raccordement adapté (2 x 0.75 mm²)

- Phase : borne L (Marron).
- Neutre : borne N. (BLEU).

4- Remonter les ressorts de positionnement dans la découpe du plafond et poussez le luminaire vers le haut.

5 -Mettez sous tension.

Informations de maintenance :

En cas de fissure le produit doit être remplacé.

► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.