

0059821 | Sylvania fiche



**Spot encastré Syl-lighter LED 8W -
600lm - 3000K - Rond - Blanc -
Dimmable**

Réf 0059821

42.44€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/42818-spot-encastre-syl-lighter-led-8w-600lm-3000k-rond-blanc-dimmable-sylvania-0059821.html>

Le produit Spot encastré Syl-lighter LED 8W - 600lm - 3000K - Rond - Blanc - Dimmable est en vente chez Domomat !



SylFire LED

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC

0059821



Caractéristiques

- Spot encastré LED 10W avec une seule chip LED avec optique "effet halogène". Flux lumineux élevé jusqu'à 620lm (version 4000K) - Haute efficacité lumineuse jusqu'à 77lm/W (version 4000K). Deux températures de couleur : Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Protection IP65 en version fixe, avec joint d'étanchéité en silicone empêchant l'entrée de l'humidité et de la poussière. Muni d'un capot d'isolation adapté. Corps en acier pour une protection anti-feu renforcée. Version Dimmable en standard. Driver LED inclus pour une installation facile et rapide.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0059821
Nom du produit	SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	8
Tension (V)	42
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288598215
Lampes	Non

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0059821
Nom du produit	SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC

SylFire LED

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC

0059821

Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	40
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	8
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	42
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Courant d'appel (mA)	150
Courant d'appel (A)	3
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK06
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur nominale du produit (mm)	111
Poids (kg)	0.433


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288598215
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.13
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.03
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.93
DUN14 (extérieur)	05410288598215
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	68.2

SylFire LED SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC 0059821

largeur de l'emballage extérieur (cm) 28.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 29.9


PHOTOMÉTRIE

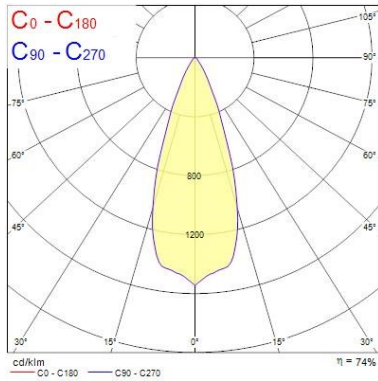

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{19.0°} [lx]
0.5	0.34	4141	1765
1.0	0.69	1035	441
1.5	1.03	440	196
2.0	1.38	289	115
2.5	1.72	185	71
3.0	2.07	115	49

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.0°)

SCHÉMAS TECHNIQUES





SylFire LED

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC


0059821


SYLVANIA 0059821

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

 } LED

SYLVANIA 0059821 

874/2012