



BV Cert. 6020118

Mono-bain 2

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide



Température homogène et jusqu'à 3 fois plus rapide que les radiateurs à fluide

Ses multiples **barres chauffent de manière indépendante** de façon à être chaudes très rapidement et de façon parfaitement homogène, même si elles sont en partie recouvertes de serviettes.



Versions avec ou sans soufflerie

Pour un confort immédiat dans la salle de bains certaines versions du Mono-bain 2 disposent d'une **soufflerie discrète** et indépendante de la façade, équipée d'un **filtre anti-poussière nettoyable**.



UNIQUE ! 3 largeurs pour s'adapter à toutes les salles de bains

3 modèles pour s'intégrer dans tous les types de salle de bains, dans **tous les espaces possibles**.



Intelligence "salle de bains", des économies au quotidien

Sa régulation, ses fonctions et ses multiples capteurs s'adaptent aux spécificités de la salle de bains pour apporter **le confort** aux seuls moments où c'est nécessaire et générer ainsi, de **véritables économies** tout au long de la journée.



Serviettes très faciles à poser

Largement ouvertes, ses barres porte-serviettes **facilitent leur étendage** et leur séchage pour votre plus grand confort.

SES ATOUTS

★★★★★ **Confort 6 étoiles**



3 largeurs



Technologie ultra-rapide



Avec ou sans soufflerie



Détection de fenêtre ouverte



Programmation intégrée



Mode "booster"



Indicateur comportemental



IP24

IK08



CE

Garantie 2 ans



PROMOTELEC

UNIQUE : 3 largeurs 14 appareils


MODELE LARGEUR 40 CM

Epaisseur* : 101 mm

Epaisseur* (avec soufflerie) : 113 mm

Coefficient d'aptitude 0,25

Façade rayonnante
Puissance de la soufflerie (selon modèle)



300 W — 400 W
800 W — 800 W

AVEC SOUFFLERIE - OOK2153FDAJ OOK2154FDAJ
SANS SOUFFLERIE - OOK2141FDAJ OOK2142FDAJ

MODELE LARGEUR 45 CM

Epaisseur* : 103 mm

Epaisseur* (avec soufflerie) : 115 mm

Coefficient d'aptitude 0,17

Façade rayonnante
Puissance de la soufflerie (selon modèle)



480 W — 600 W
800 W — 800 W

AVEC SOUFFLERIE - OOK2134FDAJ OOK2135FDAJ
SANS SOUFFLERIE - OOK2121FDAJ OOK2122FDAJ


MODELE LARGEUR 55 CM

Epaisseur* : 111 mm

Epaisseur* (avec soufflerie) : 123 mm

Coefficient d'aptitude 0,30

Façade rayonnante
Puissance de la soufflerie (selon modèle)

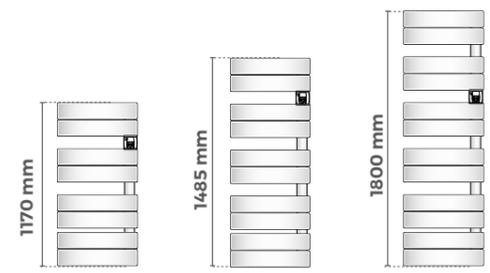

600 W — 750 W — 900 W
1000 W — 1000 W — 1000 W

AVEC SOUFFLERIE - OOK2115FDAJ OOK2116FDAJ OOK2117FDAJ
SANS SOUFFLERIE - OOK2101FDAJ OOK2102FDAJ OOK2103FDAJ

* Epaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.