


## 032756 | Legrand fiche

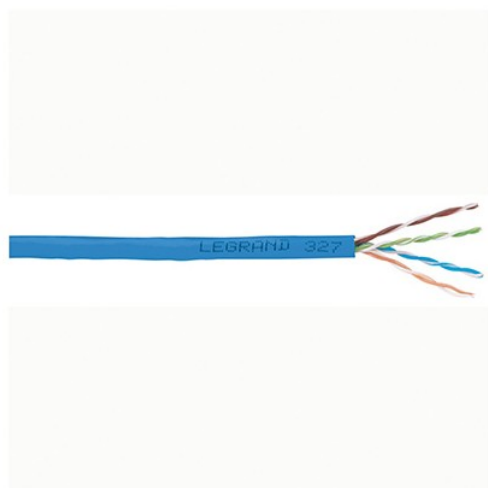


**Câble pour réseaux locaux LCS<sup>3</sup> -  
Cat.6 - F/UTP - 4 paires - 500m**


Réf 032756

**1,130.46€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/42213-cable-pour-reseaux-locaux-lcs-cat6-futp-4-paires-500m-legrand-032756.html>

*Le produit Câble pour réseaux locaux LCS<sup>3</sup> - Cat.6 - F/UTP - 4 paires - 500m  
est en vente chez Domomat !*




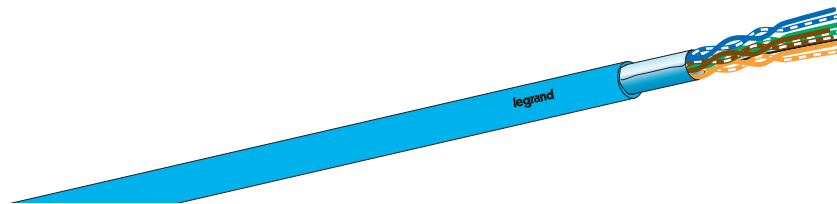

### 1. UTILISATION

Câble destiné aux réseaux de transmission VDI à haut débit.

### 2. DESCRIPTION

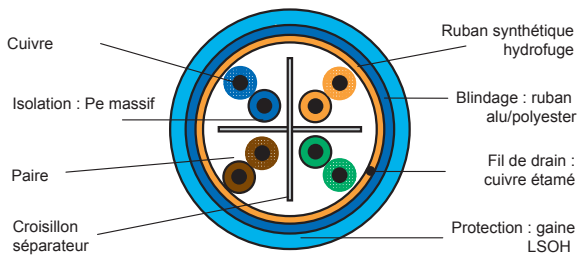

Note : La partie conductrice du blindage est située côté fils

### 3. MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

Marquage des câbles Legrand

- LEGRAND
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- EUROCLASS
- Vitesse de propagation
- Traçabilité
- Métrage (longueur en mètres restante)

Marquages complémentaires (sur l'étiquette)

- Désignation
- Made in...

### 4. PERFORMANCE A 250 MHZ (NORME ANSI/TIA 568.2-D)

Référence	0 327 56 - 0 328 56
Affaiblissement maximum (dB/100 m)	32,8
NEXT minimum (dB)	38,3
PS NEXT (dB)	36,3
ACRF (dB / 100 m)	19,8
PS ACRF (dB / 100 m)	16,8
Return Loss (dB)	17,3

### 5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANIQUES

Référence	0 327 56 - 0 328 56
Type	F/UTP
Type de gaine	LSOH
Nombre de paires	4
Assemblage	Paires
Diamètre sur isolant (mm)	1,15 ± 0,02
Diamètre nominal moyen du câble (mm)	7,2 ± 0,3
Poids du câble (Kg/Km)	47
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	60
Jauge AWG*	23

\* Selon UL 444 ed.3 tableau 4

**6. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C**

Référence	0 327 56 - 0 328 56
Type	F/UTP
Résistance linéique maximum (Ohm/km)	95 *
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV / 1 min *
Résistance d'isolement minimum (Mohm.km)	5000
Vitesse de propagation minimum	66 %
Impédance caractéristique à 100 MHz	100 ±5Ω

\* selon Norme : IEC 61156-5

**7. INFORMATIONS POUR COMMANDE**

Référence	0 327 56	0 328 56
Type	F/UTP	
Couleur	Bleu RAL 5015	Bleu RAL 5015
Conditionnement (m)	500	305
Emballage	Touret	Boite

**8. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT**

Températures de transport et de stockage: -20 à + 60 °C  
 Température de stockage avant installation : 10°C pendant 24h (si stock ≤ 5°C)  
 Températures de fonctionnement : - 20 à + 60 °C

Tenue au feu : EN 50399, IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2  
 Densité des fumées : IEC 61034-2, EN 61034-2  
 Toxicité des gaz de combustion : IEC 60754-2, EN 60754-2

EUROCLASS EN 13501-6 = Classe Dca s2d2a1  
 Aussi conforme à Eca

**9. NORMES ET AGREMENTS**

Cat 6, 250 MHz  
 Performances et caractéristiques électriques :  
 - ANSI/TIA 568.2-D  
 - EN 50173-1  
 - EN 50288-5-1  
 - ISO/IEC 11801 (ed. 2.2)  
 IEC 61156-5