050162 | Legrand

Réf 050162

Réf 050166

Réf 050164

Réf 050183

Réf 050415

Réf 050416

Réf 050417

Voir les produits Legrand : https://www.domomat.com/42_legrand

Retrouvez tous les produits Legrand chez Domomat !



87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Fiches et prolongateurs 2 P - 6 A et 2 P - 16 A

Référence(s) : 501 62/63/64/65/66/81/83/84 - 504 51
939 62/63/66/81/83/84



501 62



501 66



50183

1. UTILISATION

Fiches et prolongateurs 2 pôles - plastique
2 P - 6 A - Polycarbonate
2 P - 16 A - Polypropylène

2. GAMME

	Désignation	Couleur	Références	Poids (g)
	Fiche mâle 2 P - 6 A avec anneau d'extraction Câble méplat 2 x 0,75 mm² maxi	blanc blanc noir noir bronze aluminium	501 62 939 62 501 63 939 63 501 64 501 65	14,32
	Prolongateur 2 P - 6 A avec anneau d'extraction Câble méplat 2 x 0,75 mm² maxi	blanc	501 66 939 66	23,94
	Fiche mâle 2 P - 16 A pour alimentation d'appareils classe II Câble 2 x 1,5 mm² maxi Sortie droite Serre-câble à vis	noir	504 51 501 81 939 81	27,48
	Fiche mâle 2 P -16 A - Extra plate Sortie de câble latérale, idéale derrière un meuble Câble 2 x 1,5 mm² maxi Serre-câble à vis Pour alimentation d'appareils classe II	blanc blanc noir noir	501 83 939 83 501 84 939 84	21,74

3. MISE EN SITUATION

Réf. 501 63





4. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

Réf. 501 63

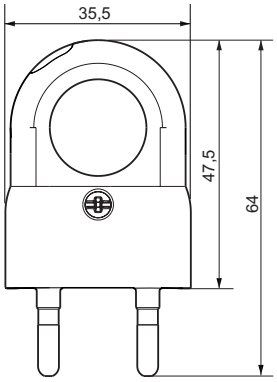



4. COTES D'ENCOMBREMENT (mm) *(suite)*

Réf. 501 66

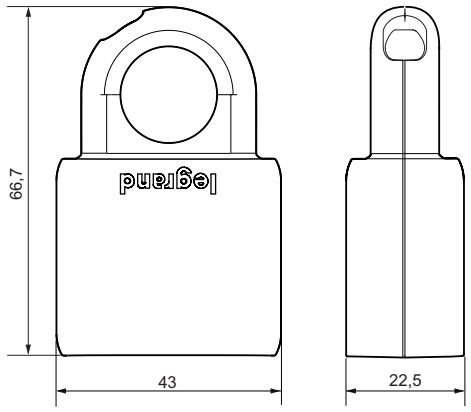

Réf. 501 81

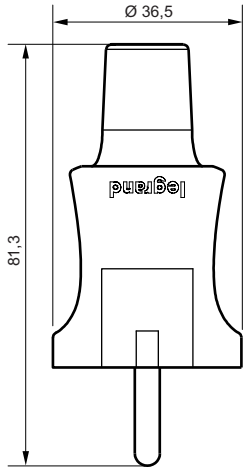

Réf. 501 84



5. RACCORDEMENT

Longueur de dégainage : 30 mm
Longueur de dénudage : 8 mm
Capacité des bornes : 0,75 mm² - 6 A
1,5 mm² - 16 A
Type de connexion : à vis
Tournevis : cruciforme philips n° 1 ou tournevis plat 4.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques matières
Eclips en polyamide chargé.
Broches en laiton.
Autoextinguibilité : - 750° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

6.2 Caractéristiques électriques
Tension : 250 V~
Fréquence : 50 - 60 Hz
Puissance : 6 A - 1380 W
16 A - 3680 W

6.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 15° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 10° C à + 35° C

7. CONFORMITÉS - AGREMENTS

Produits conformes à NF C 61-314 et IEC 60884-1.
• Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics).