Fiche NSYMR54

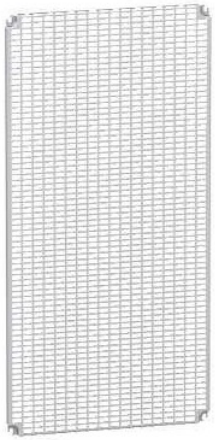

Chassis Telequick pour coffret électrique - 500 x 400 (H x L)

Réf NSYMR54

62.54€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/6368-chassis-telequick-pour-coffret-electrique-500-x-400-h-x-l-schneider-electric-nsymr54.html

Le produit Chassis Telequick pour coffret électrique - 500 x 400 (H x L) est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

NSYMR54

Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=500xL=400mm

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage
Fonction produit	Platine de montage
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	500 mm L: 400 mm
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières
Type de châssis plein	Telequick perforé
Compatibilité de gamme	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	450 mm
Largeur	351 mm
Profondeur	15 mm
Épaisseur	2 mm
Poids	1.3 kg
Nombre d'emplacement	341
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

Environnement

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.