050670 | Legrand produit

Prise protégée - 2P+T - 2xRJ45 - Parafoudre - Blanc/Gris
Réf 050670 **23.80€TTC***
https://www.domomat.com/31160-prise-protegee-2pt-2xrj45-parafoudre-blancgris-legrand-050670.html

Programmateur ménager - Fiche et prise 2P+T - 16A - Journalier - Blanc
Réf 095860 **21.11€TTC***
https://www.domomat.com/31161-programmateur-menager-fiche-et-prise-2pt-16a-journalier-blanc-legrand-095860.html

Programmateur ménager - Fiche et prise 2P+T - 16A - Hebdomadaire - Blanc
Réf 095861 **26.14€TTC***
https://www.domomat.com/31162-programmateur-menager-fiche-et-prise-2pt-16a-hebdomadaire-blanc-legrand-095861.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Prises de courant Legrand
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel : 0 (+33) 5 55 06 87 87 Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Xenon™
Prises protégées 2 P+T - Franco-Belge

Références : 0 506 70/71



0 506 70



0 506 71

1. USAGE

Prises 2 P+T - 16 A et RJ 45, protégées par parafoudre.

2. GAMME

Réf.	Désignation	Finition
0 506 70	Prise protégée CF / cf - 16 A - Franco-Belge avec éclips 1 x 2 P+T + 2 x RJ 45 + Parafoudre + Cordon RJ 11 (1,5 m)	Blanc/Gris
0 506 71	Prise protégée CF - 16 A - Franco-Belge avec éclips 1 x 2 P+T + Chargeur 2 x USB + Parafoudre + Cordon enrouleur micro-fiche USB (1 m)	Blanc/Gris

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

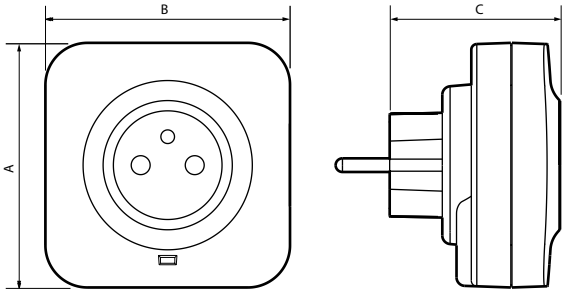

Références	A	B	C
0 506 70	86	86	60
0 506 71	86	87	63

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques
Résistance aux chocs : IK 04
Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières
Autoextinguibilité :
+ 750° C / 30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 VAC
Intensité : 16 A
Puissance : 3500 W max.
Prises USB type A pour 0 506 71 : 5 V - 1 A.
Protection de surtension prises courant fort :

Réf.	Type de parafoudre	Uc	Uoc	Up
0 506 70	Mode commun + différentiel	230 V	4 kV	1kV
0 506 71	Mode différentiel	230 V	4 kV	1kV

Protection de surtension prises courant faible :

	Uc	Up	Imax	In
Prises RJ 45	200 V	600 V	1,5 kA	1 kA

■ 4.4 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C
Température de stockage : - 15° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.