

## 058739 - Steinel



**Réglette LED RS PRO 5100 SC**  
**Steinel - 42W - 4000K - IP65 -**  
**1500mm - Avec détecteur et**  
**Bluetooth - Blanc**

Réf 058739

**253.40€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105061-reglette-led-rs-pro-5100-sc-steinel-42w-4000k-ip65-1500mm-avec-detecteur-et-bluetooth-blanc-steinel-058739.html>

*Le produit Réglette LED RS PRO 5100 SC Steinel - 42W - 4000K - IP65 - 1500mm -  
Avec détecteur et Bluetooth - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



# RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
 EAN 4007841 058739  
 Réf. 058739



LED

4000 K



indoor light



max 4 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



0 - 100% basic  
brightness

## Description du fonctionnement

Parfait pour la rénovation. Nos ingénieurs étaient d'accord : Le nouveau luminaire résistant à l'humidité doit être simple et bon. Facile à installer et à entretenir, il présente une bonne efficacité énergétique, une bonne fonctionnalité et une bonne qualité. Le résultat : RS PRO 5150 SC. Le luminaire d'intérieur d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous enthousiasme avec plus de taille et de puissance. Le luminaire résistant à l'humidité que le monde attendait. Robuste, hautement fonctionnel, facile à installer, sans fil pour le réseau et finalement pratique à régler via un smartphone.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1500 x 87 x 58 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Avec télécommande	Oui
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841058739
Coloris	gris
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Plafond
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée

Température de couleur	4000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Fonctions	Communication cryptée, Lumière d'orientation, Fonction de groupe voisin, Détecteur de lumière, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Détecteur de mouvement, Connexion aux systèmes de batterie centrale
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect

# RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
 EAN 4007841 058739  
 Réf. 058739



## Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,45 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Flux lumineux total du produit	5940 lm


Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Fusible B10	41
Fusible B16	65
Fusible C10	67
Fusible C16	108
Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Puissance	42 W
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	14,8 A
Angle d'ouverture	160 °
Angle de détection	360 °

# RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058739  
Réf. 058739




## Zone de détection

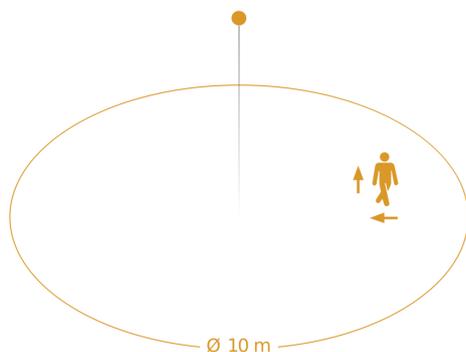


Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

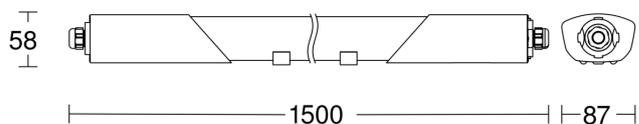

## Schéma de câblage 1

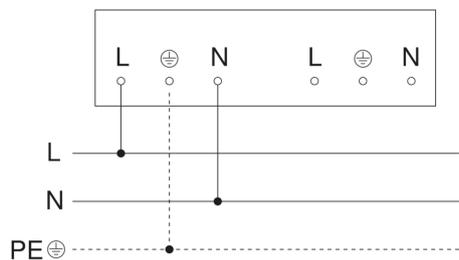

# RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841 058739

Réf. 058739

## Schaltplan 2

