

## Tercia | USB fiche



### Prise double USB TerCia AP-C45 - Pour goulottes - Blanc

Réf B46001 **36.56€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/54270-prise-double-usb-tercia-ap-c45-pour-goulottes-blanc-iboco-b46001.html>



### Prise double USB TerCia AP-C45 - Pour goulottes - Noir

Réf B46002 **38.86€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/54271-prise-double-usb-tercia-ap-c45-pour-goulottes-noir-iboco-b46002.html>



### Prise double USB TerCia AP-C45 - Pour goulottes - Aluminium

Réf B46003 **38.86€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/54272-prise-double-usb-tercia-ap-c45-pour-goulottes-aluminium-iboco-b46003.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
TA-C45 IBOCO Iboco  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 23/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# TerCia AP-C45

## chargeurs USB double

### Caractéristiques techniques

Nombre de sorties	2 USB
Entrée	110-230 Vac, 50-60 Hz, 0,5 A
Sortie	5V DC 2,1 A
Température de stockage	-10° à + 40°C
Température de fonctionnement	-10° à + 40°C
Raccordement	Borniers à vis
Nombre de points d'accroche	6
	Blanc RAL 9010
Couleur	AluColor RAL 9006
	Noir RAL 9005
Isolation	Classe II



Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site [www.pep-ecopassport.org](http://www.pep-ecopassport.org)



### Chargeurs USB double

2 modules



CHARG2USB 2M

### Obturbateurs

22,5x45  
1 module



OBTUR-1M

45x45  
2 modules



OBTUR-2M

Blanc	B46001
Noir	B46002
AluColor	B46003

B45090	B45080
B45092	B45082
B45093	B45083

### Normes

EN62 368-1, EN 55032, EN 55024, EN 61 00-3-2, EN 61 00-3-3, Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE  
Conformité RoHs 2011/65/UE et RoHs 2015/863/EU selon EN 50 581:2012

### TerCia AP-C45 COMPATIBLE avec toutes les gammes TerCia



**TA-C45**  
goulotte d'installation à clipsage direct 45



**NRC-C45**  
nourrices à équiper



**BDS-C45**  
boîtes de sol

**CLS-C45**  
**CLE-C45**  
**CLM-C45**


colonnes, colonnettes et colonnes mobiles




# TerCia AP-C45

chargeurs USB double

## Schéma et cotes

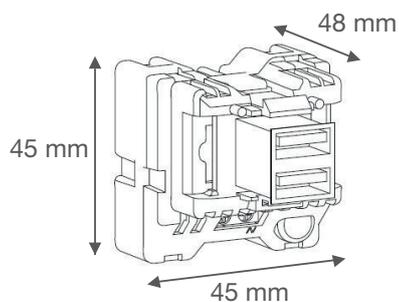


## Schéma de montage du chargeur USB double et cotes

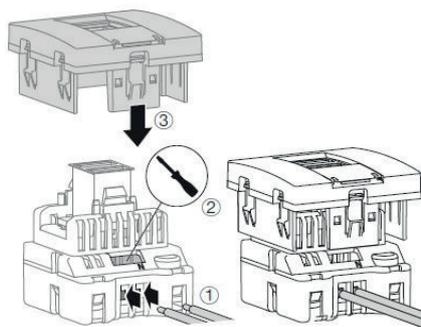

- 1 - Insérer les fils
- 2 - Serrer les bornes à vis
- 3 - Insérer le produit dans le support ou l'enjoliveur
- 4 - Entrer le produit dans la boîte d'encastrement et fixer le à l'aide des vis. Compléter l'installation en ajoutant la plaque décorative. Quand tout est finalisé, rétablir le courant

## Dimensions obturateurs (mm)



Références	A	B	C
B45080			
B45082	45	45	24
B45083			
B45090			
B45092	22,5	45	24
B45093			