Commande volets-roulants Céliane

Interrupteur CELIANE pour volets-roulants 6A

Réf 067601 **28.90€TTC***

https://www.domomat.com/883-interrupteur-celiane-pour-volets-roulants-6a-legrand-067601.html

Poussoir CELIANE pour volets roulants 6A

Réf 67602 **36.18€TTC***

https://www.domomat.com/884-poussoir-celiane-pour-volets-roulants-6a-legrand-67602.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Mécanisme Céliane Legrand Legrand chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 25/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel : 0 (+33) 5 55 06 87 87 Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Commandes d'ouvrants

Référence(s) : 0 676 01/02/03


0 676 01


0 676 02


0 676 03

1. USAGE

Mécanismes de commande de volets roulants, stores, bannes.

2. GAMME

Désignation	Référence
Interrupteur volets roulants / stores / bannes	0 676 01
Poussoir volets roulants / stores / bannes	0 676 02
Poussoir commande directe volets roulants / stores / bannes	0 676 03

3. COTES D'ENCOMBREMENT





A	B	C	D
45	45	40,3	23,4

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
Dénudage : 13 mm
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²

■ 4.1 Câblage du poussoir (réf. 0 676 02)

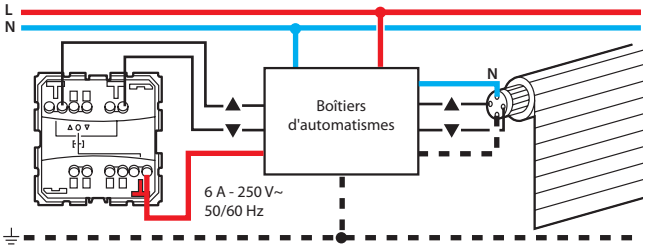

■ 4.2 Câblage de l'interrupteur (réf. 0 676 01)

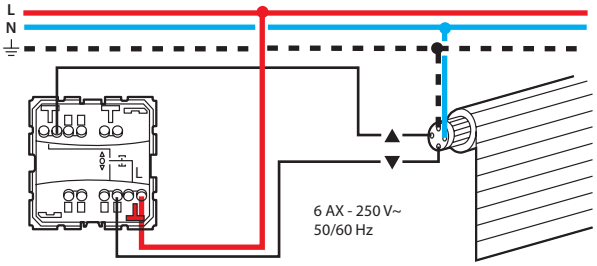

■ 4.3 Câblage du pousoir (réf. 0 676 03)

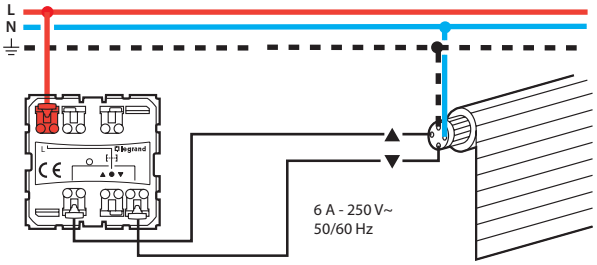

4. RACCORDEMENT *(suite)*

■ 4.4 Câblage du poussoir (réf. 0 676 03) avec relais

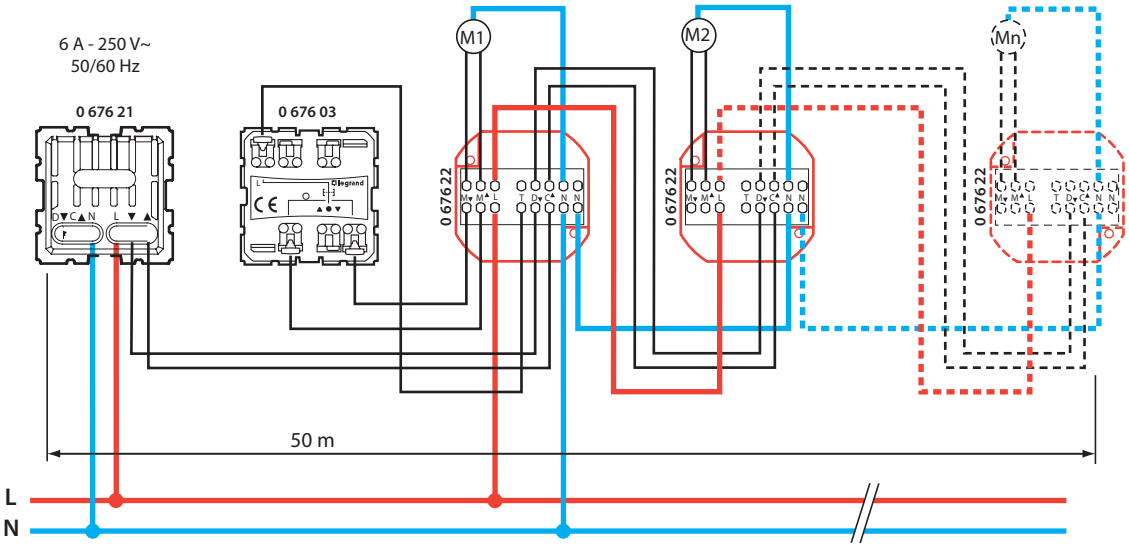

5. FONCTIONNEMENT

Réf. 0 676 01 : double interrupteur pour commande directe de moteur d'ouvrants (mécanisme à positions fixes).
Réf. 0 676 02 : double poussoir pour commande par boîtiers d'automatisme (mécanisme à fermeture) permettant de commander un ou plusieurs moteurs d'ouvrants.
Réf. 0 676 03 : double poussoir pour commande par relais (mécanisme à fermeture) de moteur d'ouvrants (sans bouton STOP).



0 676 01/02



0 676 03

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques techniques
Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides / liquides : IP 41 (C15-1000) } sans doigt

■ 6.2 Caractéristiques matières
Boîtier : Polycarbonate

■ 6.3 Caractéristiques électriques
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s
Tension : 250 VAC
Intensité : 0 676 01 : 6 AX
0 676 02/03 : 6 A
Puissance maxi commandée : 500 W

■ 6.4 Caractéristiques climatiques
Stockage : - 10° C à + 70° C
Utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ENTRETIEN

Entretien superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

8. CONFORMITE - AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.