

Fiche - NUG36203 - Cooper



Centrale de gestion VoCALL 5 Cooper security - 5 Lignes

Réf NUG36203

1,290.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98224-centrale-de-gestion-vocall-5-cooper-security-5-lignes-cooper-security-nug36203.html>

*Le produit Centrale de gestion VoCALL 5 Cooper security - 5 Lignes
est en vente chez Domomat !*






CE Gamme Interphonie de Sécurité VoCALL5 NUG36203/36100/36101

La gamme d'Interphonie de Sécurité VoCALL5 est un système de communication vocale utilisé par les occupants d'un bâtiment pour communiquer avec les secours en cas d'urgence.

Les interphones de sécurité sont répartis dans les Espaces d'Attente Sécurisés (EAS) et permettent d'établir une communication bidirectionnelle entre les personnes bloquées à différents étages d'un bâtiment et les services d'urgence. C'est une solution idéale pour les bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille.

Le câblage entre la centrale et les interphones est très simple et le système ne nécessite pas de programmation complexe. Le système permet de raccorder jusqu'à 5 interphones de sécurité (NUG36100 et NUG36101).

Dimensions

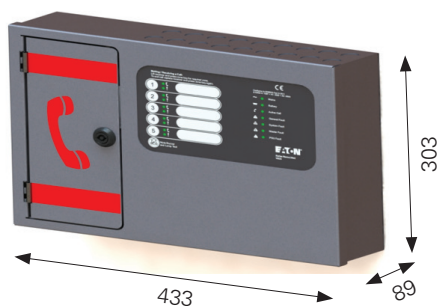

Caractéristiques principales

- Jusqu'à 5 interphones de sécurité (NUG36100 et NUG36101)
- Combiné surveillé
- Sorties relais
- Pas de programmation nécessaire
- LEDs de statut
- Installation en saillie
- Câblage des interphones très simple

Références



Centrale VoCALL 5

NUG36203 Centrale VoCALL 5




Interphones de Sécurité

NUG36100 Interphone pour EAS - couleur rouge

NUG36101 Interphone pour EAS - couleur verte

Schéma de câblage

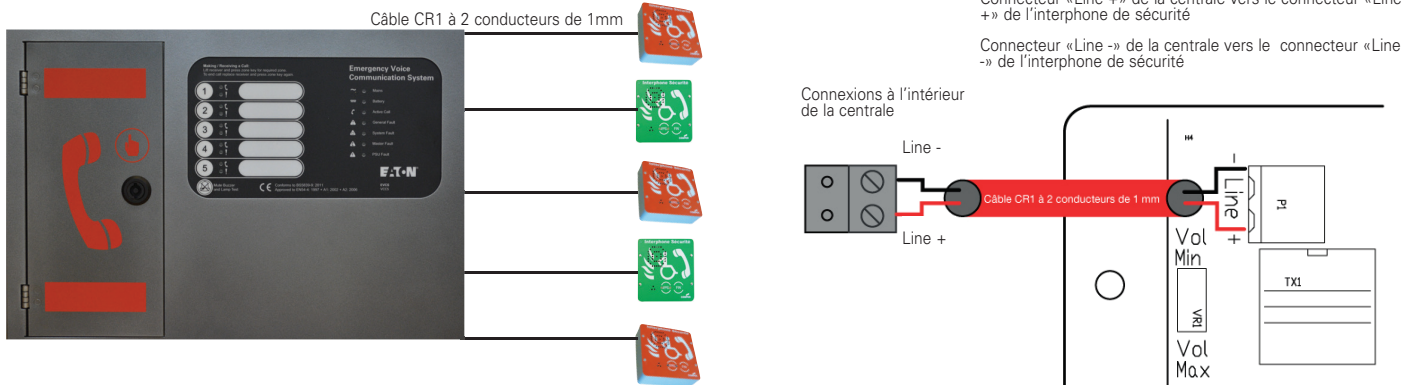

Spécifications Techniques

VoCALL Compact 5

Alimentation électrique

Tension	230V ac +/- 10% 50/60Hz
Alimentation électrique interne	24V dc
Alimentation et batterie	Surveillé, ouvert, court, fusibles
Protection	Décharge profonde, courte, thermique
Taille et type de batterie	2 x 12V 4Ah
Fusible secteur	240V 2A HRC
Fusible batterie	1A PTC
Courant de charge	250mA (max)

Entrées

Nombre de lignes	5
Fin de ligne	10k Ω

Relais

Nombre	2 (défaut et en cours d'utilisation)
Type	Contact sec
Contact	30V DC 1A

Contrôle

Boutons	5 touches de zone, 1 acquittement
Voyants de zone (x5)	1 état de ligne, 1 état de défaut
Led d'alimentation	Secteur et batterie
Voyants de défaut	3 (Système, Alimentation & Général)

Câbles de sortie

Type	Câble CR1
Conducteurs	2 conducteurs de 1mm
Distance (max)	500m

Esthétique

Poids	6.5kg
-------	-------

Installation

Montage	En saillie
Entrées de câbles	Haut : 7x entrées de câble (20 mm) Bas : 1x entrée de câble (20mm)



Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.