

## 067761 - LEGRAND




**Commande sans fil pour VMC  
connectée - Céliane with Netatmo  
Legrand - Blanc - Complet**

Réf 067761

**57.29€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69274-commande-sans-fil-pour-vmc-connectee-celiane-with-netatmo-legrand-blanc-complet-legrand-067761.html>


*Le produit Commande sans fil pour VMC connectée - Céliane with Netatmo Legrand - Blanc - Complet est en vente chez Domomat !*



# Céliane™

## Commande sans fil connectée pour VMC

Références : 0 677 61/62/63



### 1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de VMC.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
- Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 micromodules VMC.

### 2. GAMME



Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour VMC. Livrée complète avec pile. Équipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 677 61	0 677 62	0 677 63

### 3. DIMENSIONS (mm)

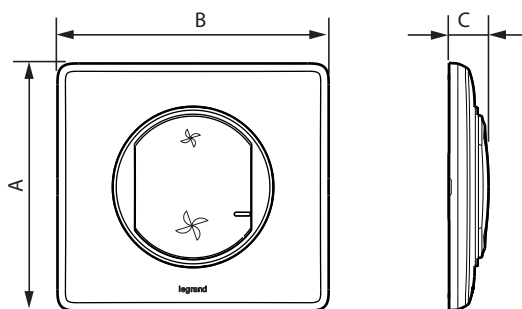

A	B	C
82	90	13

### 4. FONCTIONNEMENT

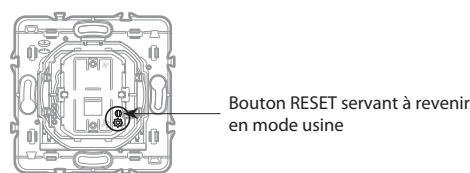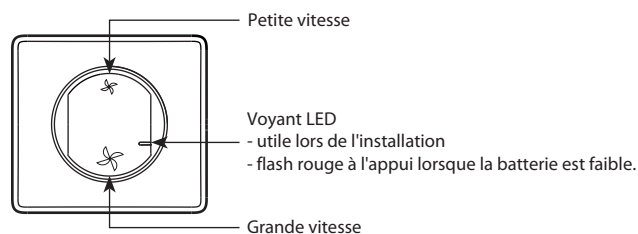

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Plaque	ABS + PC	ABS + Métal	ABS + Métal
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène  
Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour  
Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz  
Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 61/62/63) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)