

067761 - LEGRAND



Commande sans fil pour VMC connectée - Céliane with Netatmo Legrand - Blanc - Sans plaque

Réf 067761A **55.14€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/69253-commande-sans-fil-pour-vmc-connectee-celiane-with-netatmo-legrand-blanc-sans-plaque-legrand-067761a.htm>



Commande sans fil pour VMC connectée - Céliane with Netatmo Legrand - Graphite - Sans plaque

Réf 067763A **61.12€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/69254-commande-sans-fil-pour-vmc-connectee-celiane-with-netatmo-legrand-graphite-sans-plaque-legrand-067763a.htm>




Commande sans fil pour VMC connectée - Céliane with Netatmo Legrand - Titane - Sans plaque

Réf 067762A **57.30€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/69256-commande-sans-fil-pour-vmc-connectee-celiane-with-netatmo-legrand-titane-sans-plaque-legrand-067762a.htm>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Céliane with Netatmo Legrand
chez Domomat !




* : Prix sur le site Domomat.com au 04/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Céliane™

Commande sans fil connectée pour VMC

Références : 0 677 61A/62A/63A



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de VMC.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
- Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 micromodules VMC.

2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour VMC. Livrée avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	0 677 61A	0 677 62A	0 677 63A

3. DIMENSIONS (mm)

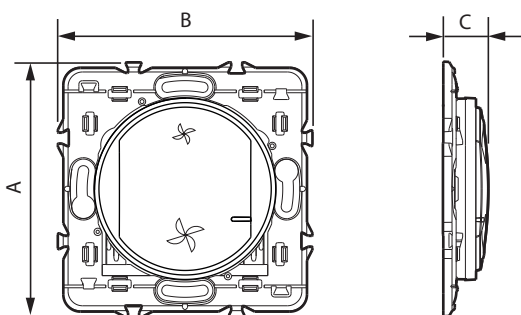

A	B	C
74	74	13

4. FONCTIONNEMENT

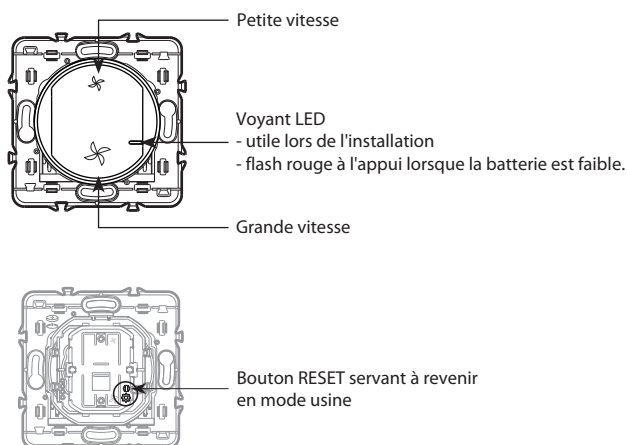

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour
Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 61A/62A/63A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com