


LUXOMAT® IR-PD3N

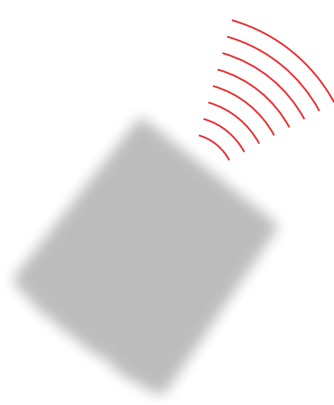


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)  
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:** 5 à 6 m;  
**clair, ensoleillé:** 2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

❗ INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-PD3N permet d'effectuer confortablement tous les réglages depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle. Elle est adaptée aux détecteurs de mouvements a montage plafonnier suivants: LUXOMAT® PD3N-1C (Micro), PD4N-1C/-C et PD3N-2C
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-PD3N proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

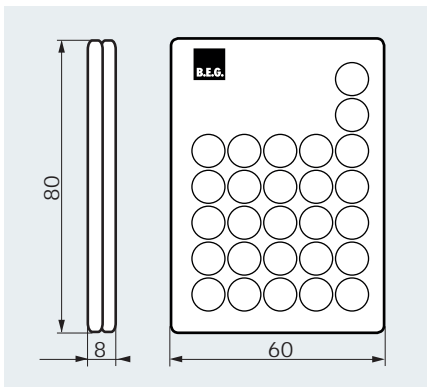

■ LES PROGRAMMES

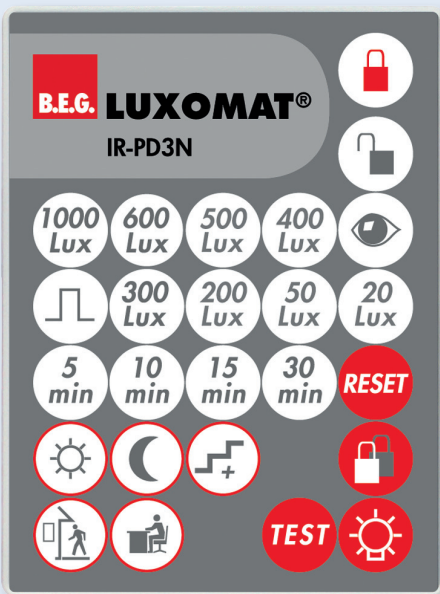

	<b>Verrouillage/Déverrouillage</b> - Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.		<b>Sensibilité normal / sensibilité élevée</b>
	<b>Test</b> - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée modifiée puis redéfinie.		<b>Reset</b> - Remise à 0 de toutes les fonctions
	<b>Interrupteur crépusculaire</b> - 20 à 1000 Lux; Recommandé: salle avec lumière de jour 300 Lux, salle sans lumière de jour 1000 Lux		<b>Allumage de l'éclairage</b> - Pour enclenchement et des enclenchement de la lumière à distance. (A la seule condition d'être toujours détecté.)
	<b>Enregistrement automatique</b> - De la valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage.		<b>Protection permanente antivandalisme</b> - Blocage permanent du détecteur; seule fonction en service: Arrêt/ Marche par télécommande
	<b>Bouton soleil – Interrupteur crépusculaire</b> - Fonction jour		<b>Calcul sur seuil d'allumage</b> pour l'obtention d'une valeur de consigne calculée par palier
	<b>Ajustement du temps Relais 1:</b> - Impulsion ou 5 à 30 min. permanent		<b>Valeur crépusculaire définie</b> - Fonction nocturne

Désignation

LUXOMAT® IR-PD3N

Couleur

gris

N°-Article

92105

TELECOMMANDES