


075609 | Legrand Fiche

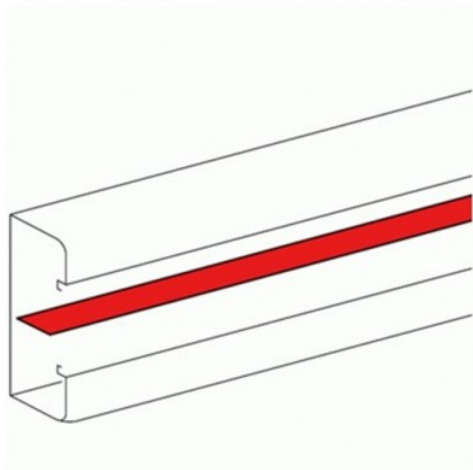

**Cloison de séparation - Pour
goulotte Programme Mosaïc**

Réf 075609

10.60€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/23892-cloison-de-separation-pour-goulotte-programme-mosaic-legrand-075609.html>

*Le produit Cloison de séparation - Pour goulotte Programme Mosaïc
est en vente chez Domomat !*



Goulottes Programme Mosaic. Installation à clippage direct.

Référence(s) : 0 105 80-0 110 20-0 110 22-0 110 24-0 310 69-0 756 01 à 04/06/08/09/11 à 14/16/21 à 24/26, 0 756 31 à 34/36/41 à 44/46/61 à 63/66/67/69/71/72/75/76/81/88/90-0 765 42/46, 0 771 01 à 04/06/21 à 24/92

3. ACCESSOIRES DE FINITION (suite)



3.7 Cloisons réf 0 756 09



Cloison livrée en longueur de 2m.
Coloris Blanc Programme Mosaic.
Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique...)
Solidarisation avec le corps de la goulotte par clipsage.
Colisage par 26m


Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles (pour la séparation des courants dans un même compartiment)

Fonds des corps munis de trous pour la fixation, facilitant la mise à niveau de la goulotte (aplomb/inclinaison) uniquement sur la goulotte 50x80 réf. 0 756 01 et 0 110 20 et sur la goulotte 50x105 réf. 0 756 02

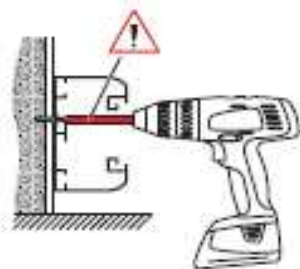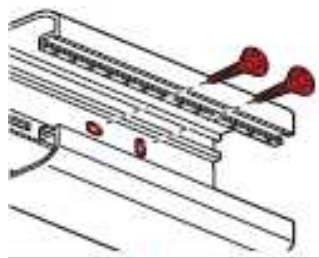

- Corps dentelés sur les extrémités pour obtention de la fonction anti-glissement, association avec l'accessoire Soluclip (appareillage livrés équipé de l'accessoire Soluclip)

Spécifications trous de cloison : facilite le passage des câbles entre deux compartiment.

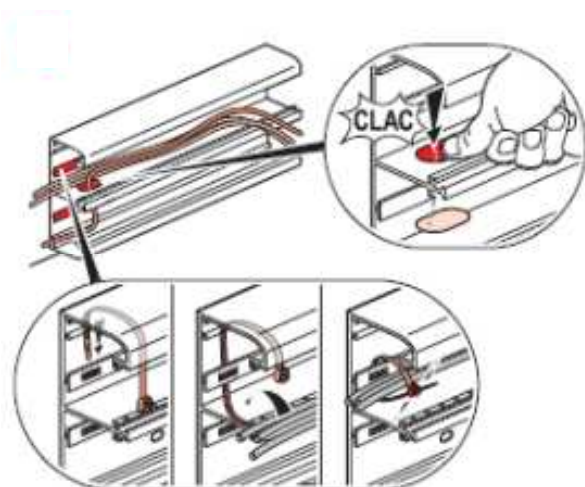

Les « Té » dans le fond de la goulotte sont munis de trous permettant le passage d'un collier pour la retenue des câbles à l'intérieur du compartiment :

4. APPAREILLAGE (suite)


3.8 Couvercle souple réf 0 756 08



Couvercle souple à double accrochage, performant, facile à installer et qui épouse les angles pour une finition esthétique irréprochable.

Couvercle livré en longueur de 2m.
Coloris Blanc Programme Mosaic.
Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux ou pince de type taille moulures pour découper les couvercles)
Assemblage corps-couvercle :
Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontage à l'aide d'un outil ex. : tournevis)
Colisage par 20m

3.9 Support pour appareillage modulaire réf. 0 310 69



Coloris Blanc Programme Mosaic.
Dimensions en mm : 90x45x41 (haut du volet)
Permet :
- l'installation des appareillages modulaires types disjoncteur.
Colisage par 5

4.1 Prises de courant pour goulottes à clippage direct :

Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes à couvercles 45mm ;
Particulièrement adaptées pour installation sur goulotte Programme Mosaic.

Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme.

Connexion par bornes automatiques

Colisage/Réf

10	0 771 01	2P+T - Connexion par bornes automatiques	2 modules	○ Blanc
10	0 771 21			● Rouge à détrompage
10	0 771 02	2 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques	4 modules	○ Blanc
10	0 771 22			● Rouge à détrompage
10	0 771 92			● Vert pour identification circuits contrôlés par inter horaire
10	0 771 03	3 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques	6 modules	○ Blanc
10	0 771 23			● Rouge à détrompage
5	0 771 04	4 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques	8 modules	○ Blanc
5	0 771 24			● Rouge à détrompage

4.2 Prises RJ 45 pour goulottes à clippage direct :

Colisage/Réf

5	0 765 46	2 x RJ 45 cat.6 FTP	3 modules	○ Blanc
5	0 765 42	2 x RJ 45 cat.5e FTP	3 modules	○ Blanc