


077101L | Legrand fiche



Réf 077101L



Réf 077121L



Réf 077102L



Réf 077122L



Réf 077103L



Réf 077123L




Réf 077104L



Réf 077124L


Voir les produits Legrand : https://www.domomat.com/42_legrand

Retrouvez tous les produits Legrand
chez Domomat !




Mosaic™ Prises 2 P+T Surface à clippage direct Standard Franco-Belge


Référence(s) : 0 771 01L/02L/03L/04L/ 21L/22L/23L/24L
0 771 92L



0 771 01L



0 771 02L

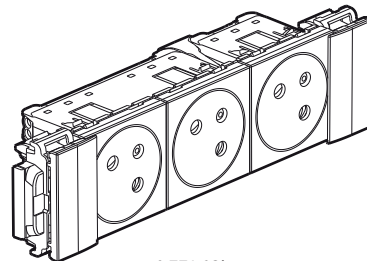

0 771 03L

1. DESCRIPTION

Prises de courant surface, modulaires associables à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes.
Possibilité de rajouter des prises Mosaic link avec l'accessoire de raccordement Réf. 0 771 00L.

Restriction d'usage :

En goulotte plastique, la tenue mécanique d'un ensemble associé de prises Mosaic Link est limitée à 4 puits maximum.

2. GAMME

Prises 2 P+T Surface modulaires associables - 2 modules

0 771 01L	○ Blanc
0 771 21L	● Rouge à détrompage

Prises 2 x 2 P+T Surface modulaires associables - 4 modules

0 771 02L	○ Blanc
0 771 22L	● Rouge à détrompage
0 771 92L	● Vert pour identification circuit


Prises 3 x 2 P+T Surface modulaires associables - 6 modules

0 771 03L	○ Blanc
0 771 23L	● Rouge à détrompage

Prises 4 x 2 P+T Surface modulaires associables - 8 modules

0 771 04L	○ Blanc
0 771 24L	● Rouge à détrompage

3. DIMENSIONS (mm)

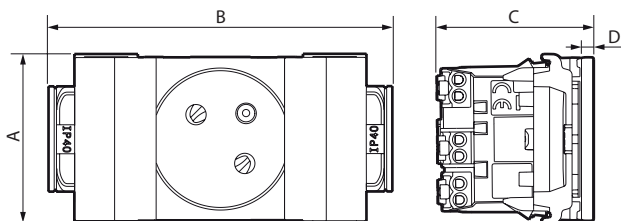

Références	A	B	C	D
0 771 01L/21L	47	95	43	12
0 771 02L/22L/92L	47	139,5	43	12
0 771 03L/23L	47	184,5	43	12
0 771 04L/24L	47	229,5	43	12

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques
Nombre de bornes : 6
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm
Remarque : Repérage de la phase (broche de droite) par un point blanc.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 07
Pénétration de corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Enjoliveurs : ABS + PC Blanc RAL 9003
ABS + PC Rouge
ABS + PC Vert

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

Accessoire de raccordement Mosaic link.
Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises
ou 2 blocs de prises Mosaic Link ou Soluclip pour
goulotte à clippage direct.

0 771 00L

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue