

077570L | Legrand fiche



Prise USB type-A + USB type-C
Mosaic Link - 3A - 15W - 2 modules -
Blanc

Réf 077570L

35.08€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/42271-prise-usb-type-a-usb-type-c-mosaic-link-3a-15w-2-modules-blanc-legrand-077570l.html>

Le produit Prise USB type-A + USB type-C Mosaic Link - 3A - 15W - 2 modules - Blanc est en vente chez Domomat !




Mosaic™ Chargeur USB Type-A + USB Type-C

Références : 0 775 70L - 0 792 93L - 0791 93L
0 775 81L



0 775 70L - 0 792 93L - 0 791 93L



0 775 81L


1. USAGE

Chargeurs à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables.
Permettent de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.
Livrés sans cordon.

2. GAMME

| Chargeurs USB 5V \pm / 3 A | Blanc | Alu | Noir mat |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 USB Type-A + 1 USB Type-C Mosaic Link (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C) Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L. | 0 775 70L | 0 792 93L | 0 791 93L |
| 1 USB Type-A + 1 USB Type-C Mosaic Link (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C) Livré avec accessoire de raccordement permettant d'associer d'autres prises Mosaic Link. | 0 775 81L | - | - |

3. DIMENSIONS (mm)

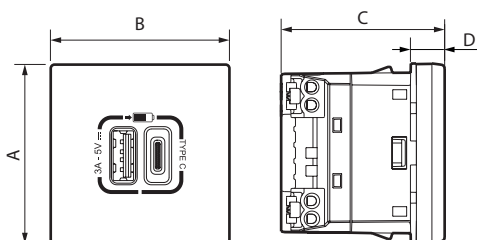

| A | B | C | D |
|----|----|----|-----|
| 45 | 45 | 41 | 8,5 |

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques à connexion latérale
Nombre de bornes : 2 entrées - 2 sorties
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 07
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40 (produit monté)

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC
Enjoliveurs : ABS Blanc RAL 9003
ABS peint Aluminium + vernis pailleté
ABS peint Noir mat aspect satiné RAL 9017

Accessoire de liaison : PP Gris

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850°C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650°C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

| | |
|--|------------------------------------|
| Tension nominale d'entrée | 100 - 240 V~ |
| Fréquence nominale d'entrée | 50-60 Hz |
| Puissance | 15 W |
| Courant maxi d'entrée | 500 mA |
| Consommation maxi en veille | 0,075 W |
| Rendement moyen de l'alimentation | 80,3 % |
| Tension nominale de sortie | 5 V \pm |
| Courant maxi de sortie Type-A + Type-C | 3 A partagé sur les sorties A et C |
| Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI* | |
| Classe de protection | II - Basse tension |

*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2005/32/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

0 771 00L : Accessoire de raccordement Mosaic Link, permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.