

## 077707L - LEGRAND




**Commande sans fil pour VMC  
connectée - Mosaic with Netatmo  
Legrand - Blanc - Complet**  
Réf 077707L

**55.01€<sup>TTC\*</sup>**

---

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69389-commande-sans-fil-pour-vmc-connectee-mosaic-with-netatmo-legrand-blanc-complet-legrand-077707l.html>


*Le produit Commande sans fil pour VMC connectée - Mosaic with Netatmo Legrand -  
Blanc - Complet  
est en vente chez Domomat !*



# Mosaic™

## Commande sans fil pour VMC 2 vitesses

Référence : 0 777 07L




### 1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de VMC.  
 • Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.  
 Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.  
 • Se pose sur un mobilier (mobile)  
 Peut commander jusqu'à 20 micromodules VMC.

### 2. GAMME


Description	Blanc
Commande sans fil connectée pour VMC 2 vitesses. Livrée complète avec pile. Equippée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 777 07L

### 3. DIMENSIONS

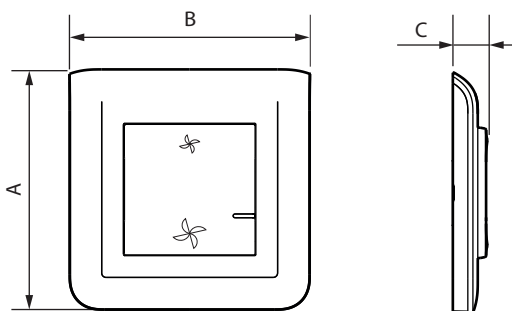

A	B	C
82	82	12

### 4. FONCTIONNEMENT

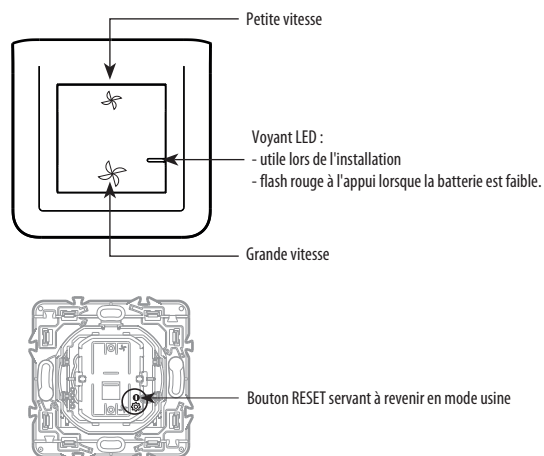

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
 Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
 IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre  
 Plaque : ABS + PC  
 Doigt : PC  
 Couleur : Blanc RAL 9003  
 Sous-plaque : Blanc opalescent

Sans halogène  
 Tenue aux UV  
 Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
 Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour  
 Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz  
 Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
 Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil.

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 777 07L) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue