

## 078645 - Steinel




**Applique extérieure L 845 SC Steinel**  
**- 9W - 3000K - Avec détecteur de**  
**mouvement - Bluetooth - 3000K**

Réf 078645

**183.43€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112489-applique-exterieure-l-845-sc-steinel-9w-3000k-avec-detecteur-de-mouvement-bluetooth-3000k-steinel-078645.html>

*Le produit Applique extérieure L 845 SC Steinel - 9W - 3000K - Avec détecteur de mouvement - Bluetooth - 3000K est en vente chez Domomat !*



# L 845 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
 EAN 4007841 078645  
 Réf. 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m



0 - 100% basic brightness



0 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

## Description du fonctionnement

Éclairage connecté – Cube lumineux de qualité supérieure. Luminaire mural L 845 SC au design cubique et dans un boîtier en aluminium de qualité. Équipé d'un capteur à haute fréquence 160° (couvrant un rayon de 5 mètres). Flux lumineux : 655 lm, puissance: 9 W, température de couleur: 3000 K. Avec fonction de groupes voisins. Mise en service, réglage et mise en réseau sans fil via le Bluetooth Mesh et l'appli STEINEL Connect. Allumage en douceur, LED de balisage (10-100%) et éclairage principal à intensité variable (10-100%). Le modèle L 845 C existe aussi sans capteur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	134 x 134 x 87 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Application, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841078645
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Flux lumineux total du produit	655 lm
Flux lumineux mesure (360°)	655 lm
Efficacité totale du produit	72,7 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui

# L 845 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
 EAN 4007841 078645  
 Réf. 078645



## Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Détails portée	zone de détection réglable sur 3 axes
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Interrupteur crépusculaire	Oui


Fonction balisage temps	10s-60 min, Contrôlé par la luminosité, ARRÊT
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de 0 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °

# L 845 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 078645  
Réf. 078645




## Zone de détection

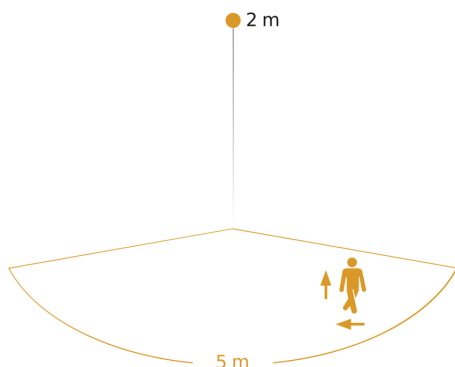


Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

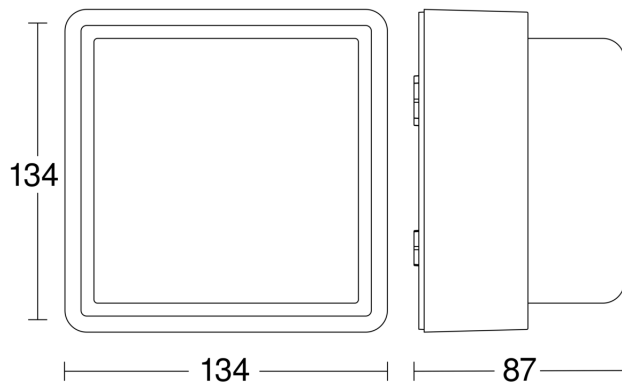

## Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit Bluetooth

