

078669 - Steinel




**Potelet extérieur GL 85-600 SC
Steinel - avec détecteur HF +
bluetooth - 9W - 655Lm - 3000K -
Anthracite**

Réf 078669

240.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112245-potelet-exterieur-gl-85-600-sc-steinel-avec-detecteur-hf-bluetooth-9w-655lm-3000k-anthracite-steinel-078669.html>

*Le produit Potelet extérieur GL 85-600 SC Steinel - avec détecteur HF + bluetooth - 9W
- 655Lm - 3000K - Anthracite
est en vente chez Domomat !*



GL 85 SC 600

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 078669
Réf. 078669



LED

3000 K



1 - 5 m



outdoor light



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IP44



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



0 - 100% basic brightness

36 years (0 4,5h / day)

3000K warm-white

Description du fonctionnement

Connected Lighting - Complète un objet avec un éclairage intelligent à l'extérieur. Luminaire d'allée en aluminium de haute qualité GL 85 SC 600 au design cubique et d'une hauteur de 60 cm. Avec 655 lm à 9 W (3000 K). Avec capteur haute fréquence invisible de 160° et rayon de détection de 5 m. Gain de temps grâce à la mise en service sans fil, au réglage et à la mise en réseau de plusieurs gammes de produits via Bluetooth Mesh et Connect App. Avec fonction de groupe de voisins, démarrage en douceur de l'éclairage, éclairage de base (0-100%) et éclairage principal variable (0-100%).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	136 x 146 x 600 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Application, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841078669
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	-20 - 40 °C

Flux lumineux total du produit	655 lm
Flux lumineux mesure (360°)	655 lm
Efficacité totale du produit	72,7 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Culot	sans
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Détecteur de mouvement, Fonction de groupe voisin
Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Temporisation	5 s - 60 Min.
Fonction balisage	Oui

GL 85 SC 600

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 078669
Réf. 078669



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9 W
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Détails portée	zone de détection réglable sur 3 axes
Portée radiale	r = 5 m (35 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui


Fonction balisage temps	10s-60 min, Contrôlé par la luminosité, ARRÊT
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de 0 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °

GL 85 SC 600

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 078669
Réf. 078669



Zone de détection

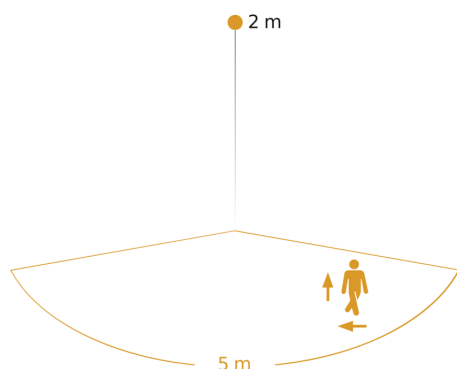

Hauteur d'installation: 1,80 m -
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel



Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

