

078782 - Steinel



**Hublot LED avec détecteur et
bluetooth RS 200 SC Steinel - 17W -
3000K - IP54 - Noir/ Opale**

Réf 078782

126.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/108377-hublot-led-avec-detecteur-et-bluetooth-rs-200-sc-steinel-17w-3000k-ip54-noir-opale-steinel-078782.html>

*Le produit Hublot LED avec détecteur et bluetooth RS 200 SC Steinel - 17W - 3000K -
IP54 - Noir/ Opale
est en vente chez Domomat !*



Luminaire intérieur LED à détection

RS 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841 078782

Réf. 078782



LED

long life LED
25.000 h



indoor light

3000 K

3000K
warm-white



high frequency
sensor 360°



mounting height
max. 4 m



max. 10 m



2 - 2000 lux



IP54



5 sec - 60 min (via
App)



soft light start

Description du fonctionnement

Le RS 200 est le premier luminaire intérieur Connect LED de notre gamme Indoor pour plafonds et murs. Cela signifie qu'il peut être facilement réglé, mis en réseau et commandé via Bluetooth. Sans aucun câble. Sans stress. Le luminaire est livré dans un boîtier en aluminium anthracite de haute qualité et possède, en plus du capteur haute fréquence 360°, un allumage intelligent de la lumière en douceur. Vous créez ainsi automatiquement une belle atmosphère de pièce à tous les niveaux, complétée par une lumière d'ambiance au mur.

RS 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841 078782

Réf. 078782




Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance d'émission	
Technique HF	5,8 GHz
Puissance	17,1 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux total du produit	1165 lm
Efficacité totale du produit	68 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	= 80
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Cadrage électronique	Oui
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)


Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	1-60 min
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Fonctions	Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK10
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Smartphone, Tablette, Application, Connect Bluetooth Mesh
Lieu d'installation	plafond
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
Facteur de puissance	0,82
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
UC1, Code EAN	4007841078782

Zone de détection

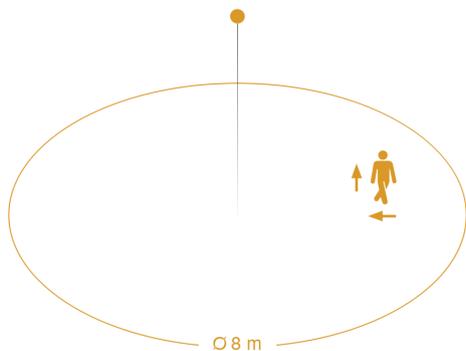

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

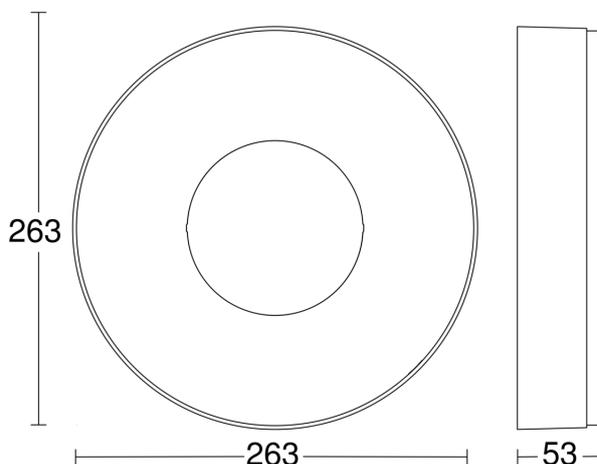

Luminaire intérieur LED à détection

RS 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841 078782

Réf. 078782



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

