

079130L | Legrand



Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy Led - 1 module - 6A - Noir mat

Réf 079130L **8.34€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/40260-poussoir-ou-poussoir-inverseur-mosaic-easy-led-1-module-6a-noir-mat-legrand-079130l.html>




Poussoir inverseur avec borne libre Mosaic - 1 module - 6A - Blanc

Réf 077034L **15.78€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/40266-poussoir-inverseur-avec-borne-libre-mosaic-1-module-6a-blanc-legrand-077034l.html>


*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Mécanismes Mosaic Legrand Legrand
chez Domomat !*

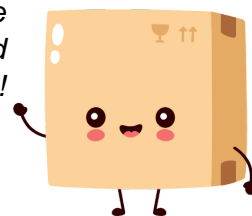


* : Prix sur le site Domomat.com au 25/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Mosaic™ Poussoirs ou poussoirs inverseurs


Référence(s) : 0 770 30L/34L/40L - 0 791 30L/40L - 0 792 30L/32L/40L
0 770 44



0 770 30L



0 770 40L

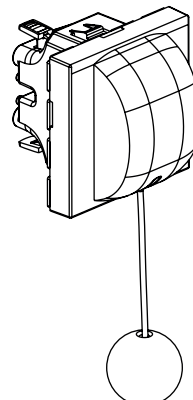

0 770 44


1. USAGE

Poussoir ou poussoir inverseur.
Permet en fonction du câblage de devenir un poussoir inverseur.
Un mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard.
Se montent en encastré ou en saillie.
A équiper de plaques de finition.

2. GAMME

Description	Blanc	Alu	Noir mat
Poussoir 1 module Son mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard. Deviens lumineux avec voyant brochable réf. 0 676 86L en 230V ou réf. 0 676 87L en 12, 24, 48V	0 770 30L	0 792 30L	0 791 30L
Poussoir inverseur 1 module avec borne libre de potentiel, utiliser le voyant réf. 0 676 88L en câblage phase distribuée ou 0 679 89L.	0 770 34L	-	-
Poussoir 2 modules Son mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard. Deviens lumineux avec voyant brochable réf. 0 676 86L en 230V ou réf. 0 676 87L en 12, 24, 48V	0 770 40L	0 792 40L	0 791 40L
Poussoir inverseur NO-NF à tirage Livré avec cordon 1,5 m - 2 modules	0 770 44	-	-

3. DIMENSIONS (mm)

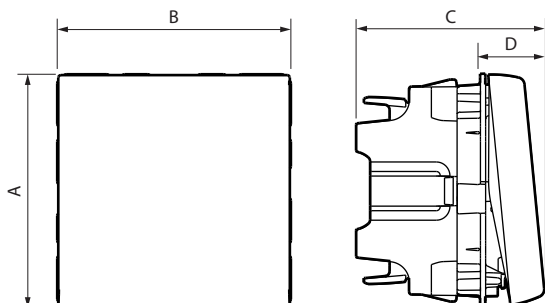

Références	A	B	C	D
0 770 30L - 0 791 30L - 0 792 30L 0 770 34L	45	22,5	36,5	12,5
0 770 40L - 0 791 40L - 0 792 40L	45	45	36,5	12,5
0 770 44	45	45	50,5	22

4. RACCORDEMENT

Bornes automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides/liquides : IP 31 D

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Entraîneur : PC
Doigt de commande :
ABS Blanc RAL 9003 + PC blanc opalescent
ABS peint Aluminium verni pailleté + PC gris opalescent
ABS peint Noir Mat aspect satiné + PC noir fumé transparent

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité :
85° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
65° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 6 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

Voyants Easy-Led brochables à LEDs blanches.

Voyants lumineux

0 676 86L	230 V~ - 0,041 W
0 676 87L	12/24/48 V~ - 0 ,006 W / 0,033 W / 0,153 W

Voyants témoin

0 676 88L	230 V~ - 0,39 W - phase distribuée
0 676 89L	12/24/48 V~ - 0 ,006 W / 0,033 W / 0,153 W

Se clipsent sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt.

8. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.