

## 079249 | Legrand fiche




### Sortie de câbles Mosaic avec serre-câbles - 2 modules - Aluminium

Réf 079249

14.77€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <https://www.domomat.com/38204-sortie-de-cables-mosaic-avec-serre-cables-2-modules-aluminium-legrand-079249.html>


*Le produit Sortie de câbles Mosaic avec serre-câbles - 2 modules - Aluminium est en vente chez Domomat !*




## Mosaic™

Références : 0 775 50/51/52/53 - 0 791 50 - 0 792 49


### Sorties de câble et dérivateur



0 775 52



0 775 51



0 775 53


#### 1. USAGE

Sorties de câbles et fils pour différents diamètres de câbles.  
Les mécanismes se montent en encastré ou en saillie.

#### 2. GAMME

	Blanc	Anthracite	Aluminium
Dérivateur équipé de 3 bornes 2 modules	0 775 53	-	-
Sortie de câbles avec borniers Avec serre-câbles Pour câbles Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm 2 modules	0 775 51	-	-
Sortie de câbles Avec serre-câbles Pour câbles Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF 2 modules	0 775 50	0 791 50	0 792 49
Sortie de fil Ø 8 mm 1 module	0 775 52	-	-

#### 3. DIMENSIONS (mm)

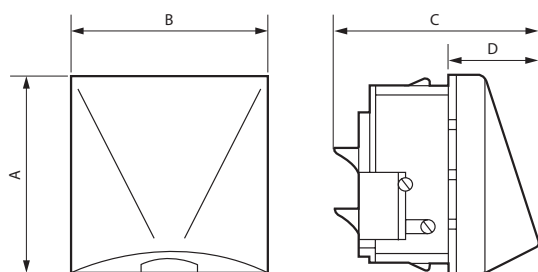

Références	A	B	C	D
0 775 50 - 0 791 50 - 0 792 49	45	45	39	20
0 775 51	45	45	49,5	20
0 775 52	45	22,5	24,5	-
0 775 53	45	45	32,5	12,5

#### 4. RACCORDEMENT

##### Réf. 0 775 51

Type de bornes : automatiques  
Longueur de dénudage : 12 mm  
Section de câble : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

##### Réf. 0 775 53

Type de bornes : à vis  
Longueur de dénudage : 12 mm  
Section de câble : 6 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Tournevis : Philips n° 1

#### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 41  
Protection contre les impacts : IK 04

##### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : PC  
Enjoliveurs : PC Blanc (RAL 9003)  
ABS Anthracite pour réf. 0 791 50

Sans halogène  
Tenue aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

##### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~  
Intensité : 10 A pour réf. 0 775 51  
20 A pour réf. 0 775 53

##### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
Température d'utilisation : - 5° C to + 35° C

#### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :  
Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué,  
javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.  
Anios, Surfianos, Bactylsine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

#### 7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.