

079296 | Legrand fiche




**Prise TV-R-SAT Mosaic - FM et
DAB+2 - 2 modules - Aluminium**
Réf 079296

45.30€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/40628-prise-tv-r-sat-mosaic-fm-et-dab2-2-modules-aluminium-legrand-079296.html>

*Le produit Prise TV-R-SAT Mosaic - FM et DAB+2 - 2 modules - Aluminium
est en vente chez Domomat !*



Mosaic™
Prises TV/R/SAT

Réf.(s) : 0 787 86 - 0 791 86 - 0 792 96




1. USAGE

TV/R/SAT : permet la réception des signaux TV, radio et satellite.
 Compatible UHD (Ultra Haute Définition)
 Blindage Classe A - Cablage étoile
 Faible atténuation < 1,5 dB
 Câble recommandé 17/19 VATC
 Arrivée de câble unique.

2. GAMME


Références	Désignation	Nbre de modules
0 787 86	Prise TV/R/SAT blanc	2
0 791 86	Prise TV/R/SAT anthracite	2
0 792 96	Prise TV/R/SAT aluminium	2

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


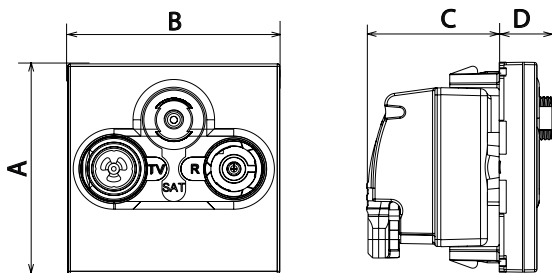


Références	A	B	C	D
0787 86 - 0791 86 - 0792 96	45	45	28,1	11,5

4. RACCORDEMENT

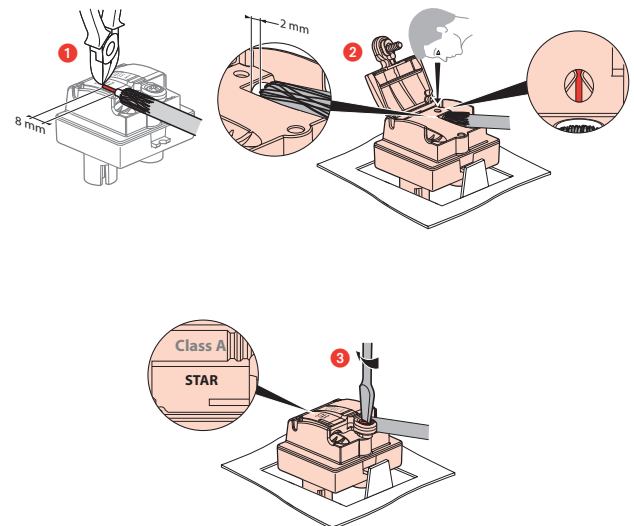

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

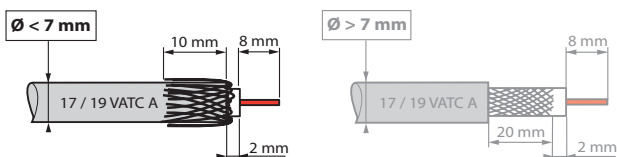

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21

Protection contre les impacts : IK 04

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)

- Connecteur femelle (Radio)

- Connecteur type F femelle à visser (SAT)

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 /120-862 MHz

R : 87,5-108 MHz

SAT : 950-2400 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.


Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2

- Certificat Classe A

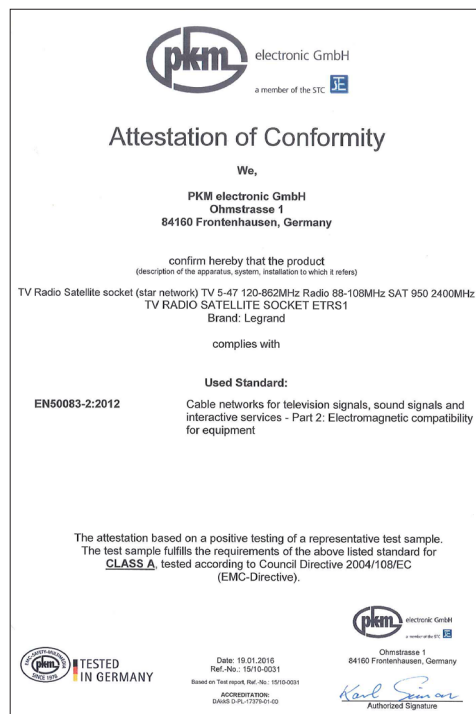

9. PERFORMANCE

