

## 079390 | Legrand fiche



**Prise 2xUSB type-C Mosaic - 3A - 15W - 2 modules - Alu**

Réf 079390 **44.89€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/40744-prise-2usb-type-c-mosaic-3a-15w-2-modules-alu-legrand-079390.html>




**Prise 2xUSB type-C Mosaic - 3A - 15W - 2 modules - Blanc**

Réf 077590 **44.71€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/40745-prise-2usb-type-c-mosaic-3a-15w-2-modules-blanc-legrand-077590.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Prises USB Legrand  
chez Domomat !




\* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.


Mosaic™

Références : 0 775 90/92 - 0 793 90/92

Chargeur USB Type-A + USB Type-C  
Chargeur USB Type-C



0 775 92 - 0 793 92



0 775 90 - 0 793 90


1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

2. GAMME

Chargeurs USB 5V $\overline{=}$ / 3.0 A	Blanc	Aluminium
1 USB Type-A + 1 USB Type-C (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C)	0 775 92	0 793 92
1 USB Type-C (2 sorties Type-C)	0 775 90	0 793 90

3. DIMENSIONS (mm)

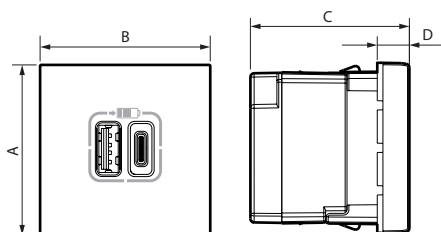

A	B	C	D
45	45	42	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 6 mm  
Tournevis : plat 3,5 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Capot : PC  
Enjoliveur : PC  
Autoextinguibilité :  
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C  
Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100 - 240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance	15 W
Courant maxi d'entrée	300 mA
Consommation maxi en veille	0,075 W
Rendement moyen de l'alimentation	80,3 %
Tension nominale de sortie	5 V $\overline{=}$
Courant maxi de sortie Type-A + Type-C	3 A partagé sur les sorties A et C
Courant maxi de sortie Type-C	3 A
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*	
Classe de protection	II - Basse tension

\*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2005/32/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

**Note :** Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

**Chargeur USB Type-A + USB Type-C**  
**Chargeur USB Type-C**

---

**6. ENTRETIEN**

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

**7. NORMES ET AGRÉMENTS**

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.