

## 50361 | Aric montage

**Plafonnier encastrable LED Ledium  
20 - 20W - 4000K - Blanc**

Réf 50361

**32.15€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/22967-plafonnier-encastrable-led-ledium-20-20w-4000k-blanc-aric-50361.html>

*Le produit Plafonnier encastrable LED Ledium 20 - 20W - 4000K - Blanc  
est en vente chez Domomat !*







# LEDIUM

10W / 15W / 20W / 25W / 30W



220-240V~ 50/60Hz IK03 850°C



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées



Luminaire pour usage intérieur seulement..



Luminaire encastré ne pouvant pas être recouvert de matériaux isolant (laine de verre, ...).




Luminaire ne convenant pas pour l'éclairage d'accentuation.

Code	Puissance - CCT	Dimensions (mm)				Poids
		L1	L2	H		
50360	10 W – 4000K	Ø120	Ø87	60	Ø90	149 g
50377	15 W – 4000K	Ø180	Ø149	60	Ø160	295 g
50417	15 W – 3000K	Ø180	Ø149	60	Ø160	295 g
50361	20 W – 4000K	Ø 230	Ø193	60	Ø210	430 g
50418	20 W – 3000K	Ø 230	Ø193	60	Ø210	430 g
50362	25 W – 4000K	Ø 230	Ø193	60	Ø210	435 g
50419	25 W – 3000K	Ø 230	Ø193	60	Ø210	435 g
50363	30 W – 4000K	Ø 230	Ø193	60	Ø210	445 g
50420	30 W – 3000K	Ø 230	Ø193	60	Ø210	445 g

## ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire

Câblage des luminaires par passage en coupure possible, nombre maximal de luminaire suivant tableau ci-dessous.

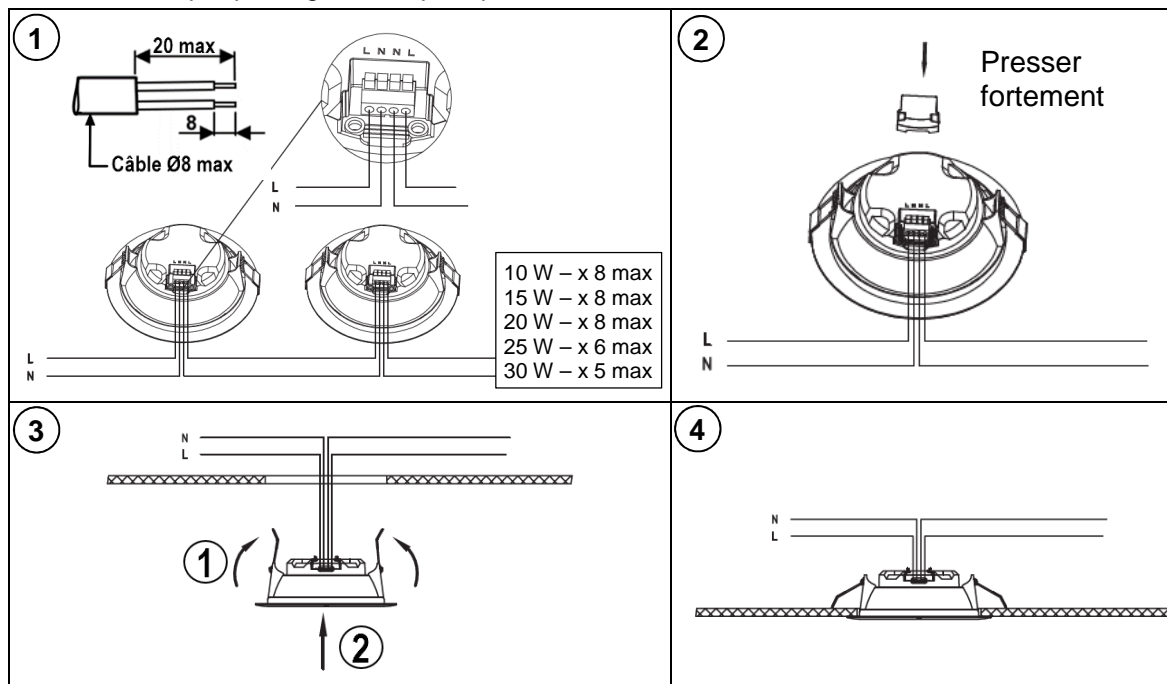

## Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.