




SLV Plafonnier extérieur en saillie SQUARE C LED

IP44, inox 316, 3000K

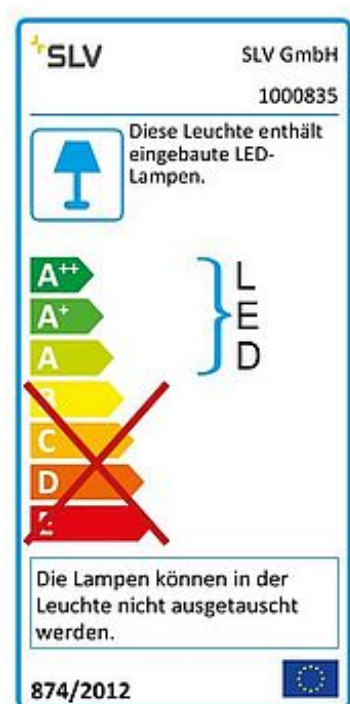

Référence	1000835
Famille de produits	SQUARE LED 316 SST
Possibilité d'alimentation	Non
Source incluse	Non
Longueur	13 cm
Largeur	13 cm
Hauteur	22.5 cm
Poids net	1.434 kg
Poids brut	1.534 kg
Tension	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 44
Durée de vie moyenne	30000 Heures
Température de couleur	3000 Kelvin
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Flux lumineux	760 lm
Classe énergétique	A++
Type d'installation	Montage en saillie / Montage au plafond en saillie
Couleur	inox
Form	carré
Type de courbe de répartition de la lumière 1	diffuse
Type de courbe de répartition de la lumière 2	axis symmetric
Matière	inox 316

Articles de la série

1000416	Lampadaire LED extérieur SQUARE POLE 30 LED, IP44, inox 316, 3000K
1000418	Lampadaire LED extérieur SQUARE POLE 90 LED, IP44, inox 316, 3000K
1000417	Lampadaire LED extérieur SQUARE POLE 60 LED, IP44, inox 316, 3000K
1000834	Applique d'extérieur en saillie SQUARE WL, LED, IP44, inox 316, 3000K
1000886	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, noir, max. 50W
1000887	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, blanc, max. 50W
1000888	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, argent, max. 50W
1000889	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, noir, max. 50W
1000890	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, blanc, max. 50W
1000891	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, argent, max. 50W
1000892	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, noir, max. 50W
1000893	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, blanc, max. 50W
1000894	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, argent, max. 50W
1000895	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, noir, max. 50W
1000896	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, blanc, max. 50W
1000897	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, argent, max. 50W
1001250	Encastré intérieur de plafond VALETO® LED PANEL, LED, 600x600mm, UGR<19
1001251	Encastré intérieur de plafond VALETO® LED PANEL, LED, 620x620mm, UGR<19

1001272	Applique d'intérieur en saillie FENDA Base, WL, E27, max. 40W, blanc
1001443	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 600x600, LED, UGR<19, 3000K
1001444	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 600x600, LED, UGR<19, 4000K
1001445	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 620x620, LED, UGR<19, 3000K
1001446	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 620x620, LED, UGR<19, 4000K
1001495	Applique et plafonnier d'intérieur en saillie KARPO 30 CW, LED, un spot, noir, 3000K, variable
1001496	Applique et plafonnier d'intérieur en saillie KARPO 30 CW, LED, un spot, blanc, 3000K, variable
1001274	Demi abat-jour FENDA, noir/cuivre
1001275	Demi abat-jour FENDA, blanc
1001276	Demi abat-jour FENDA, beige
1001277	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, jaune
1001278	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, vert
1001279	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, bordeaux
1001280	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, rose
1001281	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, bleu

Le plafonnier en saillie de la gamme SQUARE est fabriqué en inox 316 et dispose d'un carré en acrylique opale intégrant la source LED. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Branchement électrique sur tension secteur 230V. La gamme SQUARE comporte également des appliques et des lampadaires, elle peut donc être utilisée partout. Ce luminaire présente une source intégrée de classe énergétique : A - A++

Notizen
