

100084 - Miidex



**Spot plafonnier LED encastrable
Slimy II Miidex - Ø 300mm - 24W -
4000K - IP40 - Blanc - Avec
alimentation déportée**

Réf 100084

30.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67621-spot-plafonnier-led-encastrable-slimy-ii-miidex-o-300mm-24w-4000k-ip40-blanc-avec-alimentation-deportee-vision-el-100084.html>

Le produit Spot plafonnier LED encastrable Slimy II Miidex - Ø 300mm - 24W - 4000K - IP40 - Blanc - Avec alimentation déportée est en vente chez Domomat !



SLIMY II

**PLAFONNIER LED Ø300mm
24W - 2200LM - 4000K**



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 91,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,4
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
ON/OFF > 25 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0.62 Kg

Alimentation incluse

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 100084

Produit : Plafonnier
+ alimentation électronique

Lumens : 2200 Lm

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 210W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm


Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427816

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

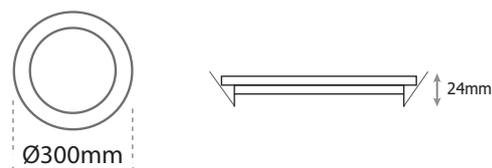

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Indice de protection IP : IP20