

LUXOMAT® RC-plus next N 230




blanc

brun


noir

argent




INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° horizontale et 360° verticale Anti-reptation
- Deux capteurs indépendants avec leurs portées réglables mécaniquement
- Différentes temporisations selon la direction du mouvement
- Tête sphérique orientable
- Simplicité de montage par socle enfichable
- Montage mural, au plafond ou sur angle saillant
- Possibilité de mise au service immédiate avec les réglages d'usine
- Fonctions additionnelles possible via télécommande optionnelle
- Pré-réglages usine 3 min et 20 Lux

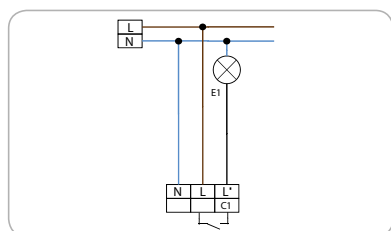

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations: nous consulter)
- ca. 0,5 W
- 230°
- 2,5 m
- max. 20 m transversale
- max. 6 m frontale
- max. 4 m anti-reptation
- IP54 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Adaptateur IR, IR-RC, IR-RC-LD, IR-RC-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 3000 W, $\cos \varphi = 1$
- 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- courant d'appel max. IP (20 ms) = 165 A
- μ -Contact, contact type NO avec contact tungstène en amont
- 15 s - 16 min, Impulsion
- 2 - 2000 Lux / 2 - 2000 Lux

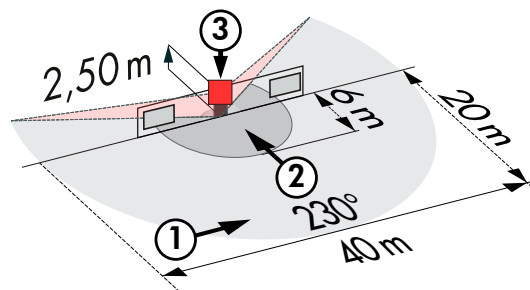

- ① Approche du détecteur en biais
- ② Approche du détecteur de face
- ③ Anti-reptation

- ▶ Télécommandes: p.166
- ▶ Schemas de raccordement: p.176!

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next N 230	blanc	93331
RC-plus next N 230	brun	93334
RC-plus next N 230	noir	93333
RC-plus next N 230	argent	93346
Accessoires (en option)		
IR-RC	gris	92000
IR-RC-Mini (fonctions réduites)	blanc	92090
IR-RC-LD	-	92649
Adaptateur IR	noir	92726
Socle d'angle saillant RC-plus next blanc	blanc/ brun/ noir/ argent	97004/ 97014/ 97024/ 97043
Socle d'angle rentrant pour RC-plus next	blanc	97005
Panier de protection (Ø 164 x H 143)	blanc	92467
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882