

## 100098 - Miidex




**Projecteur extérieur LED Lumos  
Slim II Miidex - 50W - 4000K - IP65 -  
Noir**

Réf 100098

**36.50€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102117-projecteur-exterieur-led-lumos-slim-ii-miidex-50w-4000k-ip65-noir-vision-el-100098.html>

*Le produit Projecteur extérieur LED Lumos Slim II Miidex - 50W - 4000K - IP65 - Noir est en vente chez Domomat !*



## LUMOS SLIM II PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 50W - 4000LM - 4000K



Ref. 100098

Produit : Projecteur extérieur LED (70Leds)

Finition : Noir

**Lumens : 4000 Lm**

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P): 155 x 218 x 23 mm

Emballage : Boite

Longueur câble : 80 cm 3G 1.0 mm<sup>2</sup> HO5RN-F

EAN : 3701124427991

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 80 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **F**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0.98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures

ON/OFF > 50 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0,678 Kg

**Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)**


*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*


*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

### Dimensions

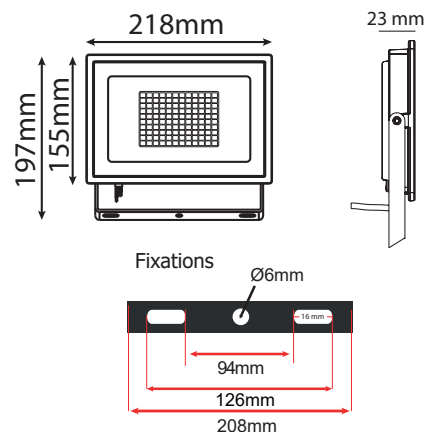


### Accessoire :

Piquet de fixation réf. 8000

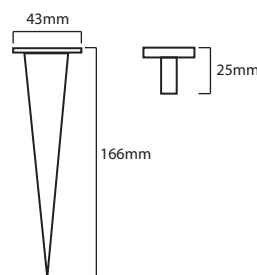

Indice ULOR < 3%



Luminaire installé à l'horizontal  
éclairage vers le bas