

## 1020904-theben-theleda D




**Applique LED extérieure theLeda D  
UD AL Theben - 11,5 W - Détecteur  
de mouvement**

Réf 1020904

**160.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53795-applique-led-exterieure-theleda-d-ud-al-theben-115-w-detecteur-de-mouvement-theben-1020904.html>

*Le produit Applique LED extérieure theLeda D UD AL Theben - 11,5 W - Détecteur de mouvement est en vente chez Domomat !*



## Description des fonctions




- Appliques à LED design de 11,5 W avec détecteur de mouvement (PIR)
- Sortie lumineuse vers le haut (Up) et vers le bas (Down)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de 180° pour une portée de 10 m
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable
- Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètresur l'appareil
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Montage simple avec socle enfichable
- Interconnectivité par système radio
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)


## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Couleur	Aluminium
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural
Plage de réglage	2 – 800 lx
Puissance LED (flux lumineux)	2 x 475 lm
Température de couleur	3000 K, blanc chaud
Couverture angulaire	180°
Temporisation lumière	10 s-20 min
Réglable à distance	<input type="checkbox"/>
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55


### Schémas de raccordement



This luminaire contains built-in LED lamps.




LED




The lamps cannot be changed in the luminaire.

Theben AG theLeda D
874/2012

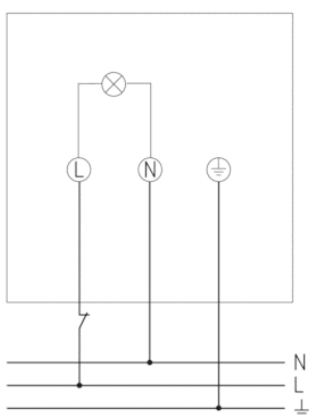

### Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
2,2 m	4 m	10 m
	-	-

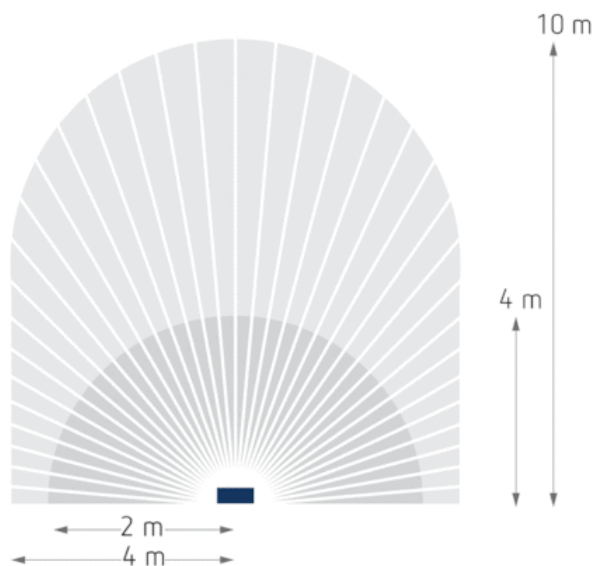

Plans d'encombrement

