

1020907 | Fiche technique Theben




Borne LED extérieure theLeda D B Plus S AL Theben - 72cm - 8,5 W - Détecteur de mouvement - Avec prise

Réf 1020907

210.08€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53799-borne-led-exterieure-theleda-d-b-plus-s-al-theben-72cm-85-w-detecteur-de-mouvement-avec-prise-theben-1020907.html>

Le produit Borne LED extérieure theLeda D B Plus S AL Theben - 72cm - 8,5 W - Détecteur de mouvement - Avec prise est en vente chez Domomat !



Description des fonctions




- Borne lumineuse à LED design 72 cm de 10 W avec détecteur de mouvement (PIR)
- Sortie lumineuse frontale (Spot)
- Avec prise sur la face arrière du boîtier
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de 180° pour une portée 12 m, optimisé pour les chemins
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable
- Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètre sur l'appareil
- Indice de protection élevé IP 54 pour montage en extérieur
- Interconnectivité par système radio, réglage uniquement possible via theSenda B avec theSenda Plug
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Couleur	Aluminium
Sortie de commutation	Lumière
Plage de réglage	2 – 800 lx
Puissance LED (flux lumineux)	760 lm
Température de couleur	3000 K, blanc chaud
Couverture angulaire	180°
Temporisation lumière	10 s-20 min
Réglable à distance	<input type="checkbox"/>
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 54


Schémas de raccordement



This luminaire contains built-in LED lamps.




LED



The lamps cannot be changed in the luminaire.


Theben AG theLeda D

874/2012

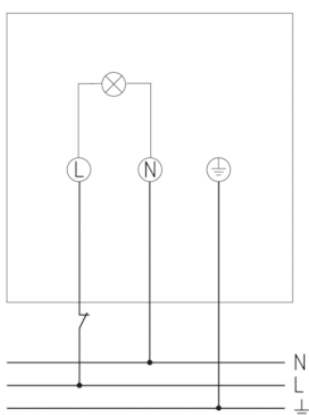

Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
	5 m	6 m

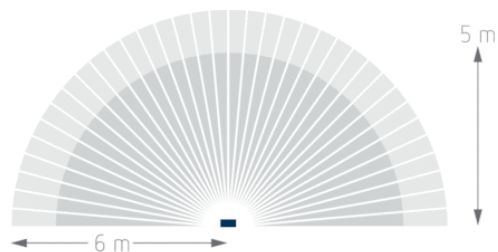

Plans d'encombrement

