

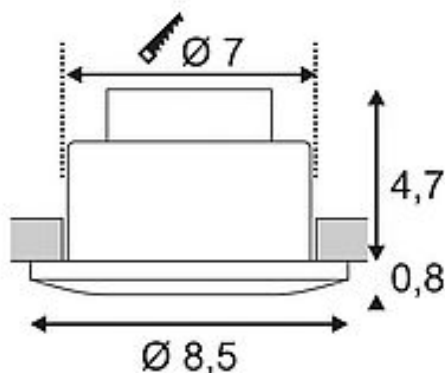


SLV Encastré de plafond extérieur OUT 65

LED, 3000K, rond, blanc, 38°, 12W, incl. alimentation

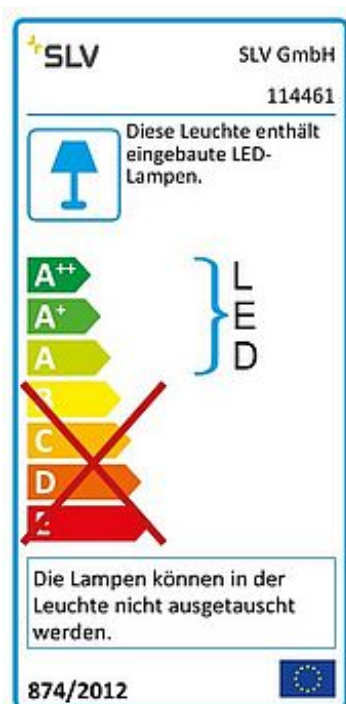

Référence	114461
Possibilité d'alimentation	Non
Source incluse	Non
Diamètre d'encastrement	7 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
Hauteur	6 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.319 kg
Poids brut	0.385 kg
Tension	220-240V ~50/60Hz sec. 500mA
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 65
Angle de rayonnement	38 Degrés
Durée de vie moyenne	40000 Heures
Température de couleur	3000 Kelvin
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Flux lumineux	640 lm
Classe énergétique	A++
Page du catalogue	BIG WHITE 2019: 628
Couleur	blanc
Form	rond
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 2	rotational symetric
Matière	aluminium/verre satiné
Type d'installation	Montage encastré / Montage au plafond encastré

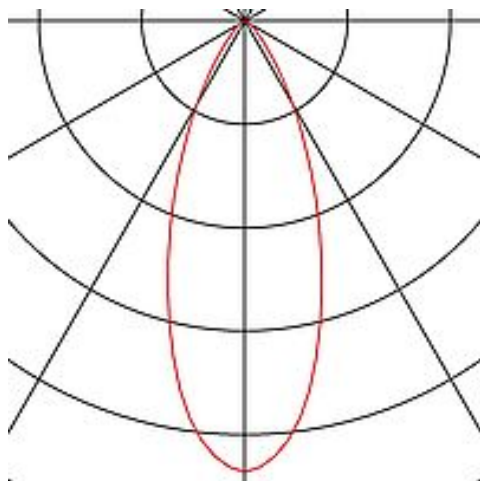

Articles de la série

- | | |
|--------|--|
| 114460 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, rond, noir, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 114464 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, rond, gris argent, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 114467 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, rond, titane, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 114470 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, carré, noir, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 114471 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, carré, blanc, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 114474 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, carré, gris argent, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 114477 | Encastré de plafond extérieur OUT 65, LED, 3000K, carré, titane, 38°, 12W, incl. alimentation |
| 111011 | Encastré extérieur OUT 65, QR-C51, IP65, rond, blanc, max. 35 W |
| 111018 | Encastré extérieur OUT 65, QR-C51, IP65, rond, chrome, max. 35W |
| 111019 | Encastré extérieur OUT 65, QR-C51, IP65, rond, gris argent, max. 35W |

L'encastré de plafond OUT 65 innovant séduit par son aspect original. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir, blanc, gris argent ou titane, il peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Notizen
