

## Fiche actionneur KNX




### Actionneur de commutation RME KNX Theben - Module d'extension - 8 canaux

Réf 4930225

**217.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99965-actionneur-de-commutation-rme-knx-theben-module-d-extension-8-canaux-theben-4930225.html>

*Le produit Actionneur de commutation RME KNX Theben - Module d'extension - 8 canaux est en vente chez Domomat !*




# RME 8 S KNX

N° de réf.: 4930225

KNX  
REG-Aktoren und Gateways

## Description des fonctions

- Actionneur de commutation à 8 canaux MIX2
- Module d'extension MIX2
- Permet une extension à 24 canaux maximum
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre.
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX.
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Propriétés réglables : par ex. commutation, commutation temporisée, fonction impulsions
- Fonctions logiques, type de contact (à ouverture / à fermeture), ainsi que la participation à des commandes centralisées comme marche permanente, arrêt permanent, commutation centralisée et enregistrement / appel de scénario
- Fonctions de commutation : par ex. marche / arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement / au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction
- Fonctions logiques : par ex. verrouiller, ET, valider, OU

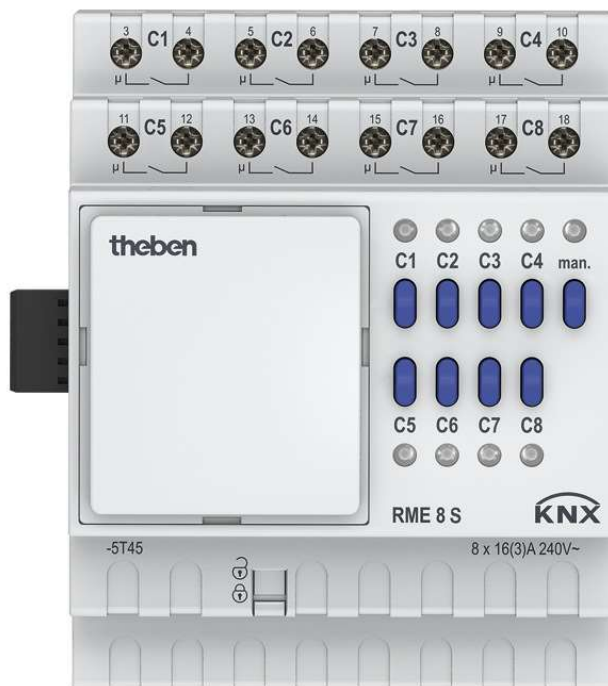

## Caractéristiques techniques

	RME 8 S KNX
Valeurs valables à partir du numéro de série	1318XXXXX
Type de montage	Rail DIN
Largeur	4 modules
Type de raccordement	Bornes à vis
Section de câble maximale	Rigide : 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>   Toron avec bague d'extrémité : 0,5 mm <sup>2</sup> à 4 mm <sup>2</sup>
Nombre de canaux	8
Type de contact	Contact à fermeture, 16 A, 3 A
Distance d'ouverture	< 3 mm
Charge ohmique	3680 W
Charge de lampes à incand. / halogène	2000 W
Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), à compensation parallèle	1300 W (140 µF)

	RME 8 S KNX
Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), non compensée	2000 VA
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1200 W
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	55 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Courant de commutation	max. 800 A / 200 µs
Tension de la sortie	240 V AC
Sortie de commutation	Libre de potentiel
Commutation de différents phases	Possible
Adapté à la TBTS	Oui, si tous les canaux TBTS commutent
Charge C	-
Type	Module d'extension
Température ambiante	-5°C ... 45°C

# RME 8 S KNX


N° de réf.: 4930225

theben

## Caractéristiques techniques

RME 8 S KNX	
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II

## Schémas de raccordement

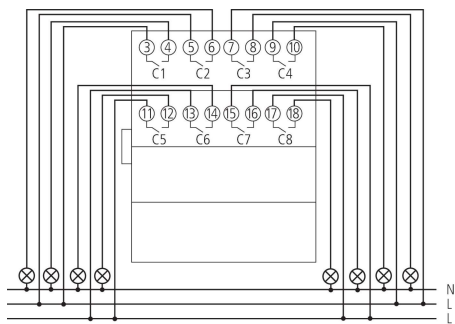

## Plans d'encombrement

