

## 119128 | URA




### Bloc Autonome Eclairage de Sécurité LED - Practice - Ambiance - IP40

Réf 119128

**329.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39357-bloc-autonome-eclairage-de-securite-led-practice-ambiance-ip40-ura-119128.html>

*Le produit Bloc Autonome Eclairage de Sécurité LED - Practice - Ambiance - IP40  
est en vente chez Domomat !*



# PRACTICE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE




- Pose encastrée
- Technologie Super SATI compatible Autodiag
- Tout LEDs
- Très faible consommation
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

Désignation	PRACTICE Ambiance Super SATI
Référence	<b>119 128</b>
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Ambiance
Technologie	Super SATI compatible Autodiag
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	320 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-801 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions Ø x P (mm)	187 x 75

# PRACTICE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

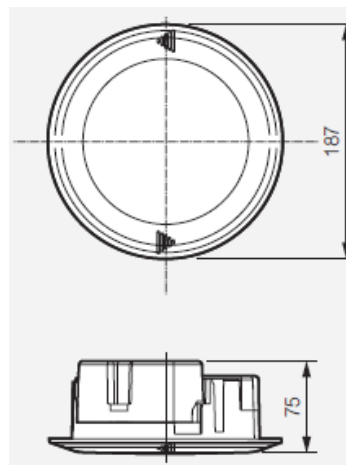

Désignation	PRACTICE Ambiance Super SATI
Référence	<b>119 128</b>
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Ambiance
Technologie	Super SATI compatible Autodiag
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	320 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-801 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W