

Fiche - détecteur - Cooper




Détecteur autonome déclencheur B6 Cooper Security - 6W

Réf NUG31141

359.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/8669-detecteur-autonome-declencheur-b6-cooper-security-6w-cooper-security-nug31141.html>

*Le produit Détecteur autonome déclencheur B6 Cooper Security - 6W
est en vente chez Domomat !*



4.2.1 Périphériques et Coffrets de Sécurité

Détection



Détecteurs Autonomes Déclencheurs

Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3^{ème} famille A.




DAD-Détecteur Autonome Déclencheur BC 6 - Secouru

- Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc.
- Réarmement à distance.
- Chargeur régulé et contrôlé.
- Secouru.


- DAD conçu et certifié suivant la norme NF S 61-961 de septembre 2007
- Une boucle de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique
- Une sortie DAS Manque de Tension

| Référence | Produit | Désignation |
|-----------|---------|-----------------|
| NUG31141 | BC6-S | DAD BC6 secouru |

NUG31141



Principe de fonctionnement

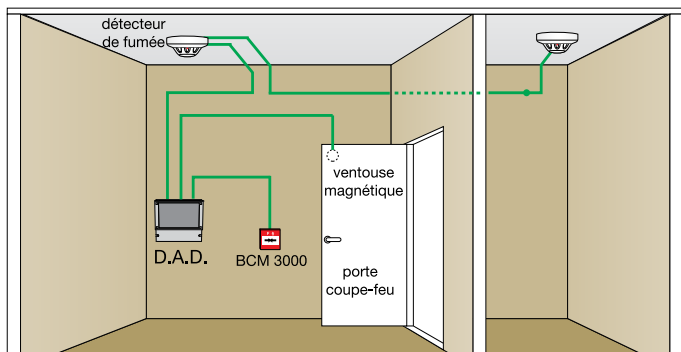

Voir p.270



Voir p.265

Périphériques associés

| Référence | Produit | Désignation |
|-----------|-----------|--|
| NUG30246 | DOF S3000 | Détecteur optique de fumée Conventiennel S3000 |
| NUG30255 | | Socle |

| Référence | Produit | Désignation |
|-----------|----------|---|
| NUG30342A | BCM 3000 | Boîtier de commande Manuel NF SSI désenfumage / compartimentage |

Caractéristiques techniques

| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
|--|-------------------------------|
| Boîtier | IP 40 |
| Coloris | Gris clair |
| Dimensions L x l x h | 191 x 180 x 95 mm |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Tension Alimentation / Classe | 230 V - 50/60 Hz / Classe II |
| Batterie | 1 batterie 12 Vcc 4 Ah |
| Autonomie | 4 h |
| ENTRÉE | |
| Ligne déclencheurs manuels | 1 (2 Déclencheurs maxi) |
| Ligne détection automatique | 1 (2 détecteurs maximum) |
| Réarmement à distance | OUI |
| SORTIES | |
| Contact d'asservissement | 1 contact OF - 1 A / 30 Vcc |
| Sortie d'utilisation DAS (3 DAS maximum) | 6 W / 26 Vcc |
| DIVERS | |
| Voyant veille | vert |
| Réarmement | oui |
| CARACTÉRISTIQUES NORMATIVES | |
| Normes de référence | NF S 61-961 de septembre 2007 |
| Numéro de certification | Secouru : DAD 016C |

Le saviez-vous ?

Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois. Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux. Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).