

## Interrupteur - 40194




**Interrupteur à bascule Legrand - 2A -  
250V - Coupure bipolaire - Noir**

Réf 040194

**6.91€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/65816-interrupteur-a-bascule-legrand-2a-250v-coupure-bipolaire-noir-legrand-040194.html>

*Le produit Interrupteur à bascule Legrand - 2A - 250V - Coupure bipolaire - Noir  
est en vente chez Domomat !*



## Interrupteurs à bascule coupure bipolaire

Référence(s) : 401 85/87/89/92/93/94  
911 51/52/53/56/57/58  
911 94/95/96/97/98/99



### 1. UTILISATION


Commande pour appareil d'éclairage type lampe à poser, de Classe 2

### 2. GAMME

Version Vrac	Versions DIY			Poids
	Etiquette avec Gencode	Blister		
401 85	911 98	911 57	Inter Bipolaire 2 A - 250 V Vieil/Or Doigt luminescent	21 g
401 87	911 99	911 58	Inter Bipolaire 2 A - 250 V Blanc Doigt luminescent	21 g
401 89	911 97	911 56	Inter Bipolaire 2 A - 250 V Noir Doigt luminescent	21 g
401 93	911 95	911 52	Inter Bipolaire 2 A - 250 V Vieil/Or	21 g
401 92	911 96	911 53	Inter Bipolaire 2 A - 250 V Blanc	21 g
401 94	911 94	911 51	Inter Bipolaire 2 A - 250 V Noir	21 g

### 3. MISE EN SITUATION

Dénudage du câble



### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### 4.1 Caractéristiques matière

Matière constitutive :

Boîtier : Polyamide 6/6

Auto-Ex 850°C /30s

Doigt : couleur Polyamide chargé Téflon

Luminescent : PBT chargé silicone

#### 4.2 Caractéristique électrique

Interrupteur Bipolaire

Tension normalisée : 250V

Courant résistif : 2A

Courant inductif : 1A

Pour appareil d'éclairage de Classe 2

#### 4.3 Caractéristiques mécaniques

Montage :

Accès au mécanisme en dévissant les 2 vis cruciformes de fermeture du capot commandable par tournevis taille 4mm

commandable par tournevis pour vis cruciformes Phillips

### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

#### 4.3 Caractéristiques mécaniques (suite)

Serre-câbles à vis cruciforme

commandable par tournevis taille 4 mm

commandable par tournevis pour vis cruciformes Phillips

Connexion électrique : sur borne à vis à fente

Commandable par tournevis taille 4 mm


Câble admissible :

Câble méplat : H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

Câble rond : H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### 5. COTES D'ENCOMBREMENT

Mécanisme

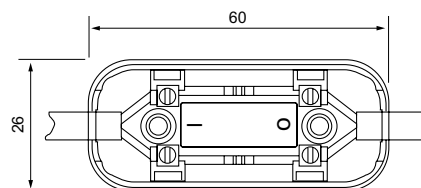

### 6. NORMES ET AGREMENTS

Homologation :

Conformité Norme EN 61058

ENEC

Keti (Corée)