

## Fiche station filtration BWT 2



**Station de filtration B.Rain BWT -  
Eaux de récupération pour une  
action responsable**

Réf 125575767

**165.90€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100138-station-de-filtration-brain-bwt-eaux-de-recuperation-pour-une-action-responsable-bwt-125575767.html>

*Le produit Station de filtration B.Rain BWT - Eaux de récupération pour une action responsable est en vente chez Domomat !*



## Les avantages pour l'utilisateur

- » **Filtration efficace des eaux de pluie et eaux souterraines** (puisage, forage...) pour une utilisation domestique intérieure et extérieure :
  - remplissage des chasses d'eau
  - arrosage intérieur et extérieur
  - lavage des sols et surfaces
  - lavage du linge\*
- » **Traitement spécifique** contre le plomb et les métaux lourds
- » **Cartouche traitée contre la prolifération bactérienne** : hygiène du filtre garantie !
- » Entretien simplifié grâce au filtre autonettoyant avec robinet de vidange
- » **Préservation de la ressource en eau** et réalisation d'économies d'eau potable

### APPLICATIONS


Dédiée à la filtration des eaux de pluie et eaux souterraines, la station BWT B.RAIN permet d'amener l'eau à la qualité souhaitée en vue d'une réutilisation à des usages domestiques intérieurs et extérieurs, tels que : arrosage, lavage des sols, chasses-eau, lave-linge...

La réutilisation de ces eaux à des fins domestiques permet de réduire significativement la consommation de l'eau potable.

#### BWT B.RAIN est une station de filtration multifonction :

- Filtre rétrolavable 90 µm pour éliminer les particules grossières et préserver l'efficacité de la filtration
- Cartouche anti-impuretés 25 µm traitée contre la prolifération bactérienne
- Cartouche de charbon actif contre les odeurs et traitement spécifique pour l'élimination du plomb et des métaux lourds

### PRÉCONISATION D'INSTALLATION

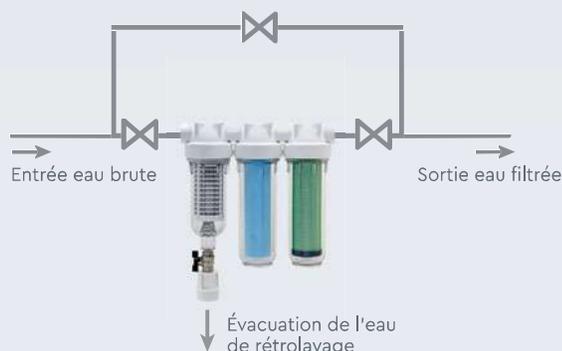

## Les avantages techniques

- » **Système livré complet et prêt-à-poser** : cartouches filtrantes, équerre de fixation et clé de desserrage fournies
- » **A combiner avec un système de récupération des eaux de pluies adapté** (conforme à la norme en vigueur)

Débit	3000 L/h
Diamètre de raccordement	3/4"
Pression statique	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °C
Dimensions (L x H x P)	390 x 336 x 107 mm
Finesse de filtration	10 µm
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>125575767</b>
<b>PRIX PUBLIC HT*</b>	<b>175 €</b>

\*Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

### ENTRETIEN

Le rétrolavage du filtre 1 est à prévoir environ **tous les mois** ou quand un encrassement est observé. Le rétrolavage se fait par simple action de la vanne, sans ouverture du filtre ni contact avec l'eau.

Le lavage approfondi au robinet du filtre 1 est à prévoir environ **tous les 6 mois**.

Le remplacement des cartouches des filtres 2 et 3 (cartouche anti-impuretés 25 µm et cartouche Carbon-Block anti-métaux lourds) est à prévoir **tous les 6 à 12 mois** environ.

Désignation	<b>Pack remplacement cartouches station BWT B.RAIN</b>
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>125575768</b>
<b>PRIX PUBLIC HT*</b>	<b>34 €</b>

\*Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

\*L'utilisation de l'eau de pluie pour le lavage du linge n'est pas recommandés pour les populations vulnérables : voir les recommandations de l'ANSES à ce sujet.