

Fiche cartouches B.Rain BWT




**Pack cartouche de remplacement
B.Rain BWT - Eaux de récupération
pour une action responsable**

Réf 125575768

33.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100139-pack-cartouche-de-remplacement-brain-bwt-eaux-de-recuperation-pour-une-action-responsable-bwt-125575768.html>

*Le produit Pack cartouche de remplacement B.Rain BWT - Eaux de récupération pour
une action responsable
est en vente chez Domomat !*



Les avantages pour l'utilisateur

- » **Filtration efficace des eaux de pluie et eaux souterraines** (puisage, forage...) pour une utilisation domestique intérieure et extérieure :
 - remplissage des chasses d'eau
 - arrosage intérieur et extérieur
 - lavage des sols et surfaces
 - lavage du linge*
- » **Traitement spécifique** contre le plomb et les métaux lourds
- » **Cartouche traitée contre la prolifération bactérienne** : hygiène du filtre garantie !
- » Entretien simplifié grâce au filtre autonettoyant avec robinet de vidange
- » **Préservation de la ressource en eau** et réalisation d'économies d'eau potable

APPLICATIONS


Dédiée à la filtration des eaux de pluie et eaux souterraines, la station BWT B.RAIN permet d'amener l'eau à la qualité souhaitée en vue d'une réutilisation à des usages domestiques intérieurs et extérieurs, tels que : arrosage, lavage des sols, chasses-eau, lave-linge...

La réutilisation de ces eaux à des fins domestiques permet de réduire significativement la consommation de l'eau potable.

BWT B.RAIN est une station de filtration multifonction :

- Filtre rétrolavable 90 µm pour éliminer les particules grossières et préserver l'efficacité de la filtration
- Cartouche anti-impuretés 25 µm traitée contre la prolifération bactérienne
- Cartouche de charbon actif contre les odeurs et traitement spécifique pour l'élimination du plomb et des métaux lourds

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

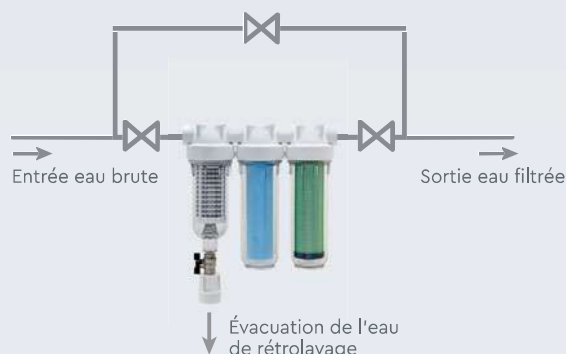

Les avantages techniques

- » **Système livré complet et prêt-à-poser** : cartouches filtrantes, équerre de fixation et clé de desserrage fournies
- » **A combiner avec un système de récupération des eaux de pluies adapté** (conforme à la norme en vigueur)

Débit	3000 L/h
Diamètre de raccordement	3/4"
Pression statique	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °C
Dimensions (L x H x P)	390 x 336 x 107 mm
Finesse de filtration	10 µm
CODE ARTICLE	125575767
PRIX PUBLIC HT*	175 €

*Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

ENTRETIEN

Le rétro-lavage du filtre 1 est à prévoir environ **tous les mois** ou quand un encrassement est observé. Le rétro-lavage se fait par simple action de la vanne, sans ouverture du filtre ni contact avec l'eau.

Le lavage approfondi au robinet du filtre 1 est à prévoir environ **tous les 6 mois**.

Le remplacement des cartouches des filtres 2 et 3 (cartouche anti-impuretés 25 µm et cartouche Carbon-Block anti-métaux lourds) est à prévoir **tous les 6 à 12 mois** environ.

Désignation	Pack remplacement cartouches station BWT B.RAIN
CODE ARTICLE	125575768
PRIX PUBLIC HT*	34 €

*Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

*l'utilisation de l'eau de pluie pour le lavage du linge n'est pas recommandés pour les populations vulnérables : voir les recommandations de l'ANSES à ce sujet.