

138W.13----E91 - EFFEFF




**Gâche électrique étanche à rupture
12 V DC Effeff - Pour contrôles
d'accès extérieurs - A larder - Gris**


Réf 138W.13----E91

250.68€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69464-gache-electrique-etanche-a-rupture-12-v-dc-effeff-pour-contrôles-d-acces-exterieurs-a-larder-gris-effeff-138w13-e91.html>

Le produit Gâche électrique étanche à rupture 12 V DC Effeff - Pour contrôles d'accès extérieurs - A larder - Gris est en vente chez Domomat !



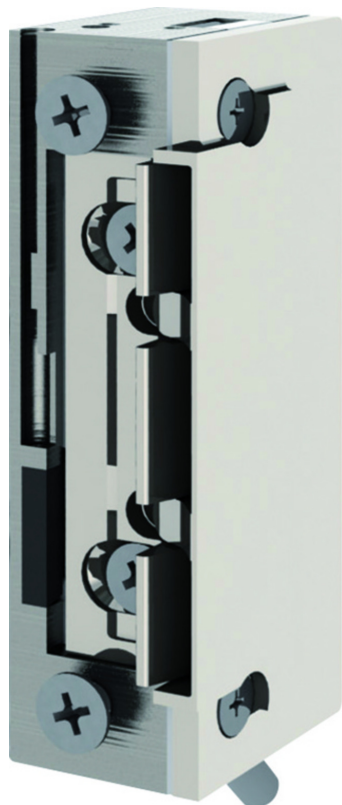

Description du produit

Modèle avec équipement de base.

Aperçu des avantages

- Semi-étanche, convient pour être utilisée à l'extérieur (wd)
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement 300 mm de long
- équipées de diode de protection bipolaire
- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

allusion

- N'est pas agréé comme élément de verrouillage dans les voies d'issues de secours

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
Tension	12 V DC
Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Rupture de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Résistance nominale	51 Ohm
Courant absorbé 12 V DC	235 mA
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	26 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-40 °C à +50 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	30 N

Numéro de l'article 138W.13-----E91

