


Éléments de contact D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Élément de contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67



Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
GTIN	 4 017918 914073
Poids par pièce (hors emballage)	0.02847 KGM
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	25
Enfichable	D-SUB 25
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Section raccordable AWG	26 ... 20
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,30 N
Force de retrait par contact de signal	≤ 2,2 N

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C
Indice de protection	IP20

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	PBTP
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Éléments de contact D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	60 V
Courant de référence	5 A
Résistance de passage par paire de contacts	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Homologations

Homologations

Homologations

GOST / GOST

Homologations Ex

homologations demandées

Éléments de contact D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

Homologations


Détails des approbations

GOST


GOST

Schémas

Dessin schématique

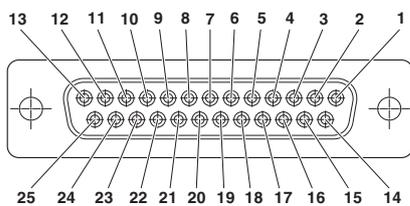

Dessin coté

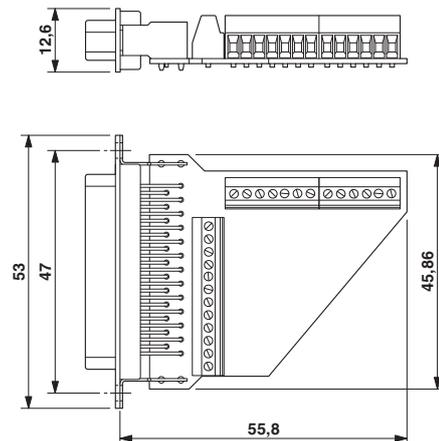

Élément pour contacts SUB-D, raccordement vissé