


19045 | Schneider fiche

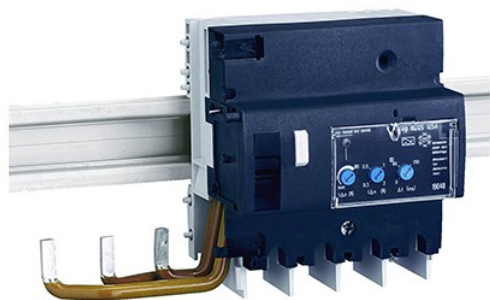

**Bloc différentiel Vigi NG125 - 125A -
4P - Type A - Réglable**

Réf 19045

520.18€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/42516-bloc-differentiel-vigi-ng125-125a-4p-type-a-reglable-schneider-electric-19045.html>

*Le produit Bloc différentiel Vigi NG125 - 125A - 4P - Type A - Réglable
est en vente chez Domomat !*




Fiche technique du produit 19045

Caractéristiques

NG125 - bloc différentiel Vigi - 4P - 125A réglable
I/R - 50Hz

Statut commercial : Commercialisé

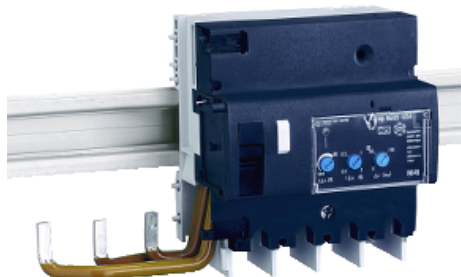

Principales

Fonction produit	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi NG125
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	300 mA 1000 mA 500 mA
Temporisation	Réglable instantané/sélectif
Type	Type A
Labels qualité	NF

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230...415 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-2
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	11
Hauteur	118 mm
Largeur	207 mm
Profondeur	81 mm
Poids du produit	0,8 kg
Type de raccordement	Bornes type tunnel 10...50 mm ² souple Bornes type tunnel 16...70 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	20 mm

Couple de serrage	6 N.m
-------------------	-------

Environnement

Normes	IEC 60947-2
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-2
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 μ s, 5000 A se conformer à IEC 60947-2
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Under investigation
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------